





# ЭРА®

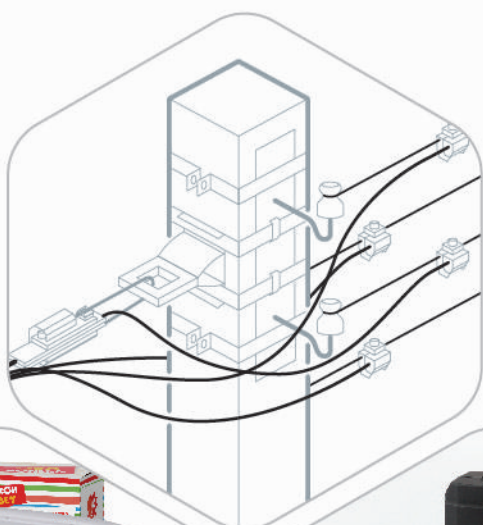

КАТАЛОГ  
ПРОДУКЦИИ  
ЗИМА 2018



История торговой марки ЭРА началась более 10 лет назад - сегодня это бренд, занявший прочное положение на рынке. ЭРА - это электротехнические товары высокого качества по разумной цене. Команда профессиональных российских инженеров принимает участие в разработке новых моделей и строго следит за параметрами выпускаемых изделий - все они сертифицированы и соответствуют ГОСТу. Собственный дизайн-центр ЭРА STYLE разрабатывает продукцию с принципиально новой концепцией - электротехнические приборы могут быть не только полезными в быту, но и эстетически привлекательными.

Товары ЭРА призваны улучшать качество жизни людей. Ежегодно ЭРА пополняет ассортимент новыми технологическими решениями, а также модернизирует уже проверенную и полюбившуюся продукцию.

В числе новинок - современные штепсельные вилки и розетки. До недавнего времени на рынке были представлены только устаревшие и однообразные варианты, теперь у покупателя есть выбор - российские специалисты ЭРА разработали 15 уникальных моделей, отличающихся друг от друга по функционалу и цвету. В их числе вилки и розетки с высокой степенью защиты от влаги и пыли, с угловым присоединением, ультратонкие и многие другие.

В этом каталоге ЭРА представляет обновлённые серии кабеленесущих систем, электроустановочных изделий и стабилизаторов.

Новые эконом-светильники ЭРА SPO-3 - светодиодный аналог потолочных ЛПО 2x36, который полностью соответствует размерам традиционных люминесцентных светильников, установленных в большинстве административных и офисных пространств. Не требуют обслуживания и экономят 50% электроэнергии.

Точечные светильники ЭРА со светодиодной подсветкой знаменуют собой революцию в декоративном освещении - теперь свет подстраивается под настроение человека. Более 20 комбинированных вариантов лент со светодиодами разных цветов и оттенков. Линейка постоянно расширяется.

Два долгожданных прибора ЭРА Calypso и ЭРА Polynom обещают быть в каждом доме. ЭРА Calypso - современный аналог старого-доброго удлинителя катушки. С усовершенствованным механизмом сборки шнура и стильным дизайном. ЭРА Polynom - тройник-адаптер с двумя USB-разъёмами, который позволит держать заряженными все основные гаджеты.

Кемпинговые фонари новой серии ЭРА White Edition станут неотъемлемым атрибутом сезона отдыха на природе. Светодиоды нового поколения созданы по последней технологии (SMD) Surface Mounted Device - они на 50% ярче обычных и ещё более экономичные. Не перегорят и не потребуют замены, что особенно важно вдали от города.

Знаковое событие в мире российского света - новая лампа ЭРА A60 15 Вт. Это самая яркая лампа для дома с индексом цветопередачи, приближенным к солнечному свету. При своих высоких характеристиках по всем параметрам имеет низкую стоимость.

Логотип ЭРА сегодня присутствует на полках всех крупных торговых сетей - АШАН, ОБИ, МЕТРО, ЛЕРУА МЕРЛЕН. Склады с наличием всего ассортимента находятся в крупных городах по всей России - от Калининграда до Владивостока. Продукция марки вышла на рынки ближнего зарубежья.

Продукция ЭРА получила признание в профессиональной среде и госструктурах. Она является постоянным участником профильных выставок. Торговая марка отмечена Премией в области энергосбережения «Берегите энергию» от Министерства энергетики РФ. ЭРА получила награду в номинации «Лучшая компания-производитель энергосберегающей продукции». Бренд постоянно отмечается за особый подход к упаковке энергосберегающей продукции. Упаковка светодиодных ламп ЭРА заслужила несколько дипломов Национального конкурса в области дизайна «Российская Виктория».



# Оглавление

## Источники света



6  
Светодиодные лампы



9  
Энергосберегающие люминесцентные лампы



11  
Галогенные лампы



13  
Лампы накаливания



14  
Светодиодная лента


## Светильники




20  
Светодиодные модульные системы



24  
Линейные светильники



26  
Настольные светильники



44  
Встраиваемые точечные светильники



53  
Декоративные точечные светильники



59  
LED панели



63  
LED прожекторы



65  
Датчики движения



66  
Садовые светильники

## Фонари



70  
Фонари-брелоки



71  
Универсальные




73  
Подсветка, пушлайты



74  
Рабочие фонари



75  
Аккумуляторные прожекторы



77  
Туристические



81  
Автомобильные фонари



82  
Детские фонари

# Оглавление

## Звонки



83

Беспроводные, проводные звонки



83

Видеоглазки

## Элементы питания и зарядные устройства



86

Батарейки



86

Аккумуляторы



87

Зарядные устройства

## Электроустановочные изделия



88

Серия Эксперт : выключатели, силовые и коммуникационные розетки



91

Выключатели, переключатели, диммеры, силовые и коммуникационные разъёмы, разъёмы, рамки

## Удлинитель



96

Бытовые удлинители



98

Сетевые фильтры



98

Сетевые фильтры с USB



100

Силовые удлинители



101

Колодки и разветвители (тройники)



102

Кабельные вилки и розетки

## Стабилизаторы, кабель, изолента



103


Напольные, настенные стабилизаторы



104

Изолента

## Кабеленесущие системы



105

Кабель-канал. Монтажные распаячные коробки



106

Трубы ПВХ, ПНД: гофрированные, жесткие. Аксессуары для труб и металлорукава



107

Арматура для СИП



109

Торговое оборудование и POS материалы

# СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПОВ ЛАМП

На примере ламп со световым потоком 700—800 Лм


## Лампа накаливания

Световой поток

830 Лм

Потребляемая энергия

75 Вт



Срок службы  
1,5 месяца


Цена за 1 шт.

15 руб

## Галогенная лампа

800 Лм

50 Вт



2,5 месяца

40 руб

## Люминесцентная лампа

750 Лм

11 Вт




1,5 года

115 руб

## Светодиодная лампа

700 Лм

8 Вт



3,5 года

299 руб



Стоимость Ватта из расчета цены лампы и срока службы

- Экономия на сроке службы при замене лампы накаливания в год (срок службы лампы-1000)/1000\*стоимость лампы накаливания/(срок службы лампы/1000)
- Экономия на электроэнергии (стоимость затрат лампы накаливания - стоимость затрат сравниваемой лампы)

## Годовые затраты электроэнергии

из расчета работы 3 часа в день

300 руб

200 руб

44 руб

32 руб

## Экономия:

на сроке службы\*

0 руб

7,50 руб

13,75 руб

14,57 руб

на электроэнергии

0 руб

100 руб

256 руб

268 руб

общая

0 руб

107,50 руб

269,75 руб




282,57 руб

\*при замене лампы накаливания в год

# Световая отдача источника света


Световая отдача источника света — отношение излучаемого источником светового потока к потребляемой им мощности. В Международной системе единиц (СИ) измеряется в люменах на ватт (лм/Вт).

Является показателем эффективности и экономичности источников света.


Тип лампы	Световой поток (Люмены)	Мощность (Ватты)	=	Эффективность лампы
 Лампа накаливания	830 Лм	75 Вт	=	11
 Галогенная лампа	800	50	=	16
 Люминесцентная лампа	750	11	=	68
 Светодиодная лампа	700	8	=	87

# Цветовая температура

Желтый 2700 K\*



Домашнее освещение



Белый 4000 K



Нейтральное освещение



Дневной 6500 K



Освещение рабочих зон




## Цветовая температура

(спектрофотометрическая или колориметрическая температура; обозначается Tc) — характеристика хода интенсивности излучения источника света как функции длины волны в оптическом диапазоне.

## Что такое Кельвин?

Кельвин (обозначение: K) — единица термодинамической температуры в Международной системе единиц (СИ), одна из семи основных единиц СИ. Предложена в 1848 году. Один кельвин равен 1/273,16 части термодинамической температуры тройной точки воды. Начало шкалы (0 K) совпадает с абсолютным нулём. Единица названа в честь английского физика Уильяма Томсона, которому было пожаловано звание лорд Кельвин Ларгский из Айршира. В свою очередь, это звание пошло от реки Кельвин (River Kelvin), протекающей через территорию университета в Глазго.

На каждой упаковке ламп ЭРА указана цветовая температура!

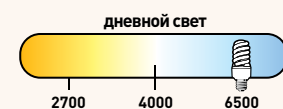

\* Кельвин

# Светодиодные лампы




\*срок службы



\* кроме серии ЭКО

## POWER

Лампы для освещения производственных помещений и торговых центров. Первая цена! Световая отдача 80 лм/Вт, гарантия 2 года.



~170 Вт  
**20 Вт**  
1600 лм



~255 Вт  
**30 Вт**  
2400 лм



~340 Вт  
**40 Вт**  
3200 лм



Мягкий белый свет	smd POWER 20W-2700-E27	smd POWER 20W-2700-E27	smd POWER 20W-2700-E27	2700K
Яркий белый свет	smd POWER 20W-2700-E27	smd POWER 20W-2700-E27	smd POWER 20W-2700-E27	4200K
Дневной свет	smd POWER 20W-2700-E27	smd POWER 20W-2700-E27	smd POWER 20W-2700-E27	6500K

## CLASSIC

A-55  
A-60  
A-65

~60 Вт  
**7 Вт**  
560 лм



~70 Вт  
**8 Вт**  
640 лм



~90 Вт  
**10 Вт**  
800 лм



~110 Вт  
**13 Вт**  
1040 лм



~130 Вт  
**15 Вт**  
1040 лм



Мягкий белый свет	A55-7W-827-E27	A60-8W-827-E27	A60-10w-827-E27	A65-13W-827-E27	A60-15W-827-E27	2700K
Яркий белый свет	A55-7W-840-E27	A60-8W-840-E27	A60-10w-840-E27	A65-13W-840-E27	A60-15W-840-E27	4000K

B35  
BXS

~60 Вт  
**7 Вт**  
560 лм



~60 Вт  
**7 Вт**  
560 лм



~60 Вт  
**7 Вт**  
560 лм



Мягкий белый свет	smd-B35-7W-827-E14	smd-B35-7W-827-E27	smd-BXS-7W-827-E14	2700K
Яркий белый свет	smd-B35-7W-840-E14	smd-B35-7W-840-E27	smd-BXS-7W-840-E14	4000K

# P-45



~45Вт  
**5 Вт**  
400 лм

~45Вт  
**5 Вт**  
400 лм

~60W  
**7 Вт**  
560 лм

~60W  
**7 Вт**  
560 лм



Мягкий белый свет — **smd-P45-5W-827-E14** — **smd-P45-5W-827-E27** — **smd-P45-7W-827-E14** — **smd-P45-7W-827-E27** — 2700K

Яркий белый свет — **smd-P45-5W-840-E14** — **smd-P45-5W-840-E27** — **smd-P45-7W-840-E14** — **smd-P45-7W-840-E27** — 4000K

# MR-16 JCD JC GX




~35Вт  
**4Вт**  
320 лм

~50Вт  
**6Вт**  
480 лм

~50Вт  
**6Вт**  
480 лм

~60Вт  
**8Вт**  
640 лм

~20Вт  
**2Вт**  
175 лм  
12В



Мягкий белый свет — **MR16-4W-827-GU5.3** — **MR16-6W-827-GU5.3** — **MR16-6W-827-GU10** — **MR16-8W-827-GU5.3** — **smd JCD-3w-827-G9** — 2700K

Яркий белый свет — **MR16-4W-840-GU5.3** — **MR16-6W-840-GU5.3** — **MR16-6W-840-GU10** — **MR16-8W-840-GU5.3** — **smd JCD-3w-840-G9** — 4000K

100/1000  
~50Вт  
**3,5Вт**  
280 лм

~50Вт  
**5Вт**  
400 лм

100/1000  
~50Вт  
**5Вт**  
400 лм

~50Вт  
**7Вт**  
560 лм

100/500  
~50Вт  
**7Вт**  
560 лм




~50Вт  
**3,5Вт**  
210 лм

100/1000  
~50Вт  
**3,5Вт**  
210 лм

~50Вт  
**5Вт**  
400 лм

100/1000  
~50Вт  
**5Вт**  
400 лм

~50Вт  
**5Вт**  
400 лм



Мягкий белый свет — **JC-3,5w-220V-corn, ceramics-827-G4** — **JC-5w-220V-corn, ceramics-827-G4** — **JC-7w-220V-corn, ceramics-827-G4** — **JCD-3,5w-220V-corn, ceramics-827-G9** — **JCD-5w-220V-corn, ceramics-827-G9** — 2700K


Яркий белый свет — **JC-3,5w-220V-corn, ceramics-840-G4** — **JC-5w-220V-corn, ceramics-840-G4** — **JC-7w-220V-corn, ceramics-840-G4** — **JCD-3,5w-220V-corn, ceramics-840-G9** — **JCD-5w-220V-corn, ceramics-840-G9** — 4000K

100/1000  
~50Вт  
**7Вт**  
400 лм

~50Вт  
**7Вт**  
400 лм

10/100  
~60Вт  
**7Вт**  
600 лм

~60Вт  
**7Вт**  
600 лм





## T8

Замена линейных люминесцентных ламп. Перед установкой необходимо демонтировать ПРА в светильнике. Поворотный цоколь, двухстороннее подключение.

~155Вт  
**18Вт**  
1440 лм

~75Вт  
**9Вт**  
720 лм

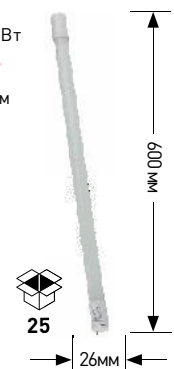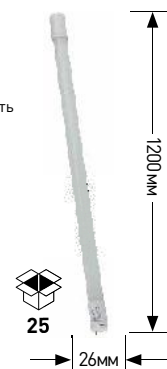


Мягкий белый свет — **JCD-7w-220V-corn, ceramics-827-G9** — **LED smd GX-7-827-GX53** — 2700K

Яркий белый свет — **JCD-7w-220V-corn, ceramics-840-G9** — **LED smd GX-7-842-GX53** — **T8-18w-840-G13 1200mm** — **T8-18w-840-G13 600mm** — 4200K

Дневной свет — **T8-18w-865-G13 1200mm** — **T8-18w-865-G13 600mm** — 6500K

## F-LED

BXS  
B-35  
A-60  
P-45

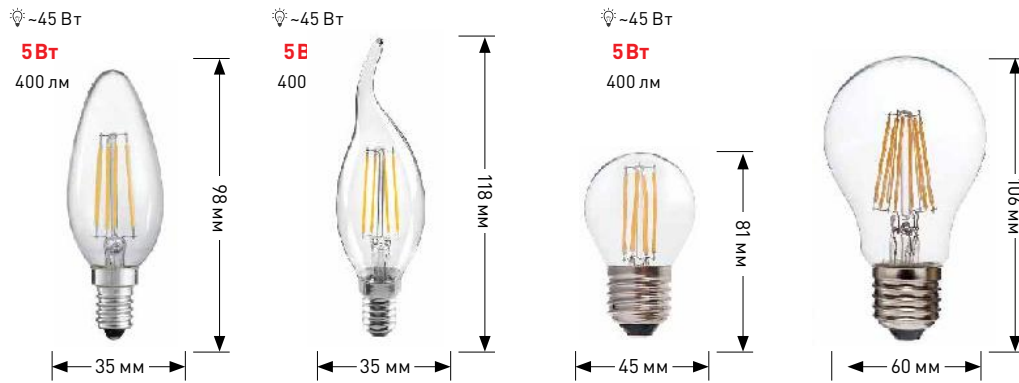

Мягкий белый свет — F-LED B35-5w-827-E14 — F-LED BXS-5w-827-E14 — F-LED P45-5w-827-E14 — F-LED A60-5w-827-E27 — 2700K  
F-LED P45-5w-827-E27  
F-LED A60-7w-827-E27  
F-LED A60-9w-827-E27

Яркий белый свет — F-LED B35-5w-840-E14 — F-LED BXS-5w-840-E14 — F-LED P45-5w-840-E14 — F-LED A60-5w-840-E27 — 4000K  
F-LED P45-5w-840-E27  
F-LED A60-7w-840-E27  
F-LED A60-9w-840-E27

## Clear

BXS  
B-35  
P-45



Мягкий белый свет — smd BXS-7w-827-E14-Clear — smd B35-7w-827-E14-Clear — smd P45-7w-827-E14-Clear — 2700K  
smd B35-7w-827-E27-Clear  
smd P45-7w-827-E27-Clear

Яркий белый свет — smd BXS-7w-840-E14-Clear — smd B35-7w-840-E14-Clear — smd P45-7w-840-E14-Clear — 4000K  
smd B35-7w-840-E27-Clear  
smd P45-7w-840-E27-Clear

## REFLECTOR

R-39  
R-50  
R-63



Мягкий белый свет — smd-R39-4W-827-E14 — smd-R50-6W-827-E27 — smd-R63-8W-827-E27 — 2700K

Яркий белый свет — smd-R39-4W-840-E14 — smd-R50-6W-840-E27 — smd-R63-8W-840-E27 — 4000K

ECO



срок службы

~40Вт

6Вт

420лм

~40Вт

6Вт

420лм

~28Вт

4Вт

280лм

~45Вт

6Вт

420лм

~60Вт

8Вт

560лм

B-35  
P-45  
R-39  
R-50  
R-63



110 мм

37 мм



84 мм

45 мм



67 мм

39 мм



83 мм

50 мм



97 мм

64 мм

Мягкий белый свет — smd B35-6w-827-E14 ECO — smd P45-6w-827-E27 ECO — smd P45-6w-827-E14 ECO — smd R39-4w-827-E14 ECO — smd R50-6w-827-E14 ECO — smd R63-8w-827-E27 ECO — 2700K

Яркий белый свет — smd B35-6w-840-E14 ECO — smd P45-6w-840-E14 ECO — smd P45-6w-840-E27 ECO — smd R39-4w-840-E14 ECO — smd R50-6w-840-E14 ECO — smd R63-8w-840-E27 ECO — 4000K



10/100



10/100



10/100

MR-16  
A-60

~35Вт

5Вт

350лм

~35Вт

5Вт

350лм

~40Вт

6Вт

420лм

~55Вт

8Вт

560лм

~70Вт

10Вт

700лм



48 мм

50 мм



56 мм

50 мм



99 мм

60 мм



107 мм

60 мм



110 мм

60 мм

Мягкий белый свет — smd MR16-5w-827-GU5.3 ECO — smd MR16-5w-827-GU10 ECO — smd A60-6w-827-E27 ECO — smd A60-8w-827-E27 ECO — smd A60-10w-827-E27 ECO — 2700K

Яркий белый свет — smd MR16-5w-840-GU5.3 ECO — smd MR16-5w-840-GU10 ECO — smd A60-6w-840-E27 ECO — smd A60-8w-840-E27 ECO — smd A60-10w-840-E27 ECO — 4000K




10/100



10/100

## Энергосберегающие люминесцентные лампы

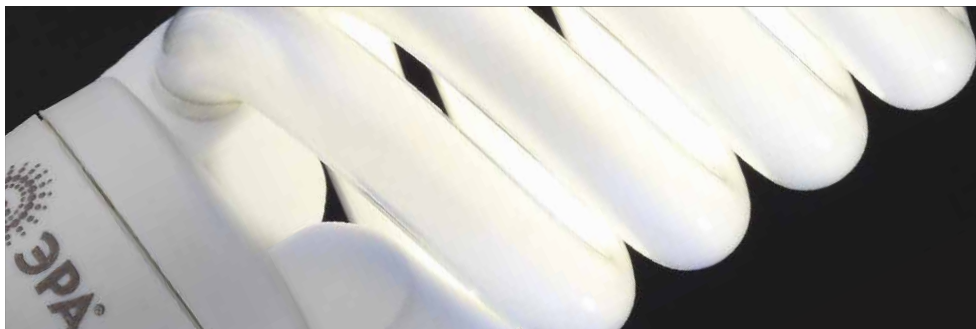

PREMIUM

# FS-P

полная спираль миньон,



срок службы: 12 000 часов\*




Энергосберегающие лампы данной серии по своим габаритам не больше обычной лампы накаливания. Это позволяет с легкостью заменить все лампочки в доме на энергосберегающие.

\* у ламп мощностью 7Вт средний срок службы составляет 10 000 часов



480 лм

~40Вт




42 мм

7 Вт

87 мм

750 лм

~60Вт




42 мм

11 Вт

98 мм

1000 лм

~90Вт

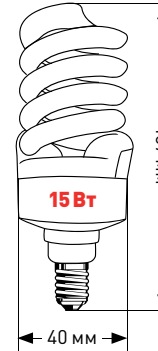

40 мм

15 Вт


107 мм

Мягкий белый свет — F-SP-7-827-E14 — F-SP-11-827-E14 — F-SP-15-827-E14 — 2700K

Яркий белый свет — F-SP-7-842-E14 — F-SP-11-842-E14 — F-SP-15-842-E14 — 4200K

Дневной свет — F-SP-15-865-E14 — 6500K

полная спираль  
стандартный цоколь

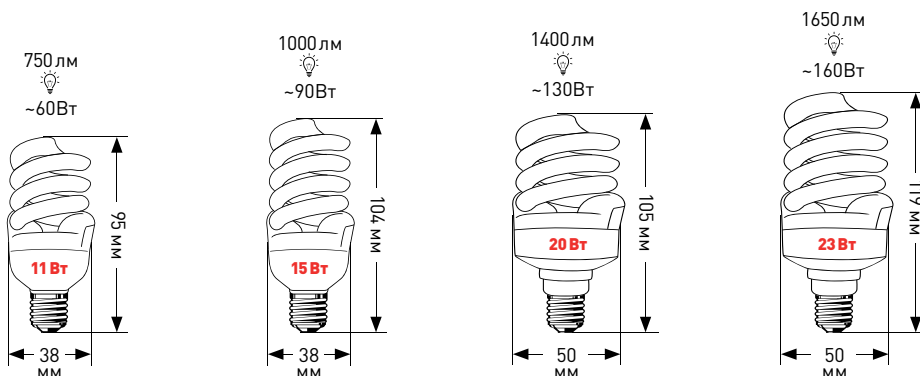

Мягкий белый свет — F-SP-11-827-E27 — F-SP-15-827-E27 — F-SP-20-827-E27 — F-SP-23-827-E27 — 2700K  
 Яркий белый свет — F-SP-11-842-E27 — F-SP-15-842-E27 — F-SP-20-842-E27 — F-SP-23-842-E27 — 4200K  
 Дневной свет — F-SP-15-865-E27 — F-SP-20-865-E27 — F-SP-23-865-E27 — 6500K

## ECONOMY SP-M


спираль миньон



срок службы: 8 000 часов



Традиционные энергосберегающие лампы: экономят 80% электроэнергии и сокращают на 20% коммунальные платежи.

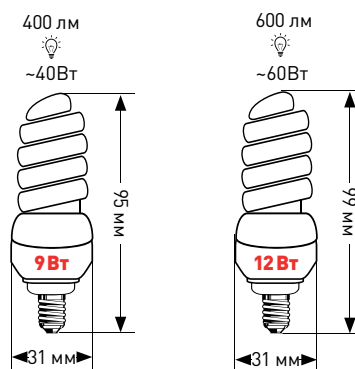


Мягкий белый свет — SP-M-9-827-E14 — SP-M-12-827-E14 — 2700K  
 Яркий белый свет — SP-M-9-842-E14 — SP-M-12-842-E14 — 4200K

## ECONOMY SP-M


спираль стандартный цоколь



срок службы: 8 000 часов

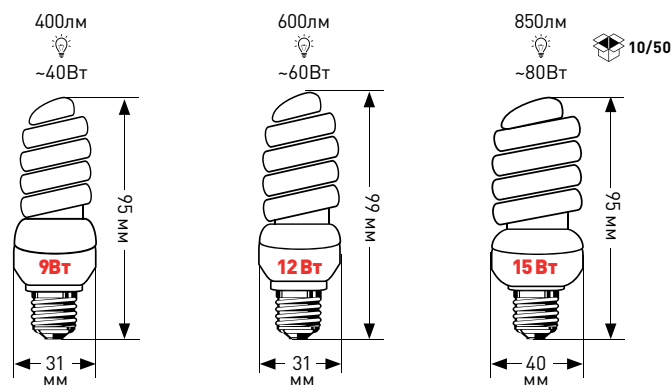

Мягкий белый свет — SP-M-9-827-E27 — SP-M-12-827-E27 — SP-M-15-827-E27 — 2700K  
 Яркий белый свет — SP-M-9-842-E27 — SP-M-12-842-E27 — SP-M-15-842-E27 — 4200K

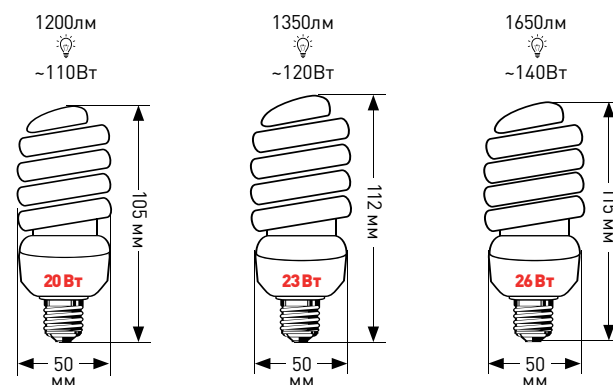

Мягкий белый свет — SP-M-20-827-E27 — SP-M-23-827-E27 — SP-M-26-827-E27 — 2700K  
 Яркий белый свет — SP-M-20-842-E27 — SP-M-23-842-E27 — SP-M-26-842-E27 — 4200K

Галогенные лампы широко используются в тех светильниках, где применение обычных ламп невозможно из-за особенностей конструкции. Разнообразие форм, размеров и цоколей галогенных ламп позволяет подобрать любую комбинацию для самых неординарных решений по освещению интерьера.

## Галогенные лампы



### A55

**A-колба**  
**стандартный цоколь**  
**напряжение: 230 В**  
**срок службы: 2 000 часов**



Данный ассортимент ламп позволяет заменить обычные лампы накаливания, сократив при этом энергопотребление на 30%.

800 лм



50 Вт



Hal-A55-50W-230V-E27-CL

1170 лм



70 Вт



Hal-A55-70W-230V-E27-CL

### P45

**P-колба**  
**стандартный цоколь**  
**напряжение: 230 В**  
**срок службы: 2 000 часов**



Лампы серии P-45 призваны заменить их аналог среди ламп накаливания и сократить энергопотребление на 30%

370 лм



28 Вт



Hal-P45-28W-230V-E27-CL

630 лм



42 Вт



Hal-P45-42W-230V-E27-CL

### B35

**B-колба**  
**миньон**  
**напряжение: 230 В**  
**срок службы: 2 000 часов**



Лампы серии B35 заменяют самые распространенные декоративные лампы накаливания — свечи.

370 лм



28 Вт



Hal-B35-28W-230V-E14-CL

630 лм



42 Вт



Hal-B35-42W-230V-E14-CL



## НИЗКОВОЛЬТНЫЕ галогенные лампы

# MR16 MR11, JC

GU5.3, GU4, G4, GY6.35  
срок службы: 2 000 часов  
напряжение: 12 В

Низковольтные галогенные лампы отличаются экономичностью, длительным сроком службы и компактным размером.



GU5.3-MR16-35W-12V-Cl

GU5.3-MR16-50W-12V-Cl



GU4-MR11-20W-12V-30Cl

GU4-MR11-35W-12V-30Cl



G4-JC-10W-12V

G4-JC-20W-12V



GY6.35-35W-12V

GY6.35-50W-12V



## галогенные лампы СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ

# JCDR

GU5.3, GU10  
срок службы: 2 000 часов  
напряжение: 230 В

Галогенные лампы сетевого напряжения с отражателем обеспечивают направленный световой поток под определенным углом для акцентного освещения и не требуют использования дополнительного трансформатора.



GU5.3-JCDR (MR16)-35W-230V-Cl

GU5.3-JCDR (MR16)-50W-230V-Cl

GU5.3-JCDR (MR16)-70W-230V-Cl



GU10-JCDR (MR16) -35W-230V

GU10-JCDR (MR16) -50W-230V



# JCD

G4, GY6.35, G9

Капсульные галогенные лампы, благодаря своим миниатюрным размерам, получили широкое распространение в использовании в качестве источника света в современных светильниках и люстрах.



G4-JCD-40W-230V-Cl

G4-JCD-40W-230V-Fr

GY6.35-JCD-35W-230V

GY6.35-JCD-50W-230V

G9-JCD-25-230V-Cl

G9-JCD-40-230V-Cl

G9-JCD-60-230V-Cl

G9-JCD-40-230V-Fr

G9-JCD-60-230V-Fr

## Лампы накаливания



### РНЗ

рефлекторная лампа  
стандартный цоколь, миньон  
срок службы: 1000 часов



Зеркальные лампы предназначены для светильников внутреннего и наружного освещения жилых и общественных помещений, а также для направленного декоративного освещения различных объектов



**R63-40W-230-E27**

**R63-60W-230-E27**



**R50-40W-230-E14**

**R50-60W-230-E14**

### A55

стандартная  
стандартный цоколь  
срок службы: 1000 часов



Лампы серии А55 - обычные лампы накаливания с цоколем Е27 и с самыми распространенными значениями мощности. 75, 60 и 40 Вт.



**A55-40W-230V-E27-CL**

**A55-60W-230V-E27-CL**

**A55-75W-230V-E27-CL**

### ДС

свеча  
стандартный цоколь, миньон  
срок службы: 1000 часов



Лампы накаливания данной серии специально созданы для классических люстр, бра и торшеров.



**ДС40-230-E27-CL**

**ДС60-230-E27-CL**



**ДС40-230-E14-CL**

**ДС60-230-E14-CL**

### ДШ

шарик  
стандартный цоколь, миньон  
срок службы: 1000 часов



Лампы накаливания данной серии с цоколем Е27 и Е14 и со значениями мощности 40 и 60 Вт хорошо подойдут для компактных закрытых светильников.



**ДШ40-230-E27-CL**

**ДШ60-230-E27-CL**



**ДШ40-230-E14-CL**


**ДШ60-230-E14-CL**




# Светодиодная лента




## Варианты подключения светодиодной ленты ЭРА 3528 (12 В)

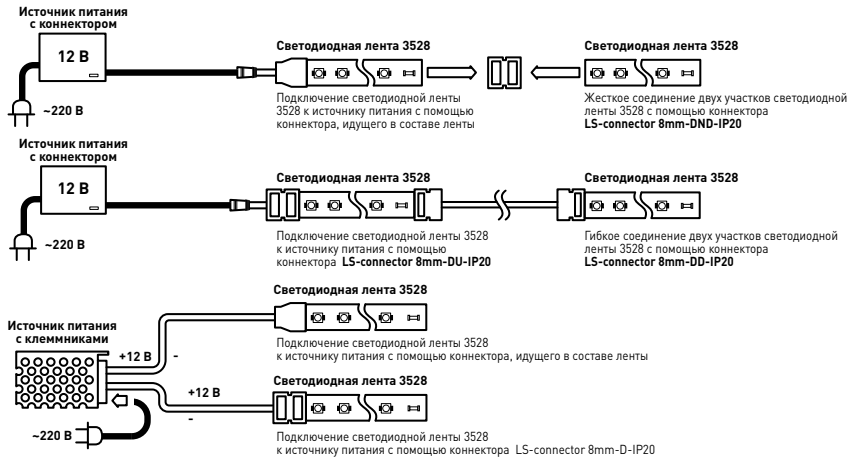



## Варианты подключения светодиодной ленты ЭРА 5050 (12 В)

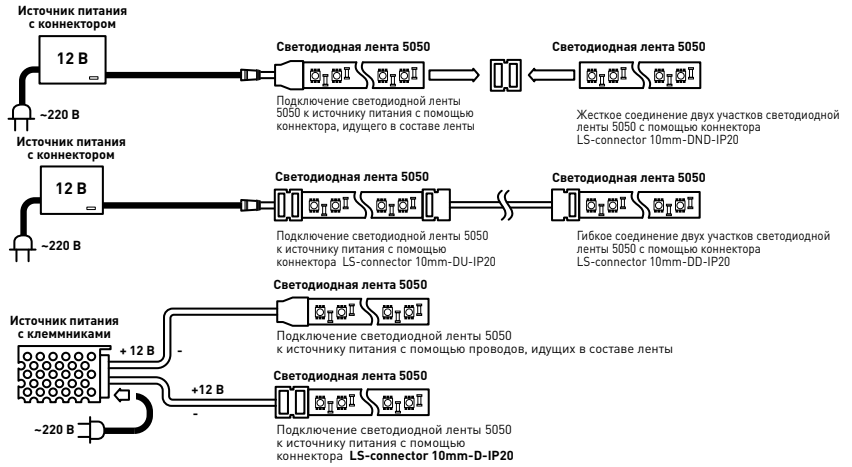

## Варианты подключения светодиодной ленты ЭРА RGB (12 В)

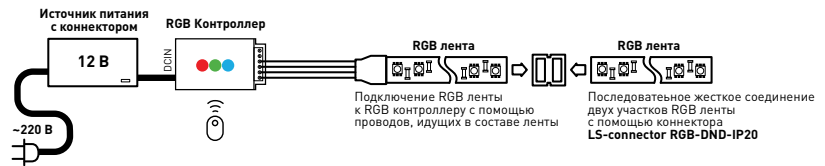

## Варианты подключения светодиодной ленты ЭРА RGB (12 В)

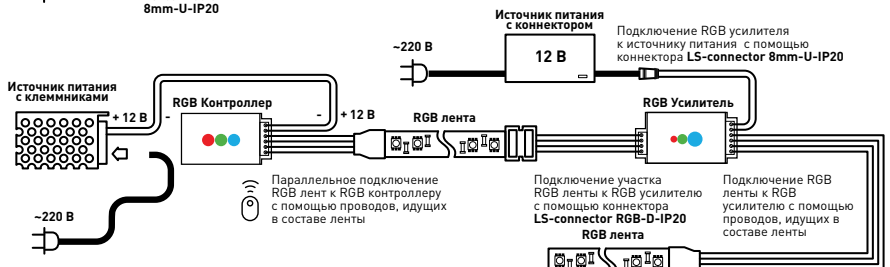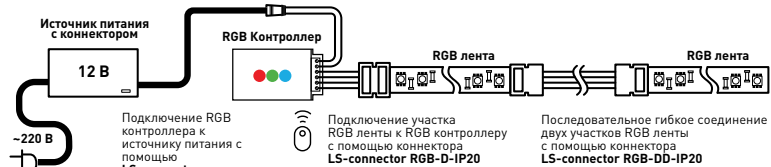

## Характеристики светодиодных лент с питанием от сети **220В** (стр.14)

Наименование	Цвет	Количество LED на 1 метр	Мощность потребления, Вт/м	Максимально возможная длина подключения, м	Длина ленты, м
ЭРА 3528-220-60LED-IP67-W-eco-25m	Белый	60	4,8	100	25
ЭРА 3528-220-60LED-IP67-WW-eco-25m	Теплый белый				
ЭРА 3528-220-60LED-IP67-R-eco-10m	Красный				
ЭРА 3528-220-60LED-IP67-G-eco-10m	Зеленый				
ЭРА 3528-220-60LED-IP67-B-eco-10m	Синий				
ЭРА 3528-220-120LED-IP67-W-eco-20m	Белый	120	9,6	50	20
ЭРА 3528-220-120LED-IP67-WW-eco-20m	Теплый белый				
ЭРА 3528-220-120LED-IP67-R-eco-10m	Красный				
ЭРА 3528-220-120LED-IP67-G-eco-10m	Зеленый				
ЭРА 3528-220-120LED-IP67-B-eco-10m	Синий				

Наименование параметра	Характеристика		
	5050-220-30LED-IP67-RGB-eco-20m	5050-220-48LED-IP67-RGB-eco-10m	5050-220-60LED-IP67-RGB-eco-10m
Количество LED на 1 метр	30	48	60
Мощность потребления, Вт/м	7,2	10,8	14,4
Длина ленты, м	20	10	10
Максимально возможная длина при работе с контроллером A05, м	75	46	35
Максимально возможная длина при работе с контроллером A06, м	25	16	12

## Светодиодные ленты и аксессуары **12В**

Простая в использовании, надежная светодиодная лента ЭРА подчеркнет изысканность интерьера и создаст уют в помещении, станет отличным решением для подсветки автомобиля, бассейна или уличных строений, создаст приятную атмосферу или привнесет яркие цветовые акценты.

Исключительная гибкость ленты позволяет наклеить ее на любую поверхность, отрезать или нарастить любую длину, а благодаря своей влагозащите, светодиодная лента ЭРА может быть использована как в уличных условиях, так и для декорирования ванных комнат, бассейнов, домашних аквариумов и т.д.

На сегодняшний день светодиодная лента является наиболее востребованным декоративным источником освещения.

### Преимущества:


- Разнообразие цветов и оттенков (RGB-ленты)
- Срок службы 50 000 часов
- Низкое энергопотребление
- Высокая мощность света
- Легкость установки



## LS 5050 LED-лента с переменной цветовой температурой

**14,4 Вт/м**

900 Лм/м (60LED/м)



Теплый + холодный белый

LS5050-60LED-IP20-WWW  
LS5050-60LED-IP65-WWW

Данная лента позволяет потребителю выбирать и менять с помощью контролера A03 любую цветовую температуру в пределах 2700-6500K.

Использовать с WWWcontroller12-A03-RF



## LS 5050 LED-лента RGB с теплым белым светом

**14,4 Вт/м**

900 Лм/м (60LED/м)



RGB + яркий белый свет

LS5050-60LED-IP20-RGB-W  
LS5050-60LED-IP65-RGB-W

Основное отличие от обычной RGB ленты - наличие ярких светодиодов с белым светом. Таким образом от выбора разноцветных оттенков можно программировать ленту на функциональное освещение с оттенком яркого белого света.

Использовать с RGB controller-12-A04-RF



## LS 3528



## LS 5050



## LS 5050 www



Теплый + холодный белый

### Цвета:

- Холодный белый
- Теплый белый
- Синий
- Зелёный
- Желтый
- Красный
- RGB

LS 3528 **световой поток** x3 LS 5050

## LS 3528 RGB



## LS 5050 RGB



Воссоздание любого цвета в одном корпусе

## LS 5050 RGB-w




RGB + яркий белый свет

# LS 3528

**4,8 Вт/м**

300 Лм/м (60LED/м)



\*ширина лент RGB – 10 мм


- LS3528-60LED-IP20-W LS3528-60LED-IP65-W
- LS3528-60LED-IP20-WW LS3528-60LED-IP65-WW
- LS3528-60LED-IP20-B LS3528-60LED-IP65-B
- LS3528-60LED-IP20-G LS3528-60LED-IP65-G
- LS3528-60LED-IP20-Y LS3528-60LED-IP65-Y
- LS3528-60LED-IP20-R LS3528-60LED-IP65-R
- LS3528-60LED-IP20-RGB LS3528-60LED-IP65-RGB



# LS 3528

**9,6 Вт/м**

600 Лм/м (120LED/м)




- LS3528-120LED-IP20-W LS3528-120LED-IP65-W
- LS3528-120LED-IP20-WW LS3528-120LED-IP65-WW
- LS3528-120LED-IP20-B LS3528-120LED-IP65-B
- LS3528-120LED-IP20-G LS3528-120LED-IP65-G
- LS3528-120LED-IP20-Y LS3528-120LED-IP65-Y
- LS3528-120LED-IP20-R LS3528-120LED-IP65-R



# LS 5050

**7,2 Вт/м**

450 Лм/м (30LED/м)




- LS5050-30LED-IP20-W LS5050-30LED-IP65-W
- LS5050-30LED-IP20-WW LS5050-30LED-IP65-WW
- LS5050-30LED-IP20-B LS5050-30LED-IP65-B
- LS5050-30LED-IP20-G LS5050-30LED-IP65-G
- LS5050-30LED-IP20-Y LS5050-30LED-IP65-Y
- LS5050-30LED-IP20-R LS5050-30LED-IP65-R
- LS5050-30LED-IP20-RGB LS5050-30LED-IP65-RGB



# LS 5050

**14,4 Вт/м**

900 Лм/м (60LED/м)






- LS5050-60LED-IP20-W LS5050-60LED-IP65-W
- LS5050-60LED-IP20-WW LS5050-60LED-IP65-WW
- LS5050-60LED-IP20-B LS5050-60LED-IP65-B
- LS5050-60LED-IP20-G LS5050-60LED-IP65-G
- LS5050-60LED-IP20-Y LS5050-60LED-IP65-Y
- LS5050-60LED-IP20-R LS5050-60LED-IP65-R
- LS5050-60LED-IP20-RGB LS5050-60LED-IP65-RGB



## Эконом-серия белые и теплые белые

# LS 3528 ECO

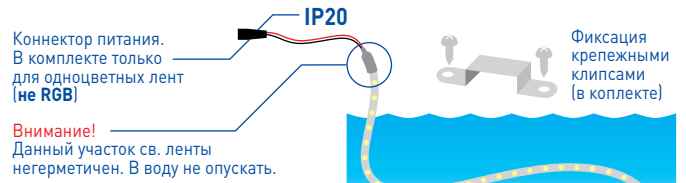

IP20

IP65

IP68

**4,8 Вт/м**

- ←3 м→ LS3528-60LED-IP20-W-eco-3m LS3528-60LED-IP65-W-eco-3m
- ←3 м→ LS3528-60LED-IP20-WW-eco-3m LS3528-60LED-IP65-WW-eco-3m

240 Лм/м (60LED/м)

- ←5 м→ LS3528-60LED-IP20-W-eco-5m LS3528-60LED-IP65-W-eco-5m LS3528-60LED-IP68-W-eco-5m
- ←5 м→ LS3528-60LED-IP20-WW-eco-5m LS3528-60LED-IP65-WW-eco-5m LS3528-60LED-IP68-WW-eco-5m

**9,6 Вт/м**

- ←3 м→ LS3528-120LED-IP20-W-eco-3m LS3528-120LED-IP65-W-eco-3m
- ←3 м→ LS3528-120LED-IP20-WW-eco-3m LS3528-120LED-IP65-WW-eco-3m


480 Лм/м (120LED/м)

- ←5 м→ LS3528-120LED-IP20-W-eco-5m LS3528-120LED-IP65-W-eco-5m LS3528-120LED-IP68-W-eco-5m
- ←5 м→ LS3528-120LED-IP20-WW-eco-5m LS3528-120LED-IP65-WW-eco-5m LS3528-120LED-IP68-WW-eco-5m

**Внимание!** Перед погружением в воду проверьте герметичность всех соединений и в случае необходимости загерметизируйте их, чтобы погружаемая часть была строго герметична!

## Эконом-серия RGB

# LS 5050 ECO



IP20

IP65

IP68

**7,2 Вт/м**

- ←3 м→ LS5050-30LED-IP20-RGB-eco-3m LS5050-30LED-IP65-RGB-eco-3m

360 Лм/м (30LED/м)

- ←5 м→ LS5050-30LED-IP20-RGB-eco-5m LS5050-30LED-IP65-RGB-eco-5m LS5050-30LED-IP68-RGB-eco-5m

**14,4 Вт/м**

- ←3 м→ LS5050-60LED-IP20-RGB-eco-3m LS5050-60LED-IP65-RGB-eco-3m

720 Лм/м (60LED/м)

- ←5 м→ LS5050-60LED-IP20-RGB-eco-5m LS5050-60LED-IP65-RGB-eco-5m LS5050-60LED-IP68-RGB-eco-5m



## Коннекторы для одноцветных лент серии LS3528

- LS-connector-8mm-DU-IP20** Коннектор для подключения светодиодной ленты ЭПА LS-3528 к источнику питания со штекером
- LS-connector-8mm-D-IP20** Коннектор для подключения светодиодной ленты ЭПА LS-3528 к источнику питания с клеммником
- LS-connector-8mm-DD-IP20** Коннектор для гибкого соединения двух участков одноцветной светодиодной ленты ЭПА LS3528
- LS-connector-8mm-DND-IP20** Коннектор для жесткого соединения двух участков одноцветной светодиодной ленты ЭПА LS3528

## Коннекторы для одноцветных лент серии LS5050

- LS-connector-10mm-DU-IP20** Коннектор для подключения светодиодной ленты ЭПА LS-5050 к источнику питания со штекером
- LS-connector-10mm-D-IP20** Коннектор для подключения светодиодной ленты ЭПА LS-5050 к источнику питания с клеммником
- LS-connector-10mm-DD-IP20** Коннектор для гибкого соединения двух участков одноцветной светодиодной ленты ЭПА LS5050
- LS-connector-10mm-DND-IP20** Коннектор для жесткого соединения двух участков одноцветной светодиодной ленты ЭПА LS5050

## Коннекторы для RGB-лент серии LS3528 и LS5050

- LS-connector-8mm-U-IP20** Коннектор для подключения RGB-контроллера или RGB-усилителя к источнику питания со штекером
- LS-connector-RGB-D-IP20** Коннектор для подключения светодиодной RGB ленты ЭПА LS3528-RGB или LS5050-RGB к RGB-контроллеру или RGB-усилителю
- LS-connector-RGB-DD-IP20** Коннектор для гибкого соединения двух участков светодиодной RGB ленты ЭПА LS3528-RGB или LS5050-RGB
- LS-connector-RGB-DND-IP20** Коннектор для жесткого соединения двух участков светодиодной RGB ленты ЭПА LS3528-RGB или LS5050-RGB

## Источники питания

При выборе источника питания, необходимо руководствоваться длиной ленты и её энергопотреблением.

**Мощность источника питания  $\geq$  длина ленты (м) x мощность 1 м ленты**

- Компактный размер
- ABS пластик
- Срок службы > 35000 часов
- Защита от перегрева и перегрузки
- Защита от коротких замыканий
- Выходное напряжение 12В

LP-LED-12-**36W**-IP20-P

LP-LED-12-**100W**-IP20-M

LP-LED-12-**60W**-IP67-M

LP-LED-12-**60W**-IP20-P

LP-LED-12-**150W**-IP20-M

LP-LED-12-**100W**-IP67-M

LP-LED-12-**72W**-IP20-P

LP-LED-12-**200W**-IP20-M



## RGB-контроллеры

- Управление на основе радиосигнала
- Дистанционное управление
- Широкий выбор программ освещения
- Управление яркостью и скоростью освещения
- Широкий спектр выбора цвета



**RGBcontroller-12-A01-RF**

Напряжение питания: 12 В  
Выходная мощность: 144 Вт  
Степень защиты: IP20



**RGBcontroller-12-A02-RF**

Напряжение питания: 12 В  
Выходная мощность: 144 Вт  
Степень защиты: IP20



**RGB controller-12-A04-RF**

Напряжение питания: 12 В  
Выходная мощность: 180 Вт  
Степень защиты: IP20

## WWW-контроллеры

**Контроллер для LED-ленты с переменной цветовой температурой**

- Управление на основе радиосигнала
- Выбор температуры освещения
- Управление яркостью освещения



**WWWcontroller12-A03-RF**

Напряжение питания: 12 В  
Выходная мощность: 96 Вт  
Степень защиты: IP20

## Сетевой шнур

для подключения к источнику питания светодиодной ленты.

Этот сетевой шнур можно использовать вместо стандартного, идущего в комплекте с источником питания. Основное его отличие в том, что есть выключатель, за счет которого потребитель может включать/выключать ленту не извлекая вилки из розетки!



**LS-cable-1,5-220**

## RGBpower-12-B02

Усилитель сигнала для контроллеров на 12В, мощность 216Вт, степень защиты: IP20



 90/540

## RGBpower-12-B01

Усилитель сигнала для контроллеров на 12В, мощность 144Вт, степень защиты: IP20




 120


Светодиодные ленты  
и аксессуары **220В**  
Серия **IP67**



3528



5050



**4,8 Вт/м**

💡 300 Лм/м (60LED/м)

- ← 25 м → 3528-220-60LED-IP67-W
- ← 25 м → 3528-220-60LED-IP67-WW
- ← 10 м → 3528-220-60LED-IP67-R-eco
- ← 10 м → 3528-220-60LED-IP67-G-eco
- ← 10 м → 3528-220-60LED-IP67-B-eco

**9,6 Вт/м**

💡 600 Лм/м (120LED/м)

- ← 20 м → 3528-220-120LED-IP67-W
- ← 20 м → 3528-220-120LED-IP67-WW
- ← 10 м → 3528-220-120LED-IP67-R-eco
- ← 10 м → 3528-220-120LED-IP67-G-eco
- ← 10 м → 3528-220-120LED-IP67-B-eco

**7,2 Вт/м**

💡 450 Лм/м (30LED/м)

- ← 20 м → 5050-220-30LED-IP67-RGB

**10,8 Вт/м**

💡 720 Лм/м (48LED/м)

- ← 10 м → 5050-220-48LED-IP67-RGB


**14,4 Вт/м**

💡 900 Лм/м (60LED/м)

- ← 10 м → 5050-220-60LED-IP67-RGB

**RGBcontroller-220-A05-RF**

Напряжение питания (переменного тока) - 220 В; выходная мощность, не более - 550 Вт; число каналов управления - 3; максимальный ток нагрузки (на каждый канал) - 0,83 А; степень защиты - IP20. В комплекте дистанционный пульт. Управление на основе радиосигнала. Дальность работы пульта не менее - 50м.

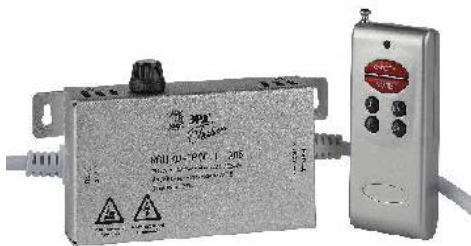

60

**Крепежные силиконовые скобы**  
для установки ленты на поверхность.




**LS-clip-220-3528**  
220 В, чип 3528

**LS-clip-220-5050**  
220 В, чип 5050

10/10000

**RGBcontroller-220-A06**

Напряжение питания (переменного тока) - 220 В; выходная мощность, не более - 200 Вт; число каналов управления - 3; максимальный ток нагрузки (на каждый канал) - 0,3 А; степень защиты - IP20. Без пульта, управление кнопкой.



**Заглушка для ленты**



**LS-cap-220-3528**  
220 В, чип 3528

**LS-cap-220-5050**  
220 В, чип 5050

5/25000

**LS-power cord-220-3528**

Источник питания с сетевым шнуром для ленты

- 220 В
- чип 3528
- мощность - 480 Вт



**Соединительный коннектор для ленты**



**LS-connector-220-3528**  
220 В, чип 3528

**LS-connector-220-5050**  
220 В, чип 5050

5/5000

# Светодиодные модульные системы




## Современное готовое решение для освещения в вашем доме

Светодиодная линейка ЭРА LM позволяет обеспечить оптимальное количество света для освещения рабочих поверхностей кухни, письменных столов или других предметов интерьера при минимальном потреблении электроэнергии. Встроенная сенсорная система позволяет управлять освещением без использования стандартных выключателей и обеспечивает повышенный комфорт в эксплуатации.

При одновременном подключении нескольких модульных светильников, вам необходимо дополнительно рассчитать и подобрать соответствующий по мощности источник питания. Минимальная мощность должна быть на 20% выше совокупной потребляемой мощности модульной системы.

Например: Вы хотите подключить 3 модуля мощностью 3 Вт, 5 Вт и 5 Вт. Таким образом совокупная мощность потребления Вашей системы составляет 13 Вт, поэтому мощность источника питания должна быть не менее 15 Вт.

## Преимущества светодиодных линеек ЭРА:



Модульная система: возможность собирать цепь до 3-х метров с помощью коннекторов



Легкая установка на любую поверхность с помощью крепежных элементов и двустороннего скотча




Высокая мощность освещения



Длительный срок службы



Сверхнизкое энергопотребление



Яркий и естественный белый свет

## В комплекте есть ВСЕ, что необходимо для установки и подключения к розетке:

### Основной модуль с дачиком

- Источник питания
- Крепежные клипсы
- 3М скотч

### Дополнительный модуль (addl) (только для серий А1, С1, С3)

- Соединительный кабель
- Соединительный блок
- Крепежные клипсы
- 3М скотч



## Универсальный источник питания

### LP-LED-12-36W-IP20-P-3,5

Обеспечивает питание светодиодной модульной линейки максимальной длиной до 3х метров или общей мощностью до 30 Ватт.

Сетевой шнур питания в комплект не входит!

Способ подключения к сетевому питанию (вход)	Клеммник
Выходное напряжение, В	12±0.6
Степень защиты	IP20
Размеры, мм, Д х Ш х В	153 х 54 х 24
Масса, г	140



## Светодиодный модуль

### с датчиком прикосновения

# LM-A1



Трапециевидный профиль



Основной модуль

Лампочка	Свет	Длина	Питание	Крепеж	Скотч 3М	Соединит. кабель 1м	Соединит. блок	Артикул
3Вт	350Лм	300мм	9Вт	•	•	•	•	LM-3-840-A1
3Вт	350Лм	300мм	9Вт	•	•	•	•	LM-3-840-A1-addl
5Вт	600Лм	500мм	9Вт	•	•	•	•	LM-5-840-A1
5Вт	600Лм	500мм	9Вт	•	•	•	•	LM-5-840-A1-addl
8Вт	950Лм	800мм	9Вт	•	•	•	•	LM-8-840-A1
8Вт	950Лм	800мм	9Вт	•	•	•	•	LM-8-840-A1-addl



Управляется касанием к корпусу. Режим яркости всех модулей изменяется прикосновением к корпусу основного модуля.



3 режима освещения



Срок службы 30 лет



## Светодиодный модуль

### с датчиком прикосновения

# LM-C1



Плоский профиль



Основной модуль



Лампочка	Свет	Длина	Питание	Крепеж	Скотч 3М	Соединит. кабель 1м	Соединит. блок	Артикул
3Вт	350Лм	300мм	9Вт	•	•	•	•	LM-3-840-C1
3Вт	350Лм	300мм	9Вт	•	•	•	•	LM-3-840-C1-addl
5Вт	600Лм	500мм	9Вт	•	•	•	•	LM-5-840-C1
5Вт	600Лм	500мм	9Вт	•	•	•	•	LM-5-840-C1-addl
8Вт	950Лм	800мм	9Вт	•	•	•	•	LM-8-840-C1
8Вт	950Лм	800мм	9Вт	•	•	•	•	LM-8-840-C1-addl



Управляется касанием к корпусу. Все модули включаются/выключаются от прикосновения к корпусу основного модуля.





Срок службы 30 лет

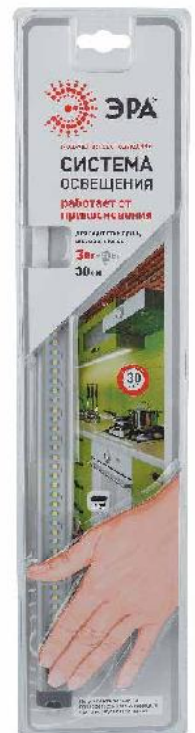

## Светодиодный модуль с датчиком прикосновения

# LM-C3

 Плоский профиль



Лампа	Световой поток	Длина	Мощность	Степень защиты	Степень защиты от влаги	Степень защиты от пыли	Степень защиты от механических повреждений	Артикул
3Вт	350Лм	300мм	9Вт	•	•	•	•	LM-3-840-C3
3Вт	350Лм	300мм		•	•	•	•	LM-3-840-C3-addl
5Вт	600Лм	500мм	9Вт	•	•	•	•	LM-5-840-C3
5Вт	600Лм	500мм		•	•	•	•	LM-5-840-C3-addl
8,5Вт	800Лм	800мм	9Вт	•	•	•	•	LM-8,5-840-C3



**Управляется касанием к корпусу.**  
Все модули включаются/выключаются от прикосновения к корпусу основного модуля.



**Ультратонкий профиль**



## Светодиодная система

# LM-B1

 Плоский профиль



Лампа	Световой поток	Длина	Мощность	Степень защиты	Степень защиты от влаги	Степень защиты от пыли	Степень защиты от механических повреждений	Артикул
2,5Вт	300Лм	300мм	15Вт	•	•	•	3	LM-4x2,5-840-B1



**Классический вариант управления светильниками.**  
модульная система из 4-х модулей, включение / выключение происходит с помощью кнопки расположенной на шнуре питания.



## Светодиодный модуль

### с датчиком преграды

(IR-датчик)

# LM-I1



Плоский профиль



Сенсор



**Автоматическое управление.**  
Включение/выключение осуществляется при помощи датчика преграды на основе IR сенсора.





**2 режима включения**

**Режим 1 "Датчик двери":**  
Дверь (ящик) открыта — светильник горит.  
Дверь (ящик) закрыта — светильник выключен.

**Режим 2**  
"Бесконтактный выключатель"  
Включение и выключение модуля движением руки рядом с датчиком на расстоянии не более 4,5см от него.

**Переключатель режимов на задней панели**

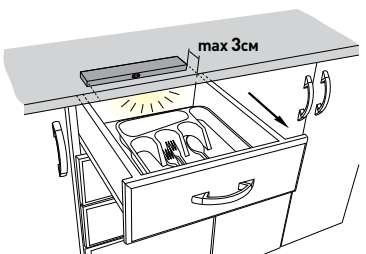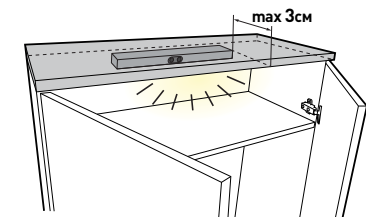

5Вт	600Лм	500мм	9Вт	●	LM-5-840-I1
10Вт	950Лм	1000мм	12Вт	●	LM-10,5-840-I1

## Светодиодный модуль

### с датчиком движения

(PIR-датчик)

# LM-P1



Плоский профиль



**Автоматическое управление.**  
Включение/выключение осуществляется при помощи датчика движения.




**2 режима включения**

**Возможность отключить сенсор**  
Светильник при этом останется в том состоянии в котором он находился до выключения сенсора.



**Изменяемый угол обзора сенсора**  
Можно разместить светильник в любом удобном месте, а сенсор повернуть так, чтобы считывалось движение в нужной вам зоне.

5Вт	600Лм	500мм	9Вт	●	LM-5-840-I1
10Вт	950Лм	1000мм	12Вт	●	LM-10,5-840-I1



**Датчик движения**  
- Максимальная дальность действия ИК-сенсора – 3 м  
- Отключение через 70 сек.  
(в случае отсутствия движения)

- Мощность потребления
- Световой поток
- Длина
- Источник питания
- Крепеж
- Скотч 3М
- Соединит. кабель 1м
- Соединит. блок



SPECIAL

SPECIAL

# Линейные светильники



Компактный линейный светильник может использоваться для освещения всего интерьера, либо для подсветки его отдельных частей. Дизайн рабочего или домашнего помещения так легко создавать с помощью света!  
Просто подсветите шкаф на кухне или полки в торговом зале, и они будут выделяться из общего пространства, создавая дополнительный объем.  
Направленный свет позволит лучше рассмотреть детали.

## ГАРАНТИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТЬ

- светодиоды (LED) в качестве источников света
- степень защиты светильников IP20
- параметры сети 220-240В, 50Гц
- гарантия 1 год

## «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» – МАКСИМАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- сетевой шнур с вилкой
- соединительные элементы в комплекте для последовательного подключения светильников
- крепеж для монтажа на вертикальную или горизонтальную поверхность
- подробная инструкция

## ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ УПАКОВКА

- яркий дизайн выгодно отличает товар на полке
- возможность горизонтальной и вертикальной выкладки
- прочный клапан с евроотверстием для подвеса на крюки
- ламинация - глянцевый блеск и сохранение товарного вида коробки
- четкое описание всех преимуществ товара для покупателя

## LLED-01

### В комплекте:

- светильник с выключателем
- сетевой шнур с вилкой
- крепеж для монтажа на вертикальную или горизонтальную поверхность
- соединительные элементы для последовательного подключения светильников



Артикул	Тип лампы	Мощность, Вт	Размеры, мм	Цветовая температура	Световой поток, лм	Количество в коробке
LLED-01-04W-4000-W	LED	4	311x22x33	4000K	380	25
LLED-01-08W-4000-W	LED	8	572x22x33	4000K	700	25
LLED-01-12W-4000-W	LED	12	872x22x33	4000K	1 000	25
LLED-01-12W-6500-W	LED	12	872x22x33	6500K	1 000	25
LLED-01-14W-4000-W	LED	14	1022x22x33	4000K	1 200	25
LLED-01-14W-6500-W	LED	14	1022x22x33	6500K	1 200	25
LLED-01-16W-4000-W	LED	16	1172x22x33	4000K	1 400	25
LLED-01-16W-6500-W	LED	16	1172x22x33	6500K	1 400	25

## LLED-02



### В комплекте:

- светильник с датчиком движения:
  - угол охвата датчика движения - 150°
  - радиус действия датчика - 4 м
  - время работы светильника после прекращения активности в зоне действия датчика - 60 секунд
- сетевой шнур с вилкой
- крепеж для монтажа на вертикальную или горизонтальную поверхность
- соединительные элементы для последовательного подключения светильников



Артикул	Тип лампы	Мощность, Вт	Размеры, мм	Цветовая температура	Световой поток, лм	Количество в коробке
LLED-02-04W-4000-MS-W	LED	4	311x22x33	4000K	380	25
LLED-02-08W-4000-MS-W	LED	8	572x22x33	4000K	700	25
LLED-02-12W-4000-MS-W	LED	12	872x22x33	4000K	1 000	25
LLED-02-16W-4000-MS-W	LED	16	1172x22x33	4000K	1 400	25



ДЛЯ  
РАСТЕНИЙ



# LLED-05

## ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ РОСТА РАСТЕНИЙ

### В комплекте:

- светильник для растений
- сетевой шнур с вилкой
- крепеж для монтажа на вертикальную или горизонтальную поверхность
- соединительные элементы для последовательного подключения светильников

Предназначены для освещения растений в условиях отсутствия или недостатка солнечного света. Особый спектр световых волн, наиболее подходящий для фотосинтеза, способствует их быстрому развитию и росту.



Артикул	Тип лампы	Мощность, Вт	Размеры, мм	Световой поток, лм	Количество в коробке
LLED-05-T5-FITO-9W-W	LED	9	595x21x33	380	25
LLED-05-T5-FITO-14W-W	LED	14	595x21x33	1 200	25
LLED-05-T5-FITO-18W-W	LED	18	1195x21x33	1 600	25



# LLED-A

## LLED-A-CABLE-1.5M-SW-W

Съемный сетевой шнур для подключения линейных LED светильников. Длина 1,5 метра. Подходит для всех серий LLED.



## LLED-A-CONNECTOR KIT-W

Комплект из двух соединительных элементов для последовательного подключения светильников:

- для гибкого соединения
- для жесткого соединения встык

Подходит для всех серий LLED с возможностью последовательного соединения светильников.



## LLED-A-SUSPENSION

Система подвеса для ФИТО светильников непосредственно над растениями для лучшего направления и распределения света для них.

### В комплекте:

- два металлических троса длиной 1 м
  - крепежные элементы
- Могут использоваться для подвеса любых светильников всех серий LLED.



# Настольные светильники



Настольные светильники ЭРА станут удобными помощниками в работе или учебе, принесут в домашний интерьер красоту и уют. Мы уделяем особое внимание дизайну и качеству наших светильников, продумываем все до мелочей, поэтому настольные светильники ЭРА – это надёжность, привлекательный внешний вид, отличная функциональность, актуальные расцветки. На все светильники распространяется гарантия 1 год.

## Привлекательная функциональная упаковка

- яркий дизайн выгодно отличает товар на полке
- ламинация — глянцевый блеск и сохранение товарного вида коробки
- четкое описание всех характеристик товара для покупателя включает полную информацию о продукте и его свойствах



## Настольные светильники под лампу накаливания (ЛОН)

Предназначены для использования с лампой накаливания (ЛОН) или компактной люминесцентной лампой (КЛЛ), или со светодиодной (LED) лампой.

# N-121



ЛОН / КЛЛ  
E27  
max 40 Вт



- Металлические стойка и плафон
- Пластиковая струбцина с возможностью крепления как к горизонтальной, так и к вертикальной поверхности
- Выключатель на проводе
- Высота расположения плафона регулируется сгибающейся стойкой. Направление света регулируется поворотом и наклоном плафона в любом направлении




● N-121-E27-40W-W

● N-121-E27-40W-BK



# N-120




- Металлический плафон
- Направление света регулируется гибкой стойкой, наклон и поворот плафона в любом направлении
- Выключатель на основании

- **N-120-E27-40W-R**
- **N-120-E27-40W-W**
- **N-120-E27-40W-BK**
- **N-120-E27-40W-BU**



# N-102




- Металлический плафон
- Крепление на прищепку
- Направление света регулируется гибкой стойкой, наклон и поворот плафона в любом направлении
- Выключатель на прищепке

- **N-102-E27-40W-R**
- **N-102-E27-40W-W**
- **N-102-E27-40W-BK**
- **N-102-E27-40W-BU**



# N-105



- Металлический плафон с декоративной полосой
- Направление света регулируется гибкой стойкой, наклон и поворот плафона в любом направлении
- Выключатель на основании
- Удобная подставка на основании поможет всегда иметь ручку, карандаши или линейку под рукой

- **N-105-E27-40W-R**
- **N-105-E27-40W-BU**



# N-115



- Устойчивое металлическое основание
- Металлический плафон большого диаметра для комфортного рассеивания света
- Выключатель на основании
- Направление света регулируется гибкой стойкой, наклон и поворот плафона в любом направлении

- **N-115-E27-40W-GY**
- **N-115-E27-40W-BK**
- **N-115-E27-40W-R**





## Настольные светильники под компактную люминесцентную лампу (КЛЛ)

Предназначены для использования с компактной люминесцентной лампой (КЛЛ), которая обеспечивает экономию электроэнергии до 70% по сравнению с лампой накаливания, или со светодиодной (LED) лампой.



## NE-301



- Устойчивое металлическое основание
- Выключатель на основании
- Направление света регулируется несколькими способами для максимального комфорта:
  - гибкая стойка наклоняется в любую сторону
  - регулируется наклон плафона, его положение фиксируется с помощью винта
  - направления света регулируется вращением плафона вокруг основания с цоколем



- **NE-301-E27-15W-S**
- **NE-301-E27-15W-BU**
- **NE-301-E27-15W-R**
- **NE-301-E27-15W-OR**
- **NE-301-E27-15W-GR**

## NE-302




- Выключатель на основании плафона
- Направление света регулируется несколькими способами для максимального комфорта:
  - гибкая стойка наклоняется в любую сторону
  - направление света регулируется вращением плафона относительно стойки



- **NE-302-E27-15W-BK**
- **NE-302-E27-15W-W**
- **NE-302-E27-15W-BU**



## NE-306




- Выключатель на проводе
- Оригинальный дизайн станет украшением интерьера

- **NE-306-E27-25W-W**
- **NE-306-E27-25W-BU**
- **NE-306-E27-25W-P**



# NL-201




- Лампа входит в комплект
- Удобное крепление на струбцину к любой плоской поверхности
- Высота плафона регулируется двухсекционной сгибающейся стойкой, направление света регулируется поворотом плафона в любом направлении под любым углом
- Выключатель на плафоне

- **NL-201-G23-11W-BK**
- **NL-201-G23-11W-W**
- **NL-201-G23-11W-GY**



# NL-202




- Лампа входит в комплект
- Два варианта крепления в комплекте:
  - устойчивое основание
  - струбцина
- Высота плафона регулируется двухсекционной сгибающейся стойкой, направление света регулируется поворотом плафона в любом направлении под любым углом
- Выключатель на плафоне

- **NL-202-G23-11W-BK**
- **NL-202-G23-11W-W**
- **NL-202-G23-11W-GY**



# NL-207



- Лампа входит в комплект
- Удобная прочная прищепка. На основании прищепки есть отверстие для подвеса на стену — светильник может быть использован как настенный, не требующий монтажа, его легко подвешивать и снимать
- Выключатель на прищепке
- Направление света регулируется гибкой стойкой, поворот плафона в любом направлении под любым углом

- **NL-207-2G7-9W-W**
- **NL-207-2G7-9W-BK**
- **NL-207-2G7-9W-S**




Настольные  
светильники с  
энергосберегающей  
люминесцентной  
лампой (PL)



Предназначены для использования с энергосберегающей лампой, обеспечивающей экономию электроэнергии до 70%

# NL-209



- Лампа входит в комплект
- Выключатель на основании
- Направление света регулируется гибкой стойкой, наклон и поворот плафона в любом направлении

- **NL-209-G23-9W-GY**
- **NL-209-G23-9W-W**
- **NL-209-G23-9W-BU**



## Настольные светильники со светодиодами (LED)

В качестве источников света используются светодиоды (LED), которые экономят до 90% электроэнергии и не требуют замены на протяжении всего срока службы светильника.

# NLED-401



- Светильник-ночник с мягким приятным светом
- Встроенный аккумулятор для автономной работы
- Сетевой адаптер в комплекте
- Светильник работает как автономно, так и во время зарядки от сети
- Удобная ручка для переноски
- Выключатель на ручке светильника

- **NLED-401-0.5W-BU**



# NLED-402



- Светильник-ночник с мягким приятным светом
- Встроенный аккумулятор для автономной работы
- Сетевой адаптер в комплекте
- Светильник работает как автономно, так и во время зарядки от сети
- Удобная ручка для переноски
- Выключатель на ручке светильника

- **NLED-402-0.5W-GR**



# NLED-405

LED  
0.5 Вт



- Светильник-ночник с мягким, но достаточно ярким светом
- Встроенный аккумулятор для автономной работы
- Сетевой адаптер в комплекте
- Светильник работает как автономно, так и во время зарядки от сети
- Выключатель на основании светильника
- Дизайн в виде улитки с поворачивающимися "рожками"

● NLED-405-0.5W-M

● NLED-405-0.5W-P

● NLED-405-0.5W-Y

● NLED-405-0.5W-BU



# NLED-410

LED  
0.5 Вт




- Встроенный аккумулятор для автономной работы
- Съёмный сетевой шнур в комплекте
- Светильник работает как автономно, так и во время зарядки от сети
- Два режима - максимальная яркость и приглушенный свет
- Выключатель на корпусе
- Детский дизайн в виде собачки с мягким шарфиком на шее

● NLED-410-1W-Y

○ NLED-410-1W-W



# NLED-450

LED 5 Вт  12

теплый свет  
  
цветовая температура  
**3000K**

- **NLED-450-5W-R**
- **NLED-450-5W-W**
- **NLED-450-5W-GY**

- Выключатель на основании
- Высота плафона регулируется гибкой стойкой, направление света регулируется поворотом плафона в любом направлении под любым углом
- Теплый свет, аналогичный свету лампы накаливания - цветовая температура 3000K




# NLED-451

LED 5 Вт  12

теплый свет  
  
цветовая температура  
**3000K**

- **NLED-451-5W-BK**
- **NLED-451-5W-W**

- Сенсорный переключатель на основании
- Трехступенчатый диммер для регулировки яркости
- Высота плафона регулируется гибкой стойкой, направление света регулируется поворотом плафона в любом направлении под любым углом
- Теплый свет, аналогичный свету лампы накаливания - цветовая температура 3000K

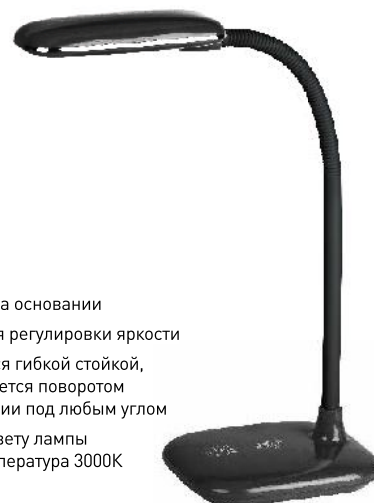

# NLED-435

LED 4 Вт  6

теплый свет  
  
цветовая температура  
**3000K**

- **NLED-435-4W-S**
- **NLED-435-4W-BK**
- **NLED-435-4W-BU**

- Модель на прищепке
- Высокая гибкая стойка обеспечивает наклон и поворот плафона в любом направлении под любым углом
- Выключатель на панели со светодиодами
- Теплый свет, аналогичный свету лампы накаливания - цветовая температура 3000K




# NLED-445

LED 7 Вт  16

теплый свет  
  
цветовая температура  
**3000K**

- **NLED-445-7W-BK**
- **NLED-445-7W-W**

- Модель на прищепке
- Высокая гибкая стойка обеспечивает наклон и поворот плафона в любом направлении под любым углом
- Выключатель на прищепке
- Теплый свет, аналогичный свету лампы накаливания - цветовая температура 3000K

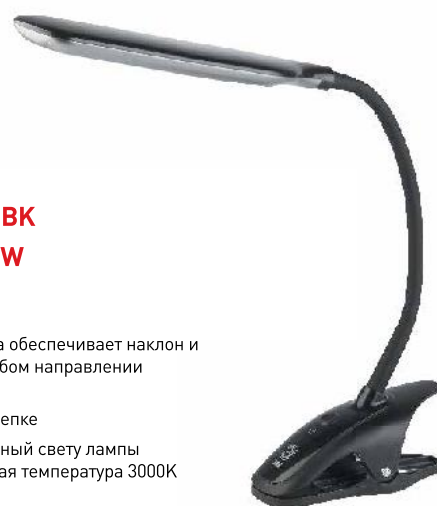

# NLED-441

LED 7 Вт 

теплый свет  
  
цветовая температура  
**3000K**

- **NLED-441-7W-BK**
- **NLED-441-7W-S**

- Модель на струбине
- Высота плафона регулируется двухсекционной сгибающейся стойкой, направление света регулируется поворотом плафона в любом направлении
- Выключатель на панели со светодиодами
- Теплый свет, аналогичный свету лампы накаливания – цветовая температура 3000K



# NLED-440

LED 7 Вт 

теплый свет  
  
цветовая температура  
**3000K**

- **NLED-440-7W-BK**
- **NLED-440-7W-S**

- Два варианта крепления в комплекте:
  - устойчивое основание
  - струбина
- Высота плафона регулируется двухсекционной сгибающейся стойкой, направление света регулируется поворотом плафона в любом направлении
- Выключатель на панели со светодиодами
- Теплый свет, аналогичный свету лампы накаливания – цветовая температура 3000K



# NLED-446

LED 9 Вт 

теплый свет  
  
цветовая температура  
**3000K**

- **NLED-446-9W-W**
- **NLED-446-9W-BK**

- Сенсорный переключатель на основании
- Четырехступенчатый диммер для регулировки яркости
- Высота плафона регулируется гибкой стойкой, направление света регулируется поворотом плафона в любом направлении
- Теплый свет, аналогичный свету лампы накаливания - цветовая температура 3000K




# NLED-447

LED 9 Вт 

теплый свет  
  
цветовая температура  
**3000K**

- **NLED-447-9W-S**
- **NLED-447-9W-R**

- Сенсорный переключатель на основании
- Четырехступенчатый диммер для регулировки яркости
- Высота плафона регулируется гибкой стойкой, направление света регулируется поворотом плафона в любом направлении
- Теплый свет, аналогичный свету лампы накаливания - цветовая температура 3000K

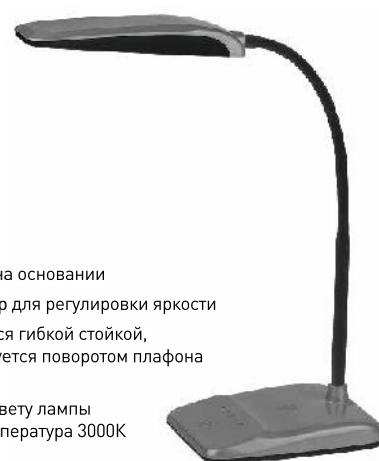

# NLED-458 **НОВИНКА**

LED 16  
6 Вт




- **NLED-458-6W-BK**
- **NLED-458-6W-W**

- Сенсорный переключатель на основании
- Выбор цветовой температуры - 3 цвета: 3000K, 4500K, 6000K
- Плавный диммер для регулировки яркости
- Высота плафона регулируется гибкой стойкой, направление света регулируется поворотом плафона в любом направлении



# NLED-457 **НОВИНКА**

LED 16  
7 Вт

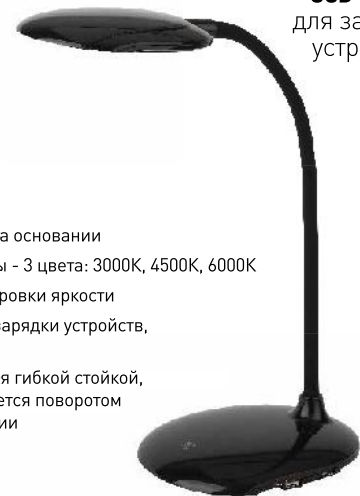

**USB-порт**  
для зарядки  
устройств

- **NLED-457-7W-BK**
- **NLED-457-7W-W**

- Сенсорный переключатель на основании
- Выбор цветовой температуры - 3 цвета: 3000K, 4500K, 6000K
- Плавный диммер для регулировки яркости
- USB порт на основании для зарядки устройств, в том числе iPhone и iPad
- Высота плафона регулируется гибкой стойкой, направление света регулируется поворотом плафона в любом направлении



# NLED-452

LED 8  
9 Вт



- **NLED-452-9W-BK**
- **NLED-452-9W-W**

- Сенсорный переключатель на основании
- Выбор цветовой температуры - 3 цвета: 3000K, 4500K, 6000K
- Пятиступенчатый диммер для регулировки яркости
- Высота плафона регулируется гибкой стойкой, направление света регулируется поворотом плафона в любом направлении



# NLED-453

LED 8  
9 Вт



- **NLED-453-9W-BK**
- **NLED-453-9W-W**

- Сенсорный переключатель на основании
- Выбор цветовой температуры - 3 цвета: 3000K, 4500K, 6000K
- Пятиступенчатый диммер для регулировки яркости
- Высота плафона регулируется гибкой стойкой, направление света регулируется поворотом плафона в любом направлении



# NLED-454

LED 8  
9 Вт


ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ



● **NLED-454-9W-BK**

○ **NLED-454-9W-W**

- Два варианта крепления: модель на прищепке со съемной вставкой-основанием. Может быть использована как светильник на основании и как прищепка
- Сенсорный переключатель на основании
- Выбор цветовой температуры - 3 цвета: 3000K, 4500K, 6000K
- Пятиступенчатый диммер для регулировки яркости
- Высота плафона регулируется гибкой стойкой, направление света регулируется поворотом плафона в любом направлении

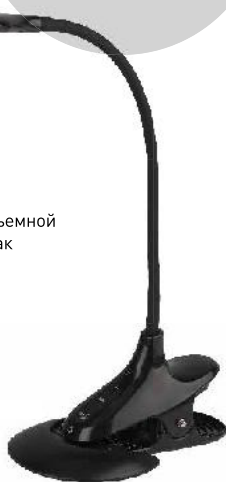

# NLED-459

LED 12  
9 Вт

**НОВИНКА**

ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ




● **NLED-459-9W-R**

● **NLED-459-9W-BU**

● **NLED-454-9W-OR**

- Два варианта крепления: модель на прищепке со съемной вставкой-основанием. Может быть использована как светильник на основании и как прищепка
- Сенсорный переключатель на основании
- Выбор цветовой температуры - 3 цвета: 3000K, 4500K, 6000K
- Плавный диммер для регулировки яркости
- Высота плафона регулируется гибкой стойкой, направление света регулируется поворотом плафона в любом направлении

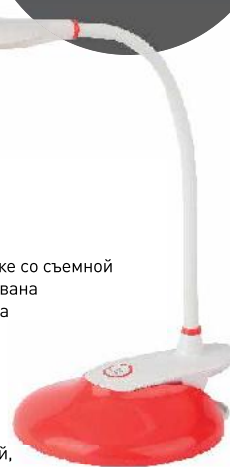

# NLED-456

**НОВИНКА**

LED 12  
10 Вт

ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ



● **NLED-456-10W-BK-S**

○ **NLED-456-10W-W-G**

- Сенсорный переключатель на основании
- Выбор цветовой температуры - 3 цвета: 3000K, 4500K, 6000K.
- Плавный диммер для регулировки яркости
- Складная конструкция
- Поворот плафона относительно стойки для удобного направления света




# NLED-460

**НОВИНКА**

LED 8  
14 Вт


ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ



○ **NLED-460-14W-W-G**

● **NLED-460-14W-BK-S**

- Сенсорный переключатель на основании
- Выбор цветовой температуры - 3 цвета: 3000K, 4500K, 6000K
- Плавный диммер для регулировки яркости
- LED ночник на основании с независимым выключателем и выбором режима работы:
  - режим цветовых переходов - плавно меняет цвета
  - режим выбора любого цвета - светит в том оттенке, который выбран на цветовом круге (можно вывбрать любой)

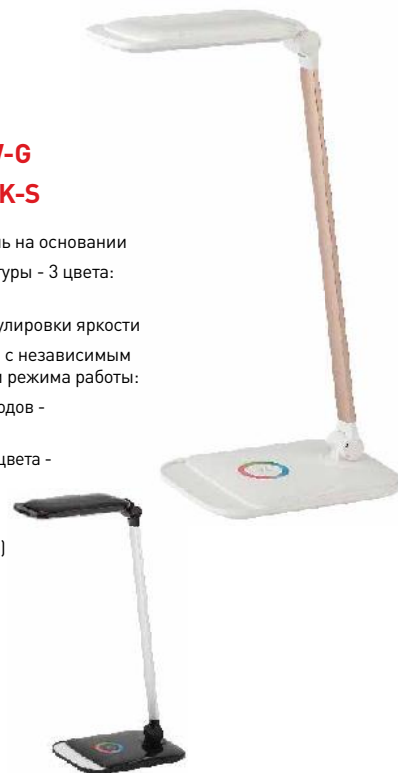


# NLED-426

LED 3 Вт

теплый свет  
цветовая температура  
**3000K**

- **NLED-426-3W-BK**
- **NLED-426-3W-W**

- Аккумулятор для автономной работы
- Два режима - максимальная яркость и приглушенный свет
- Съёмный сетевой шнур в комплекте
- Устойчивое основание, выключатель на основании
- Складная конструкция
- Теплый свет, аналогичный свету лампы накаливания - цветовая температура 3000K

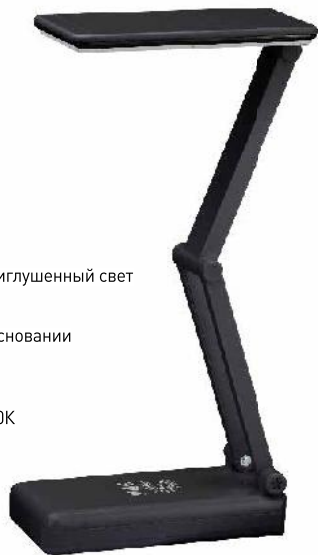

# NLED-420

LED 1.5 Вт

теплый свет  
цветовая температура  
**3000K**

- **NLED-420-1.5W-W**
- **NLED-420-1.5W-BK**
- **NLED-420-1.5W-BU**
- **NLED-420-1.5W-R**

- Аккумулятор для автономной работы
- Два режима:
  - максимальная яркость
  - приглушенный свет
- Съёмный сетевой шнур в комплекте
- Удобная прочная прищепка, выключатель на прищепке
- Направление света регулируется гибкой стойкой, наклон и поворот плафона в любом направлении
- Теплый свет, аналогичный свету лампы накаливания - цветовая температура 3000K
- Блистерная упаковка



# NLED-421

LED 3 Вт

теплый свет  
цветовая температура  
**3000K**

- **NLED-421-3W-W**
- **NLED-421-3W-BK**

- Аккумулятор для автономной работы
- Два режима - максимальная яркость и приглушенный свет
- Съёмный сетевой шнур в комплекте
- Устойчивое основание, выключатель на основании
- На основании есть отверстия для подвеса на стену - светильник может быть использован как настенный, не требующий монтажа, его легко подвешивать и снимать
- Складная конструкция
- Направление света регулируется наклоном стойки и поворотом панели со светодиодами относительно стойки для максимального комфорта
- Теплый свет, аналогичный свету лампы накаливания - цветовая температура 3000K




# NLED-425

LED 4 Вт


теплый свет  
цветовая температура  
**3000K**

- **NLED-425-4W-BK**
- **NLED-425-4W-W**

- Аккумулятор для автономной работы
- Плавная регулировка яркости
- Съёмный сетевой шнур в комплекте
- Устойчивое основание
- Складная конструкция
- Направление света регулируется наклоном стойки и поворотом панели со светодиодами относительно стойки для максимального комфорта
- Теплый свет, аналогичный свету лампы накаливания - цветовая температура 3000K

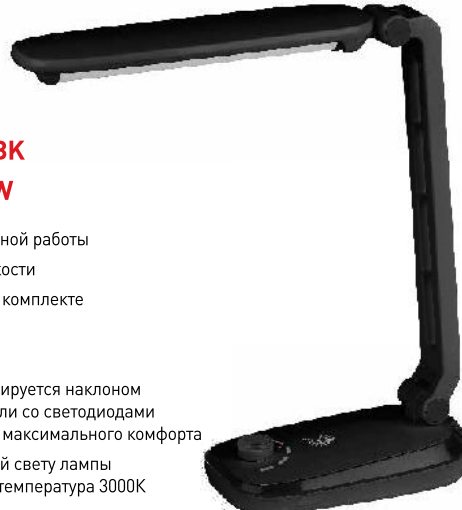

# NLED-428



3 Вт

белый свет




цветовая температура

**4000K**


## ● NLED-428-3W-BK

## ○ NLED-428-3W-W

- Аккумулятор для автономной работы
- Сенсорный переключатель на основании
- 3 уровня яркости
- Съёмный сетевой шнур в комплекте
- Выключатель для блокировки сенсора от случайного срабатывания
- Теплый белый свет - цветовая температура 4000K

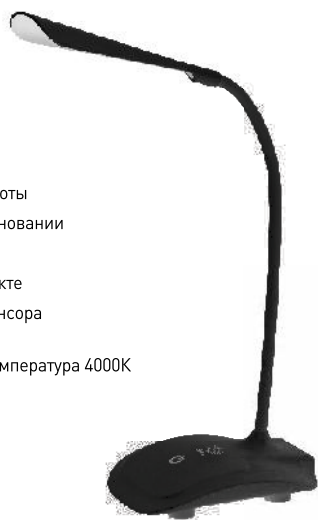

# NLED-429



3 Вт

белый свет




цветовая температура


**4000K**

## ● NLED-429-3W-BU

- Аккумулятор для автономной работы
- Выключатель на основании
- 2 уровня яркости
- Съёмный сетевой шнур в комплекте
- Теплый белый свет - цветовая температура 4000K
- Детский дизайн, основание в виде мордочки медвежонка

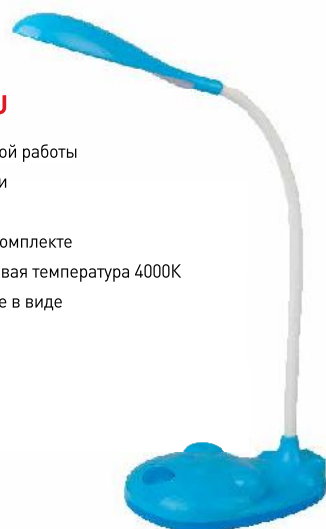

# NLED-430



3 Вт

белый свет



цветовая температура

**4000K**

## ● NLED-430-3W-R

## ● NLED-430-3W-OR

- Аккумулятор для автономной работы
- Выключатель на основании
- 3 уровня яркости
- Съёмный сетевой шнур в комплекте
- Выключатель для блокировки звукового сенсора и сенсорной кнопки от случайного срабатывания
- Теплый белый свет - цветовая температура 4000K
- Детский дизайн, основание в виде мордочки обезьянки



**ФУНКЦИЯ  
ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ  
ЗВУКОМ** – можно что-то  
сказать или хлопнуть в ладоши

# NLED-431



5 Вт

теплый свет



цветовая температура

**3000K**

## ● NLED-431-5W-BU

## ● NLED-431-5W-R

- Выключатель на основании
- Удобная подставка на основании поможет всегда иметь ручку, карандаши или линейку под рукой
- Высота плафона регулируется гибкой стойкой, на правление света регулируется поворотом плафона в любом направлении
- Теплый свет, аналогичный свету лампы накаливания - цветовая температура 3000K
- Детский дизайн в виде зайчика



# NL-455

LED 5 Вт  12

теплый свет  
цветовая температура  
**3000K**

## ● NLED-455-5W-GR

- Светодиодный ночник на основании в виде фигурки лягушки
- У светильника три режима работы:
  - только основной свет
  - только ночник
  - основной свет и ночник одновременно
- Два отдельных выключателя на основании, для основного света и для ночника
- Теплый свет, аналогичный свету лампы накаливания - цветовая температура 3000K



# NLED-432

НОВИНКА

LED 6 Вт  16

ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ  
3000K 4500K 6000K

## ● NLED-432-6W-BU



## ● NLED-432-6W-OR

- Сенсорный переключатель на основании
- Выбор цветовой температуры - 3 цвета: 3000K, 4500K, 6000K
- Плавный диммер для регулировки яркости
- Высота плафона регулируется гибкой стойкой, направление света регулируется поворотом плафона в любом направлении



## Дизайн в тематике мультсериала Фиксики

# N-106

 ЛОН / КЛЛ E27 max 40 Вт  18

## ● N-106-E27-40W-BU

## ● N-106-E27-40W-R

- Металлический плафон
- Направление света регулируется гибкой стойкой, которая обеспечивает наклон и поворот плафона в любом направлении
- Выключатель на основании



# NLED-423

LED 3 Вт       8

теплый свет  
цветовая температура  
**3000K**

## ● NLED-423-3W-BU

## ● NLED-423-3W-R

- Аккумулятор для автономной работы
- Два режима:
  - максимальная яркость
  - приглушенный свет
- Съемный сетевой шнур в комплекте
- Складная конструкция - стойка в два сложения, панель с SMD LED вращается относительно стойки и может разворачиваться поперек плафона
- Выключатель на основании
- Теплый свет, аналогичный свету лампы накаливания - цветовая температура 3000K



# NLED-424



LED  
2.5 Вт

теплый свет



цветовая температура  
**3000K**

- **NLED-424-2.5W-R**
- **NLED-424-2.5W-BU**

- Аккумулятор для автономной работы
- Два режима:
  - максимальная яркость
  - приглушенный свет
- Съёмный сетевой шнур в комплекте
- Складная конструкция
- Удобная прочная прищепка, выключатель на прищепке
- Теплый свет, аналогичный свету лампы накаливания - цветовая температура 3000K



# NLED-425

НОВИНКА



LED  
4 Вт

теплый свет



цветовая температура  
**3000K**

- **NLED-425-4W-OR**
- **NLED-425-4W-GR**

- Аккумулятор для автономной работы
- Плавная регулировка яркости
- Съёмный сетевой шнур в комплекте.
- Устойчивое основание
- Складная конструкция
- Направление света регулируется наклоном стойки и поворотом панели со светодиодами относительно стойки для максимального комфорта
- Теплый свет, аналогичный свету лампы накаливания - цветовая температура 3000K



# NLED-447



LED  
9 Вт


теплый свет



цветовая температура  
**3000K**

- **NLED-447-9W-GR**

- Сенсорный переключатель на основании
- Четырехступенчатый диммер для регулировки яркости
- Высота плафона регулируется гибкой стойкой, направление света регулируется поворотом плафона в любом направлении
- Теплый свет, аналогичный свету лампы накаливания - цветовая температура 3000K

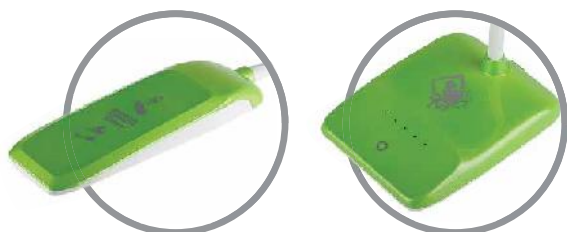

# NLED-433

НОВИНКА




LED  
6 Вт

ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ



- **NLED-433-6W-OR**
- **NLED-433-6W-BU**

- Сенсорный переключатель на основании
- Выбор цветовой температуры - 3 цвета: 3000K, 4500K, 6000K
- Плавный диммер для регулировки яркости
- Высота плафона регулируется гибкой стойкой, направление света регулируется поворотом плафона в любом направлении

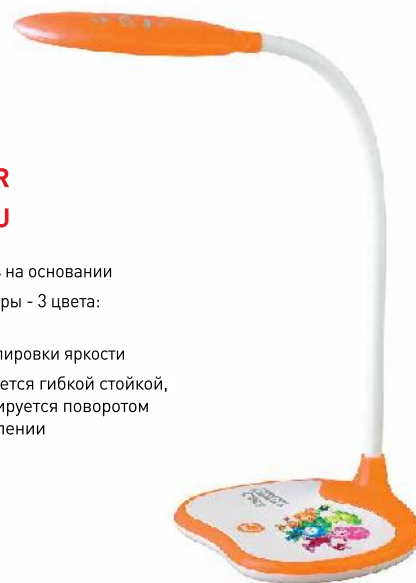

# NN-611

LED  
0.5 Вт



12

- NN-611-LS-V
- NN-611-LS-PL

- Светодиодный светильник-ночник
- Питание от сетевой розетки 220В 50Гц
- Сенсор (включается автоматически, когда становится темно)



# NN-612

LED  
0.5 Вт



12

- NN-612-LS-BU
- NN-612-LS-PL

- Светодиодный светильник-ночник
- Питание от сетевой розетки 220В 50Гц
- Сенсор (включается автоматически, когда становится темно)



# NN-613

LED  
0.5 Вт



6

- NN-613-SW-BU
- NN-613-SW-Y

- Светодиодный светильник-ночник
- Питание от сетевой розетки 220В 50Гц
- С выключателем



# NN-601

LED  
0.5 Вт



42



## ● NN-601-LS-R

- Светодиодный светильник-ночник
- Питание от сетевой розетки 220В 50Гц
- Сенсор (включается автоматически, когда становится темно)

# NN-603

LED  
0.5 Вт



42



## ● NN-603-LS-W

- Светодиодный светильник-ночник
- Питание от сетевой розетки 220В 50Гц
- Сенсор (включается автоматически, когда становится темно)

# NN-604

LED  
0.5 Вт



42



## ○ NN-604-LS-W

## ● NN-604-LS-BU

- Светодиодный светильник-ночник
- Питание от сетевой розетки 220В 50Гц
- Сенсор (включается автоматически, когда становится темно)

# NN-605

LED  
0.5 Вт



12



## ● NN-605-LS-W

- Светодиодный светильник-ночник
- Питание от сетевой розетки 220В 50Гц
- Сенсор (включается автоматически, когда становится темно)

# NN-606

LED  
0.5 Вт



12



## ● NN-606-LS-GR

- Светодиодный светильник-ночник
- Питание от сетевой розетки 220В 50Гц
- Сенсор (включается автоматически, когда становится темно)

# NN-607

LED  
0.5 Вт



12

## ● NN-607-LS-BU

- Светодиодный светильник-ночник
- Питание от сетевой розетки 220В 50Гц
- Сенсор (включается автоматически, когда становится темно)



# NN-608

LED  
0.5 Вт



12

## ● NN-608-SW-GR

- Светодиодный светильник-ночник
- Питание от сетевой розетки 220В 50Гц
- С выключателем



# NN-609

LED  
0.5 Вт



12

## ● NN-609-SW-Y

- Светодиодный светильник-ночник
- Питание от сетевой розетки 220В 50Гц
- С выключателем



# NN-618

LED  
0.5 Вт



12

## ○ NN-618-LS-W

- Светодиодный светильник-ночник
- Питание от сетевой розетки 220В 50Гц
- Сенсор (включается автоматически, когда становится темно)
- Прозрачная часть ночника, похожая на кристалл, подсвечивается разноцветным переливающимся светом при включении



# NN-619

LED  
0.5 Вт



12

## ○ NN-619-LS-W

- Светодиодный светильник-ночник
- Питание от сетевой розетки 220В 50Гц
- Сенсор (включается автоматически, когда становится темно)
- Пузырьки внутри прозрачной части ночника подчеркивают красоту плавных цветовых переходов свечения



# NN-625

LED  
0.5 Вт



12

## ● NN-625-LS-BU

- Светодиодный светильник-ночник
- Питание от сетевой розетки 220В 50Гц
- Сенсор (включается автоматически, когда становится темно)

Со съемной бикомпонентной насадкой в виде цветной фигурки. Без насадки ночник можно использовать как обычный ночник нейтрального дизайна.



# NN-626

LED  
0.5 Вт



12

## ● NN-626-LS-Y

- Светодиодный светильник-ночник
- Питание от сетевой розетки 220В 50Гц
- Сенсор (включается автоматически, когда становится темно)

Со съемной бикомпонентной насадкой в виде цветной фигурки. Без насадки ночник можно использовать как обычный ночник нейтрального дизайна.



# NN-627

LED  
0.5 Вт



12

## ● NN-627-LS-R

- Светодиодный светильник-ночник
- Питание от сетевой розетки 220В 50Гц
- Сенсор (включается автоматически, когда становится темно)

Со съемной бикомпонентной насадкой в виде цветной фигурки. Без насадки ночник можно использовать как обычный ночник нейтрального дизайна.



# NN-630

LED  
0.5 Вт



12

## ● NN-630-LS-BR

- Светодиодный светильник-ночник
- Питание от сетевой розетки 220В 50Гц
- Сенсор (включается автоматически, когда становится темно)

Со съемной бикомпонентной насадкой в виде цветной фигурки. Без насадки ночник можно использовать как обычный ночник нейтрального дизайна.



# NN-631

LED  
0.5 Вт



12

## ● NN-631-LS-P

- Светодиодный светильник-ночник
- Питание от сетевой розетки 220В 50Гц
- Сенсор (включается автоматически, когда становится темно)

Со съемной бикомпонентной насадкой в виде цветной фигурки. Без насадки ночник можно использовать как обычный ночник нейтрального дизайна.



# Встраиваемые точечные светильники



Точечные светильники представляют собой уникальную возможность создания особого настроения и атмосферы в любом интерьере, позволяют осуществить самый изысканный дизайнерский замысел. Они эффектно оформят гостиную, спальню, детскую, кухню, холл. Встраиваемые светильники визуально «поднимают» потолки и увеличивают объем помещения. В офисе точечные светильники для подвесных потолков выполняют не только декоративную, но и практическую функцию, так как позволяют направить потоки света на различные стенды, витрины и полки.

## CLASSIC

Встраиваемые светильники «ЭРА» серии «КЛАССИК» предназначены как для основного освещения жилых и офисных помещений, так и для декоративной подсветки интерьеров.

### Светильники из цинкового сплава

Лампа: MR16, 220 В/12 В, 50 Вт

Цоколь: GU5.3



#### KL1

∅ 78 мм × 60 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

CH • GD • WH • SC • SN



#### KL1 A

∅ 81 мм × 75 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

CH • GD • WH • SC • SN




#### KL2

↔ 75x75 мм × 65 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

CH • SB • SN



#### KL2A

↔ 75x75 мм × 65 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

CH • SN



#### KL3A

∅ 80 мм × 75 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

GU/G • PS/N • SG/G • SS/G



#### KL4A

∅ 108 мм × 75 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

GU/G • PS/N • SN/G • SN/N



#### KL5AT

∅ 98 мм × 88 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

PG/N • PS/N • SS/G



#### KL6A

∅ 88 мм × 75 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

GU/G • PS/N • SN/G • SN/N



#### KL7A

∅ 88 мм × 75 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

SN • GD



#### KL11A

∅ 100 мм × 75 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

CH • GD • SC • WH/GD



#### KL12A

∅ 93 мм × 75 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

GU/G • SG/N • SN/G • SN/N




#### KL13A

∅ 95 мм × 75 мм

MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

CH • SB • SN





**KL14A**

∅ 90 MM    ∅ 75 MM  
MR16, 220 B/12 B, 50 Bt / GU5.3  
SC • GD • SB • CH



**KL17A**

∅ 88 MM    ∅ 75 MM  
MR16, 220 B/12 B, 50 Bt / GU5.3  
PS/G



**KL18**

∅ 80 MM    ∅ 60 MM  
MR16, 220 B/12 B, 50 Bt / GU5.3  
GU/G • SN/CH • SN/G



**KL19A**

∅ 88 MM    ∅ 75 MM  
MR16, 220 B/12 B, 50 Bt / GU5.3  
SN/G



**KL19AT**

∅ 102 MM    ∅ 88 MM  
MR16, 220 B/12 B, 50 Bt / GU5.3  
SN/G



**KL20A**

∅ 96 MM    ∅ 75 MM  
MR16, 220 B/12 B, 50 Bt / GU5.3  
SN/CH • PG/CH • SN/G • GU/G



**KL21A**

↔ 107x81 MM    ∅ 75 MM  
MR16, 220 B/12 B, 50 Bt / GU5.3  
SN/G • SN/CH



**KL22A**

∅ 84 MM    ∅ 75 MM  
MR16, 220 B/12 B, 50 Bt / GU5.3  
SN/CH • SN/G • GU/G



**KL22AT**

∅ 105 MM    ∅ 88 MM  
MR16, 220 B/12 B, 50 Bt / GU5.3  
PG/CH



**KL23A**

∅ 84 MM    ∅ 75 MM  
MR16, 220 B/12 B, 50 Bt / GU5.3  
SN/G • G/CH • SCH/CH • SG/G



**KL24A**

∅ 84 MM    ∅ 75 MM  
MR16, 220 B/12 B, 50 Bt / GU5.3  
GU/G



**KL26A**

∅ 90 MM    ∅ 78 MM  
MR16, 220 B/12 B, 50 Bt / GU5.3  
SC • CH/G • GU/G • PG/S • SN • SB



**KL27A**

∅ 90 MM    ∅ 78 MM  
MR16, 220 B/12 B, 50 Bt / GU5.3  
WH/GD



**KL28A**

∅ 90 MM    ∅ 78 MM  
MR16, 220 B/12 B, 50 Bt / GU5.3  
GU/G • S/GD



**KL29A**

∅ 95 MM    ∅ 78 MM  
MR16, 220 B/12 B, 50 Bt / GU5.3  
GU/G • SN/N • SN/G • SS/G



**KL39A**

∅ 92 MM    ∅ 78 MM  
MR16, 220 B/12 B, 50 Bt / GU5.3  
GU/G • GAB • PS/G



**KL47 WH/GD**

↔ 100x100 MM    ∅ 65 MM  
MR16, 220 B/12 B, 50 Bt / GU5.3  
WH/GD



**KL48A WH/GD**

∅ 85 MM    ∅ 58 MM  
MR16, 220 B/12 B, 50 Bt / GU5.3  
WH/GD



**KL50 WH/GD**

∅ 100 MM    ∅ 65 MM  
MR16, 220 B/12 B, 50 Bt / GU5.3  
WH/GD



**KL51 SB**

∅ 90 MM    ∅ 60 MM  
MR16, 220 B/12 B, 50 Bt / GU5.3  
SB



**KL52**

∅ 97 MM    ∅ 60 MM  
MR16, 220 B/12 B, 50 Bt / GU5.3  
GD/WH • SB • SC



**KL53**

∅ 97 MM    ∅ 60 MM  
MR16, 220 B/12 B, 50 Bt / GU5.3  
GD • SB • SC



**KL55**

∅ 80 MM    ∅ 60 MM  
MR16, 220 B/12 B, 50 Bt / GU5.3  
CH • GD



**KL56A**

∅ 90 MM    ∅ 75 MM  
MR16, 220 B/12 B, 50 Bt / GU5.3  
GD/WH • SB • SC



### KL59A

Ø 90 мм 75 мм  
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3  
SL/GD • SB



### KL61 SB

↔ 100x100 мм 60 мм  
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3  
SB



НОВИНКА

### KL62 SB

Ø 90 мм 65 мм  
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3  
SB



НОВИНКА

### KL63A

↔ 83x83 мм 70 мм  
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3  
CH • SN • PS



НОВИНКА

### KL64A PS

↔ 83x83 мм 70 мм  
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3  
PS



НОВИНКА

### KL65A

Ø 92 мм 75 мм  
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3  
PS • GD • SB • SN • CH



НОВИНКА

### KL66

Ø 87 мм 75 мм  
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3  
SN • SB • PS



НОВИНКА

### KL67

Ø 90 мм 75 мм  
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3  
SB • SN



НОВИНКА

### KL68 SB

Ø 90 мм 75 мм  
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3  
SB



НОВИНКА

### KL69A

Ø 94 мм 75 мм  
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3  
GD • SN • CH



НОВИНКА

### KL72 WH/SL

Ø 90 мм 75 мм  
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3  
WH/SL

## Встраиваемые светильники из цинкового сплава и хрусталя



### KL9

Ø 80 мм 60 мм  
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3  
GU/G • PS/N



### KL10

Ø 80 мм 60 мм  
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3  
SN/G • SN/N



### KL25


Ø 82 мм 70 мм  
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3  
SCH • SN/G

## Встраиваемые светильники из цинкового сплава и стекла



### KL16

↔ 85x85 мм 60 мм  
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3  
GD • CH



## Встраиваемые светильники из цинкового сплава со стразами



### KL36A

Ø 100 мм 75 мм  
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3  
GAB • GD • GD/SL



### KL37A

Ø 90 мм 75 мм  
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3  
GD/SL



### KL44A

Ø 90 мм 75 мм  
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3  
SN/G



### KL38A

Ø 90 мм 75 мм  
MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3  
GD/SL

**Встраиваемые  
светильники из  
алюминия**



**KL31**  
 ∅ 80 мм    60 мм  
 MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3  
 AL/SL • AL/BK



**KL32**  
 ∅ 80 мм    60 мм  
 MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3  
 AL/SL • AL/ GD • AL/BK



**KL33**  
 ∅ 80 мм    60 мм  
 MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3  
 AL/BK • AL/GD • AL/SL



**KL34**  
 ∅ 80 мм    60 мм  
 MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3  
 AL/GD • AL/SL • AL/BK



**KL40**  
 ∅ 95 мм    60 мм  
 MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3  
 SL/GD



**KL41**  
 ∅ 95 мм    60 мм  
 MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3  
 SL




**KL42**  
 ∅ 95 мм    60 мм  
 MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3  
 SL/GD



**KL43**  
 ∅ 95 мм    60 мм  
 MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3  
 SL • WH



**KL57**  
 ↔ 120x120 мм    105 мм  
 MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3  
 SL • SL/BK



**KL57A**  
 ↔ 120x120 мм    105 мм  
 MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3  
 SL • SL/BK



**KL58**  
 ∅ 105 мм    90 мм  
 MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3  
 SL • SL/BK



**KL58A**  
 ∅ 105 мм    90 мм  
 MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3  
 SL • SL/BK

**Встраиваемые  
светильники  
из стали под  
энергосберегающую  
лампу GX53**



**KL35**  
 ∅ 105 мм    90 мм  
 GX53, 220 В, 12 Вт / GX53  
 GD • SN • WH • CH • SN/G • SN/CH  
 SL/CH • SC • BK • SB



**KL35A**  
 ∅ 120 мм    105 мм  
 GX53, 220 В, 12 Вт / GX53  
 GD • WH • CH • SCH



**KL70**  
 ∅ 100 мм    80 мм  
 GX53, 220 В, 12 Вт / GX53  
 GD • WH • CH



**KL71**  
 ↔ 107x107мм    ↓ 20 мм    90 мм  
 GX53, 220 В, 12 Вт / GX53  
 SC • WH • BK • SN • SB



**DK79 SL**  
 ↔ 135x135мм    ↓ 38 мм    85 мм  
 GX53, 220 В, 12 Вт / GX53  
 SL



**DK80**  
 ∅ 135мм    ↓ 38 мм    85 мм  
 GX53, 220 В, 13 Вт / GX53  
 BK • WH/BK • WH/GD



**DK81 SL**  
 ∅ 135мм    ↓ 38 мм    85 мм  
 GX53, 220 В, 13 Вт / GX53  
 SL



НОВИНКА

**DK82 CH/TEA**  
 ∅ 105мм    ↓ 50 мм    75 мм  
 GX53, 220 В, 13 Вт / GX53  
 CH/TEA



НОВИНКА

**DK83 GD/WH**  
 ∅ 110мм    ↓ 50 мм    75 мм  
 GX53, 220 В, 13 Вт / GX53  
 GD/WH



НОВИНКА

**DK84 CH/WH**  
 ∅ 115мм    ↓ 50 мм    75 мм  
 GX53, 220 В, 13 Вт / GX53  
 CH/WH



НОВИНКА

### DK85 CH/WH+PU

∅ 105 мм ↓ 50 мм ↻ 75 мм

💡 GX53, 220 В, 13 Вт / GX53

🔧 CH/WH+PU



НОВИНКА

### DK86 CH/WH

∅ 110 мм ↓ 50 мм ↻ 75 мм

💡 GX53, 220 В, 13 Вт / GX53

🔧 CH/WH



НОВИНКА

### DK87 GD/TEA

∅ 120 мм ↓ 50 мм ↻ 75 мм

💡 GX53, 220 В, 13 Вт / GX53

🔧 GD/TEA

## Штампованные светильники



### ST1

∅ 80 мм ↻ 60 мм

💡 MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

🔧 CH • GD • SN • WH



### ST2A

∅ 90 мм ↻ 70 мм

💡 MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

🔧 GD • CH • SN • WH



### ST3

∅ 80 мм ↻ 60 мм

💡 MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

🔧 SN • CH • GD • WH

## Влагозащищенные встраиваемые светильники

Материалы: сплав цинка,  
влагозащищенное стекло  
Степень защиты: IP 44



### WR1

∅ 92 мм ↻ 70 мм

💡 MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

🔧 SC • CH • GD • WH



### WR2 CH

∅ 80 мм ↻ 75 мм IP65

💡 MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

🔧 CH • WH



### WR2 WH

∅ 80 мм ↻ 75 мм IP65

💡 MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

🔧 WH



### WR3 CH/SL

∅ 80 мм ↻ 65 мм

💡 MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

🔧 SL/CH



### WR4 CH/SL

↔ 80x80 мм ↻ 65 мм

💡 MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3

🔧 SL/CH



## Встраиваемые точечные светодиодные светильники

Светодиодные светильники ЭРА  
обеспечивают теплый белый свет  
аналогичный дневному.  
Срок службы 30 000 часов.  
Энергоэффективность А.  
Гарантия 1 год.

### Преимущества:

- экономия электроэнергии (до 90% в сравнении с лампой накаливания)
- высокий КПД больше 75 Лм/Вт
- отсутствие пульсаций
- защита от скачков напряжения



### DK LED 1 SL

∅ 95 мм ↻ 65 мм ↓ 30 мм

💡 3LED\*1W, 280Lm, 3200K →220V



### DK LED 2 SL

↔ 92x92 мм ↻ 65 мм ↓ 26 мм

💡 3LED\*1W, 280Lm, 3200K →220V



### DK D1

∅ 70 мм ↻ 65 мм ↓ 40 мм


💡 3LED\*1W, 280Lm, 3200K →220V



### DK D2

↔ 70x70 мм ↻ 65 мм ↓ 40 мм

💡 3LED\*1W, 280Lm, 3200K →220V

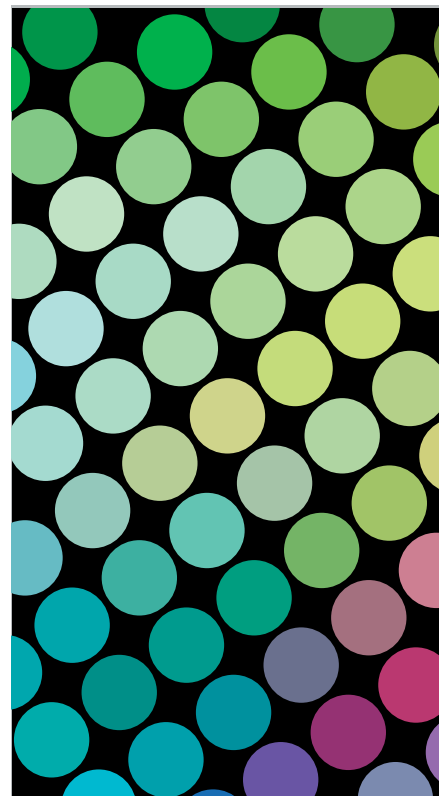



### DK LED 4 SL

∅ 50 мм  $\mathcal{H}$  35 мм  $\downarrow$  70 мм  
1LED\*1W, 95Lm, 3200K  $\rightarrow$ 220V  
хрусталь К9



НОВИНКА

### DK LED 9 - 6/12

∅ 95/160 мм  $\mathcal{H}$  73/122 мм  
 $\downarrow$  32/40 мм  $\rightarrow$ 220V  
6/12LED\*1W, 330/700Lm, 4000K  
белый/прозрачный  
стекло + металл



### KL LED 2A GD WH

∅ 90 мм  $\mathcal{H}$  70 мм  $\downarrow$  40 мм  
3LED\*1W, 210Lm, 3200K  $\rightarrow$ 220V



### KL LED 4 SC/WH

∅ 100 мм  $\mathcal{H}$  70 мм  $\downarrow$  68 мм  
3LED\*1W, 280Lm, 3200K  $\rightarrow$ 220V



### KL LED 5

∅ 85 мм  $\mathcal{H}$  70 мм  $\downarrow$  45 мм  
3LED\*1W, 280Lm, 3200K  $\rightarrow$ 220V



### KL LED 7

∅ 95 мм  $\mathcal{H}$  75 мм  $\downarrow$  40 мм  
5W, 380Lm, 4000K  $\rightarrow$ 220V  
белый матовый



НОВИНКА

### KL LED 9A WH

∅ 88 мм  $\mathcal{H}$  75 мм  $\downarrow$  40 мм  
COB 5W, 65Lm/W, 4000K  $\rightarrow$ 220V  
WH/цинковый сплав



НОВИНКА

### KL LED 10A WH

$\leftrightarrow$  88x88 мм  $\mathcal{H}$  75 мм  $\downarrow$  20 мм  
COB 5W, 65Lm/W, 4000K  $\rightarrow$ 220V  
WH/цинковый сплав



НОВИНКА

### KL LED 11-5

∅ 118 мм  $\mathcal{H}$  107 мм  $\downarrow$  40 мм  
5LED\*1W, 300Lm, 4000K  $\rightarrow$ 220V  
WH матовый/SL/ AL+PMMA  
WH матовый/GD/ AL+PMMA



НОВИНКА

### KL LED 12-6 SL

∅ 118 мм  $\mathcal{H}$  107 мм  $\downarrow$  20 мм  
6LED\*1W, 300Lm, 4000K  $\rightarrow$ 220V  
WH матовый/SL/ AL+PMMA



НОВИНКА

### KL LED 13-5/7 WH

$\leftrightarrow$  80x80 мм  $\mathcal{H}$  57 мм  
 $\downarrow$  30 мм  $\rightarrow$ 220V  
5/7 W; 250/350 Lm; 4000K  
WH матовый  
алюминий + акрил



НОВИНКА

### KL LED 14-9/12/18 WH

∅ 120/145/170 мм  $\mathcal{H}$  79/105/150 мм  
 $\downarrow$  35 мм  $\rightarrow$ 220V  
9/12/18 W; 700/950/1400 Lm; 4000K  
WH матовый  
алюминий + пластик



НОВИНКА

### KL LED 15-5/7/9

∅ 99/111/121 мм  
 $\mathcal{H}$  65/75/85 мм  
 $\downarrow$  40 мм  $\rightarrow$ 220V  
5/7/9 W; 200/350/450 Lm; 4000K  
WH/GD; WH/CH  
алюминий



НОВИНКА

### KL LED 16-5/8/12/15/18/24/5S

∅ 99/111/121 мм  
 $\mathcal{H}$  65/75/85 мм  
 $\downarrow$  40 мм  $\rightarrow$ 220V  
5/7/9 W; 200/350/450 Lm; 4000K  
WH/GD; WH/CH  
алюминий



### LED1 - 6/9/12/18/24

∅ 122/150/172/226/300 мм  
 $\mathcal{H}$  105/135/155/205/280 мм  
 $\downarrow$  38 мм  $\rightarrow$ 220V  
6/9/12/18/24 W;  
360/585/840/1350/1800 Lm,  
4000K/6500K  
белый матовый  
алюминий + пластик



### LED2 - 6/9/12/18/24

$\leftrightarrow$  147x122/175x150/194x172  
/248x226/320x300 мм  
 $\mathcal{H}$  110/135/155/205/280 мм  
 $\downarrow$  38 мм  $\rightarrow$ 220V  
6/9/12/18/18/24 W,  
360/585/840/1350/1800 Lm,  
4000K/6500K  
белый матовый  
алюминий + пластик



### LED3 - 6/9 BL

∅ 130/145/180 мм  $\mathcal{H}$  105 мм  
 $\downarrow$  20 мм  $\rightarrow$ 220V  
6/9/12W, 360/540 Lm, 4000K  
белый матовый  
с синей подсветкой  
алюминий + пластик



### LED4 - 6/9 BL

$\leftrightarrow$  130x130/145x145/180x180 мм  
 $\mathcal{H}$  105 мм  $\downarrow$  20 мм  $\rightarrow$ 220V  
6/9/12W, 360/540 Lm, 4000K  
белый матовый  
с синей подсветкой  
алюминий + пластик



НОВИНКА

### LED7 - 6/12/18

∅ 90/145/170 мм  
 $\mathcal{H}$  75/126/155 мм  
 $\downarrow$  20 мм  $\rightarrow$ 220V  
6/12/18 W,  
300/700/1200 Lm, 4000K  
белый  
алюминий + пластик



НОВИНКА

### LED6 - 6/12/18

$\leftrightarrow$  90x90/145x145/170x170 мм  
 $\mathcal{H}$  75/126/155 мм  
 $\downarrow$  20 мм  $\rightarrow$ 220V  
6/12/18 W,  
300/700/1200 Lm, 4000K  
белый  
алюминий + пластик

## Декоративные светильники со светодиодной подсветкой

НОВИНКА

Лампа: MR16, max 50W, цоколь GU5.3, LED подсветка 3 W, напряжение д/лампы 12/220V, напряжение д/подсветки 220V



### DK LD1 BL

голубой  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 100 мм ⚙ 65 мм




### DK LD1 BR

коричневый  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 100 мм ⚙ 65 мм



### DK LD1 GR

зеленый  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 100 мм ⚙ 65 мм




### DK LD1 PK

розовый  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 100 мм ⚙ 65 мм



### DK LD1 WH

белый  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 100 мм ⚙ 65 мм




### DK LD2 SL/WH

прозрачный/белая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 100 мм ⚙ 60 мм




### DK LD2 SL/WH-PU

прозрачный/  
белая+фиолетовая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 100 мм ⚙ 60 мм




### DK LD2 SL/GR

прозрачный/зеленая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 100 мм ⚙ 60 мм



### DK LD2 SL/BL+ WH

прозрачный/голубая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 100 мм ⚙ 60 мм



### DK LD2 TEA/WH

чай/белая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 100 мм ⚙ 60 мм



### DK LD3 SL/WH

прозрачный/белая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 100 мм ⚙ 60 мм



### DK LD3 SL/WH-BL

прозрачный/  
белая+голубая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 100 мм ⚙ 60 мм




### DK LD3 SL/WH-GR

прозрачный/  
белая+зеленая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 100 мм ⚙ 60 мм




### DK LD3 SL/RGB

прозрачный/мультицвет подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 100 мм ⚙ 60 мм




### DK LD4 TEA/WH

чай/белая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 100 мм ⚙ 60 мм



### DK LD4 SL/RGB

чай/мультицвет подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 100 мм ⚙ 60 мм



### DK LD4 TEA/WH-PU

чай/белая+фиолетовая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 100 мм ⚙ 60 мм



### DK LD4 CHP/WH

чай/белая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 95 мм ⚙ 65 мм




### DK LD4 BL/WH

голубой/белая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 95 мм ⚙ 65 мм




### DK LD5 PK/WH

розовый/белая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 95 мм ⚙ 65 мм



### DK LD6 BL/WH

голубой/белая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 95 мм ⌀ 65 мм




### DK LD7 YL/WH

желтый/белая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 95 мм ⌀ 65 мм



### DK LD8 SL/WH

прозрачный/белая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 95 мм ⌀ 65 мм



### DK LD9 SL/WH

прозрачный/белая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 95 мм ⌀ 65 мм




### DK LD10 SL/OR/WH

прозрачный/оранжевый/  
белая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 95 мм ⌀ 65 мм



### DK LD13 SL/RGB/WH

прозрачный/мультицвет/  
белая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 100 мм ⌀ 65 мм



### DK LD14 SL/WH

белый/желтый/белая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 98 мм ⌀ 65 мм



### DK LD15 SL/RGB/WH

прозрачный/мультицвет/  
белая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 100 мм ⌀ 65 мм




### DK LD16 PK/WH

розовый/белая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 95 мм ⌀ 65 мм



### DK LD17 SL/PK-WH

прозрачный/розовый/  
белая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 120 мм ⌀ 65 мм



### DK LD18 SL/PK/WH

прозрачный/розовый/  
белая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 115 мм ⌀ 65 мм



### DK LD19 SL/OR/WH

прозрачный/оранжевый/  
белая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 100 мм ⌀ 60 мм

## Декоративные светильники со светодиодной подсветкой под лампу GX53

Лампа: GX53, 220V, LED подсветка 4 W, 4000 K




### DK LD20 SL/WH

прозрачный/белая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 125 мм ⌀ 90 мм ⚡ 11 Вт




### DK LD20 TEA/WH

чай/белая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 125 мм ⌀ 90 мм ⚡ 11 Вт



### DK LD22 SL/WH

прозрачный/белая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 123 мм ⌀ 90 мм ⚡ 15 Вт



### DK LD22 YL/WH


желтый/белая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 123 мм ⌀ 90 мм ⚡ 15 Вт



НОВИНКА

### DK LD22 CHP/WH

шампань/белая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 123 мм 90 мм 15 Вт



НОВИНКА

### DK LD22 BL/WH

голубой/белая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 123 мм 90 мм 15 Вт



НОВИНКА

### DK LD23 SL/WH

прозрачный/белая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 132 мм 90 мм 15 Вт



НОВИНКА

### DK LD23 CHP/WH


шампань/белая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 132 мм 90 мм 15 Вт



НОВИНКА

### DK LD23 BL1/WH

голубой/белая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 132 мм 90 мм 15 Вт



НОВИНКА

### DK LD23 BL2/WH


бирюзовый/белая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 132 мм 90 мм 15 Вт



НОВИНКА

### DK LD24 SL/WH

прозрачный/белая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 123 мм 90 мм 15 Вт



НОВИНКА

### DK LD24 CHP/WH

шампань/белая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 123 мм 90 мм 15 Вт



НОВИНКА

### DK LD24 BL/WH


голубой/белая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 123 мм 90 мм 15 Вт



НОВИНКА

### DK LD24 GR/WH

зеленый/белая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 123 мм 90 мм 15 Вт



НОВИНКА

### DK LD25 SL/WH


прозрачный/белая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 123 мм 90 мм 15 Вт



НОВИНКА

### DK LD25 CHP/WH

шампань/белая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 123 мм 90 мм 15 Вт



НОВИНКА

### DK LD25 BL/WH

голубой/белая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 123 мм 90 мм 15 Вт



НОВИНКА

### DK LD26 SL/WH

прозрачный/белая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 123 мм 90 мм 15 Вт



НОВИНКА

### DK LD26 CHP/WH

шампань/белая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 123 мм 90 мм 15 Вт



НОВИНКА

### DK LD26 BL/WH

голубой/белая подсветка  
резин + алюминиевый сплав  
Ø 123 мм 90 мм 15 Вт

Самая разнообразная и интересная в дизайнерском смысле группа. Позволяет создать любой интерьер – от изысканного до авангардного. Разнообразие форм и моделей даст возможность осуществить любые творческие замыслы. Модный тренд — создание причудливых рисунков из света, цвета и тени на потолке при включении.

## Светильники из алюминиевого сплава и хрусталя



### DK5

∅ 100 мм ⌀ 65 мм  
 MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3  
 GD/BR • CH/SL • SHGD



### DK6

∅ 90 мм ⌀ 65 мм  
 MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3  
 CH/T • CH/GR • GD/YL • CH/SL



### DK7

∅ 90 мм ⌀ 65 мм  
 MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3  
 CH/BK • CH/MIX • CH/SHSL  
 • CH/WH • GD/YL • GD/SHGD



### DK8

↔ 90x90 мм ⌀ 65 мм  
 MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3  
 CH/BK • CH/MIX • CH/SHSL •  
 CH/PR • GD/YL • CH/WH




### DK28

↔ 90x90 мм ⌀ 65 мм  
 MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3  
 CH/WH



### DK37

↔ 80x80 мм ⌀ 65 мм  
 MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3  
 CH/MIX • CH/BK



### DK38

∅ 90 мм ⌀ 65 мм  
 MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3  
 CH/MIX • CH/SL • CH/BR • CH/BK  
 CH/GR



### DK44

∅ 110 мм ⌀ 65 мм  
 MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3  
 SL/WH/CH • BK/WH/CH



### DK17

∅ 85 мм ⌀ 75 мм  
 MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3  
 CH/SHBL1 • CH/SHCY • CH/SHGR  
 • CH/SHBL2 • CH/SHPU • CH/SHSL  
 • GD/SHYL



### DK18

∅ 85 мм ⌀ 75 мм  
 MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3  
 CH/SHGR • CH/SHBL • CH/SHPU •  
 CH/SHR • CH/SHCY • CH/SHSL •  
 GD/SHYL



### DK4

∅ 95 мм ⌀ 65 мм  
 MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3  
 CH/R • CH/CR • CH/YL

**Декоративные  
 светильники из  
 полистоуна и  
 алюминия**



### DK72

∅ 100 мм ⌀ 65 мм  
 MR16, 220 В/12 В, 50 Вт / GU5.3  
 GR • T • WH

**Светильники из  
 цинкового сплава  
 со стеклянной  
 крошкой**

**Светильники из  
 алюминиевого  
 сплава и керамики**

## Декоративные точечные светильники



## Декоративные светильники из хрусталя и стекла, создающие проекцию светового рисунка на потолке




### DK1

↔ 90x90 мм ↓ 55 мм ↻ 50 мм  
 ⚡ 40 Вт, JCD/G9 → 220 В  
 ⚙ SL/WH  
 нерж. сталь + хрусталь



### DK2

↔ 90x90 мм ↓ 55 мм ↻ 50 мм  
 ⚡ 40 Вт, JCD/G9 → 220 В  
 ⚙ BR/WH • BK/WH • SL/WH • YL/WH  
 нерж. сталь + хрусталь



### DK12

∅ 100 мм ↓ 40 мм ↻ 50 мм  
 ⚡ 40 Вт, JCD/G9 → 220 В  
 ⚙ CH/MIX • CH/WH  
 нерж. сталь + хрусталь



### DK14

∅ 80 мм ↓ 100 мм ↻ 55 мм  
 ⚡ 20 Вт, JC/G4 → 220 В  
 ⚙ GD/WH • CH/WH  
 нерж. сталь + хрусталь



### DK15

∅ 80 мм ↓ 80 мм ↻ 55 мм  
 ⚡ 40 Вт, JCD/G9 → 220 В  
 ⚙ CH/WH  
 нерж. сталь + хрусталь



### DK16

∅ 90 мм ↓ 25 мм ↻ 50 мм  
 ⚡ 50 Вт, MR16/GU5,3 → 220 В / 12 В  
 ⚙ GD/WH/T • CH/WH • CH/PR • GD/WH  
 WH/BK • GD/WH/PU • GD/WH/PK  
 нерж. сталь + хрусталь



### DK19

∅ 107 мм ↓ 35 мм ↻ 50 мм  
 ⚡ 40 Вт, JCD/G9 → 220 В  
 ⚙ CH/MIX • CH/WH  
 нерж. сталь + хрусталь



### DK21

∅ 70 мм ↓ 46 мм ↻ 55 мм  
 ⚡ 40 Вт, JCD/G9 → 220 В  
 ⚙ CH/WH/TEA • CH/WH/YL •  
 CH/WH/BK  
 нерж. сталь + хрусталь



### DK22

∅ 70 мм ↓ 45 мм ↻ 50 мм  
 ⚡ 40 Вт, JCD/G9 → 220 В  
 ⚙ CH/WH  
 сталь + хрусталь



### DK25

∅ 70 мм ↓ 20 мм ↻ 55 мм  
 ⚡ 40 Вт, JCD/G9 → 220 В  
 ⚙ CH/MIX  
 нерж.сталь + хрусталь




### DK30

∅ 80 мм ↓ 80 мм ↻ 55 мм  
 ⚡ 20 Вт, JC/G4 → 220 В / 12 В  
 ⚙ GD/WH • CH/WH  
 нерж.сталь + хрусталь



### DK31

∅ 88 мм ↓ 48 мм ↻ 55 мм  
 ⚡ 40 Вт, JCD/G9 → 220 В  
 ⚙ CH/WH/BL • CH/WH/MWH  
 нерж.сталь + хрусталь



### DK35

↔ 103x103 мм ↓ 30 мм ↻ 60 мм  
 ⚡ 50 Вт, MR16/GU5.3 → 220 В / 12 В  
 ⚙ GD/T • GD/WH • GD/PK  
 сталь + хрусталь



### DK41

∅ 80 мм ↓ 55 мм ↻ 55 мм  
 ⚡ 40 Вт, JCD/G9 → 220 В  
 ⚙ CH/WH  
 нерж. сталь + хрусталь




### DK40

↔ 65x65 мм ↓ 50 мм ↻ 50 мм  
 ⚡ 40 Вт, JCD/G9 → 220 В  
 ⚙ CH/WH • GD/WH  
 сталь + хрусталь



**DK42**

∅ 100 мм ↓ 45 мм ↻ 50 мм  
 ⚡ 40 Вт, JCD/G9 ➡ 220 В  
 🔩 CH/WH  
 нерж. сталь + хрусталь



**DK45**

∅ 80 мм ↓ 45 мм ↻ 55 мм  
 ⚡ 40 Вт, JCD/G9 ➡ 220 В  
 🔩 CH/MIX • CH/WH  
 алюмин. сплав + хрусталь



**DK46**

∅ 80 мм ↓ 70 мм ↻ 55 мм  
 ⚡ 40 Вт, JCD/G9 ➡ 220 В  
 🔩 CH/WH  
 сталь + хрусталь



**DK48**

∅ 80 мм ↓ 55 мм ↻ 50 мм  
 ⚡ 40 Вт, JCD/G9 ➡ 220 В  
 🔩 SL/MIX • SL/WH  
 хрусталь



**DK50**

∅ 85 мм ↓ 55 мм ↻ 50 мм  
 ⚡ 40 Вт, JCD/G9 ➡ 220 В  
 🔩 SL/WH  
 хрусталь



**DK53**

∅ 80 мм ↓ 60 мм ↻ 55 мм  
 ⚡ 40 Вт, JCD/G9 ➡ 220 В  
 🔩 CH/R • CH/BL • CH/GG • CH/TEA  
 сталь + стекло



**DK54**

∅ 80 мм ↓ 60 мм ↻ 55 мм  
 ⚡ 40 Вт, JCD/G9 ➡ 220 В  
 🔩 CH/BL • CH/R • CH/GG • CH/TEA  
 сталь + стекло



**DK55**

∅ 80 мм ↓ 53 мм ↻ 55 мм  
 ⚡ 40 Вт, JCD/G9 ➡ 220 В  
 🔩 CH/WH  
 сталь + хрусталь



**DK56**

∅ 80 мм ↓ 72 мм ↻ 65 мм  
 ⚡ 40 Вт, JCD/G9 ➡ 220 В  
 🔩 CH/MIX • CH/WH  
 сталь + хрусталь



**DK60**

∅ 100 мм ↓ 105 мм ↻ 55 мм  
 ⚡ 40 Вт, JCD/G9 ➡ 220 В  
 🔩 SL/WH  
 алюмин. сплав + хрусталь



**DK61**

∅ 80 мм ↓ 90 мм ↻ 65 мм  
 ⚡ 40 Вт, JCD/G9 ➡ 220 В  
 🔩 SL/WH • GD/WH  
 алюмин. сплав + хрусталь



**DK63**



∅ 80 мм ↓ 50 мм ↻ 50 мм  
 ⚡ 40 Вт, JCD/G9 ➡ 220 В  
 🔩 CH/WH/BR  
 сталь + хрусталь

## Декоративные светильники из гипса под покраску



### DK G10



белый

↔ 120x120 мм  100 мм  
 50 Вт, MR16/GU5,3 →12/220 V



### DK G3

белый

↔ 120x120 мм  100 мм  
 50 Вт, MR16/GU5,3 →12/220 V



### DK G4

белый

∅ 120 мм  100 мм →12/220 V  
 50 Вт, MR16/GU5,3



### DK G7



белый

∅ 120 мм  100 мм →12/220 V  
 50 Вт, MR16/GU5,3



### DK G8

белый



↔ 120x120 мм  100 мм  
 50 Вт, MR16/GU5,3 →12/220 V

## Декоративные светильники из гипса



### DK78-1



античное золото

∅ 110 мм  65 мм →12/220V  
 50 Вт, MR16/GU5,3



### DK78-2

беж/золото

∅ 108 мм  70 мм →12/220V  
 50 Вт, MR16/GU5,3



### DK78-4

беж

∅ 104 мм  70 мм →12/220V  
 50 Вт, MR16/GU5,3



### DK78-5



беж

∅ 104 мм  70 мм →12/220V  
 50 Вт, MR16/GU5,3














### DK78-6















беж/серебро

↔ 102x102 мм  70 мм  
 50 Вт, MR16/GU5,3 →12/220V

# Карта цветов

Ассортимент наших точечных светильник становится все больше и больше. Здесь представлена "карта" для ориентирования по цветам и исполнениям светильников. Все коды расцветок отсортированы по алфавиту.

 <p><b>AL/BK</b> Алюминий/ черный KL30 KL31 KL32 KL34 KL33</p>	 <p><b>AL/GD</b> Алюминий/ золото KL30 KL31 KL32 KL34 KL33</p>	 <p><b>AL/SL</b> Алюминий/ серебро KL30 KL31 KL32 KL34 KL33</p>	 <p><b>BK/WH</b> Черный/ прозрачный DK2 DK29</p>	 <p><b>BK/WH/CH</b> Черный/ прозрачный/ хром DK44</p>
 <p><b>BR/WH</b> Коричневый/ прозрачный DK2 DK43</p>	 <p><b>BR/WH/CH</b> Коричневый/ прозрачный/ хром DK44</p>	 <p><b>CD/BR</b> Коричневый/ хром DK8</p>	 <p><b>CH</b> Хром KL1 KL16 KL1 A KL36 A KL2 ST1 KL2 A ST2A KL11 A ST3 KL13 A WR1</p>	 <p><b>CH/BK</b> Черный/хром DK5 DK7 DK8 DK37 DK38</p>
 <p><b>CH/BL</b> Синий/хром DK53 DK54</p>	 <p><b>CH/BR</b> Хром/ золото DK37 DK38</p>	 <p><b>CH/CR</b> Коралловый/ хром DK4</p>	 <p><b>CH/G</b> Хром/золото KL26 A</p>	 <p><b>CH/GG</b> Серо-зеленый/ хром DK53 DK54</p>
 <p><b>CH/GR</b> Зеленый/хром DK6 DK38</p>	 <p><b>CH/MIX</b> Мультицвет/ хром DK5 DK12 DK6 DK19 DK7 DK25 DK8 DK56 DK37 DK58 DK38 DK45</p>	 <p><b>CH/MULTI</b> Мультицвет/ хром DK62</p>	 <p><b>CH/PK</b> Розовый/хром DK6 DK37</p>	 <p><b>CH/PR</b> Перламутр/ хром DK8 DK16</p>
 <p><b>CH/PU</b> Фиолетовый/ хром DK7</p>	 <p><b>CH/R</b> Красный/хром DK4 DK53 DK54</p>	 <p><b>CH/R/BL</b> Прозрачный/ красный/ голубой DK34</p>	 <p><b>CH/SHBL</b> Синий блеск/ хром DK18</p>	 <p><b>CH/SHBL1</b> Голубой блеск/ хром DK17</p>
 <p><b>CH/SHBL2</b> Синий блеск/ хром DK17</p>	 <p><b>CH/SHCY</b> Салатовый блеск/хром DK17 DK18</p>	 <p><b>CH/SHGR</b> Зеленый блеск/ хром DK17 DK18</p>	 <p><b>CH/SL</b> Зеркальный/ хром DK5 DK6 DK38</p>	 <p><b>CH/SHPU</b> Фиолетовый блеск/хром DK17 DK18</p>
 <p><b>CH/SHR</b> Красный блеск/ хром DK18</p>	 <p><b>CH/SHSL</b> Серебрянный блеск/хром DK7 DK8 DK17 DK18</p>	 <p><b>CH/T</b> Янтарь/хром DK6</p>	 <p><b>CH/TEA</b> Коричневый/ хром DK6 DK28 DK53 DK54</p>	 <p><b>CH/WH</b> Прозрачный/ хром зеркальный DK7 DK15 DK46 DK8 DK16 DK55 DK27 DK19 DK56 DK28 DK22 DK58 DK3 DK24 DK63 DK4 DK30 DK45 DK9 DK32 DK40 DK11 DK36 DK59 DK12 DK41 DK14 DK42</p>
 <p><b>CH/WH/BK</b> Прозрачный/ черный/хром DK21 DK67</p>	 <p><b>CH/WH/BL</b> Белый/голубой/ хром DK62 DK31 DK67</p>	 <p><b>CH/WH/BR</b> Прозрачный/ коричневый/ хром DK63</p>	 <p><b>CH/WH/GR</b> Зеленый/ белый/хром DK62</p>	 <p><b>CH/WH/MWH</b> Прозрачный/ матовый/хром DK31</p>
 <p><b>CH/WH/PK</b> Прозрачный/ розовый /хром DK31</p>	 <p><b>CH/WH/R</b> Белый/ красный/хром DK62</p>	 <p><b>CH/WH/TEA</b> Прозрачный/ чай/хром DK21</p>	 <p><b>CH/WH/YL</b> Прозрачный/ желтый/хром DK21</p>	 <p><b>CH/YL</b> Желтый/хром DK4</p>

 <b>G/CH</b> Золото/хром KL23 A KL39 A	 <b>GAB</b> Бронза KL39 A KL36 A KL37 A KL38 A	 <b>GD</b> Золото KL1 KL35 KL7 A ST1 KL11 A ST2A KL13 A ST3 KL14 A WR1 KL15 KL16 KL36A	 <b>GD/BR</b> Коричневый/ золото DK5	 <b>GD/PK</b> Розовый/ золото DK35
 <b>GD/SHGD</b> Золотой блеск/ золото DK7 DK8	 <b>GD/SHYL</b> Золотой блеск/ золото DK17 DK18	 <b>GD/SL</b> Золото/серебро KL 36A KL 37A KL 38A	 <b>GD/T</b> Янтарь/золото DK35	 <b>GD/WH</b> Прозрачный/ золото DK27 DK36 DK14 DK40 DK16 DK61 DK20 KL LED2A DK30 DK35
 <b>GD/WH/PK</b> Прозрачный/ розовый/хром DK16	 <b>GD/WH/PU</b> Прозрачный/ фиолетовый/ золото DK16	 <b>GD/WH/T</b> Прозрачный/ янтарь/золото DK16	 <b>GD/YL</b> Желтый/ золото DK5 DK6 DK7 DK8	 <b>GU/G</b> Черный металл/золото KL3 A KL22 A KL4 A KL24 A KL6 A KL26 A KL12 A KL28 A KL18 KL29 A KL20 A KL39 A KL9
 <b>MIX/WH</b> Мультicolor/ прозрачный DK43	 <b>PG/CH</b> Перламутровое золото/хром KL20 A KL22 AT	 <b>PG/N</b> Перламутровое золото/никель KL5 AT	 <b>PG/S</b> Перламутр. золото/серебро KL26 A	 <b>PS/G</b> Перламутровое серебро/золото KL17 A KL39 A
 <b>PS/N</b> Перламутровое серебро/никель KL3 A KL4 A KL5 AT KL6 A KL9	 <b>S/GD</b> Серебро/золото KL28 A	 <b>SB</b> Бронза KL2 KL13 A KL14 A KL28 A	 <b>SC</b> Медь KL1 KL28 A KL1 A WR1 KL7 A KL11 A KL14 A KL26 A	 <b>SC/WH</b> Медь/белый KL LED 4
 <b>SCH</b> Сатин хром KL25	 <b>SCH/CH</b> Сатин хром / хром KL23 A	 <b>SG/CH</b> Сатин золото/ хром KL24 A	 <b>SG/G</b> Сатин золото/ золото KL3 A KL23 A	 <b>SG/N</b> Сатин золото/ никель KL12 A
 <b>SHGD</b> Золотой блеск/ золото DK5	 <b>SHSL</b> Серебрянный блеск/хром DK5	 <b>SL</b> Серебро KL41 KL43 KL LED 1A DK LED 1 DK LED 2 DK LED 3 DK LED 4 DK LED 6	 <b>SL/GD</b> Золото/серебро KL40 KL42	 <b>SL/MIX</b> Мультicolor/ прозрачный DK48
 <b>SL/WH</b> Зеркальный/ прозрачный DK1 DK 50 DK2 DK 60 DK29 DK 61 DK43 DK48 DK48 A	 <b>SL/WH/CH</b> Зеркальный/ прозрачный/ хром DK44	 <b>SN</b> Сатин/никель KL1 KL26 A KL1 A KL15 KL2 KL35 KL2 A ST1 KL7 A ST2 A KL13 A	 <b>SN/CH</b> Сатин хром / хром KL18 KL20 A KL21 A KL22 A	 <b>SN/G</b> Сатин никель/ золото KL4 A KL20 A KL6 A KL21 A KL12 A KL22 A KL18 KL23 A KL19 A KL10 KL19 AT KL25 KL44 A
 <b>SN/N</b> Сатин никель/ золото KL4 A KL6 A KL12 A KL10 KL29 A	 <b>SNG</b> Сатин никель/ золото KL29 A	 <b>SS/G</b> Сатин серебро/ золото KL3 A KL5 AT KL29 A	 <b>WH</b> Белый KL1 KL1 A KL35 ST1 ST2A ST3 WR1	 <b>WH/SL</b> Зеркальный/ прозрачный DK26
 <b>YL/WH</b> Желтый/ прозрачный DK2 DK29	 <b>YL/WH/CH</b> Желтый / прозрачный/ хром DK44	<b>Список условных сокращений</b>		
			 Максимальная мощность лампы, тип, цоколь	 Влагозащищенный светильник
			 Диаметр отверстия	 Питание
			 ↔ ∅ Габаритные размеры изделия	 Цвет светильника

## Светодиодные светильники



## Офисные светильники

# SPL-5




1/2/6

Ультратонкая панель. Для освещения административных помещений, офисов, торговых залов, вестибюлей. Замена ЛПО 4x18.



**Ультратонкий профиль**  
толщина панели:  
8 мм

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДЫ  
**Nation Star**

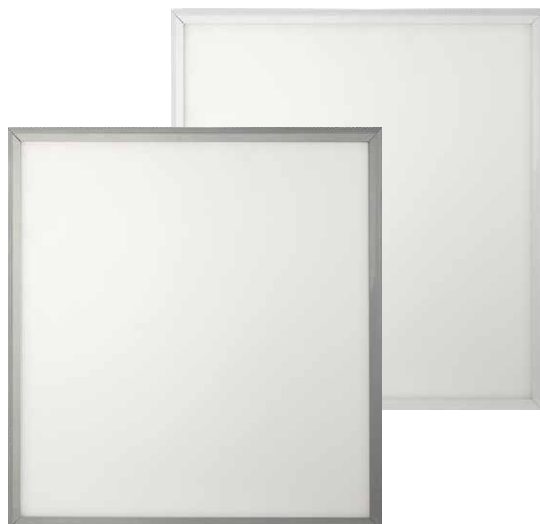

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер, мм	Дополнительно
SPL-5-40-4K (S)	40	>2800	4000K	595x595x8	[S] - серебристая рамка [W] - белая рамка Оригинальные светодиоды Nation STAR
SPL-5-40-4K (W)					
SPL-5-40-6K (S)			6500K		
SPL-5-40-6K (W)					

## LED-LP-5/6 (0.98X)

**ВАЖНО!** Драйвер поставляется отдельно.



1/50

LED драйвер для панели SPL-5/SPL-6 36-40Вт, К мощности >0.98, К пульсаций <1%



## LED-LP-5/6 (A)

Блок аварийного питания для панели SPL-5, SPL-6. Обеспечивает не менее часа работы панели со световым потоком не менее 30% при отключении питания. Используется вместе с LED-драйвером.

# SPL-6



1/2/6

Ультратонкая панель. Для освещения административных помещений, офисов, торговых залов, вестибюлей. Замена ЛПО 2x36.




**Ультратонкий профиль**  
толщина панели:  
8 мм

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДЫ  
**Nation Star**



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер, мм	Дополнительно
SPL-6-40-4K (S)	40	>2800	4000K	295x1195x8	[S] - серебристая рамка [W] - белая рамка Оригинальные светодиоды Nation STAR
SPL-6-40-6K (S)			6500K		

## Аксессуары к светодиодным панелям

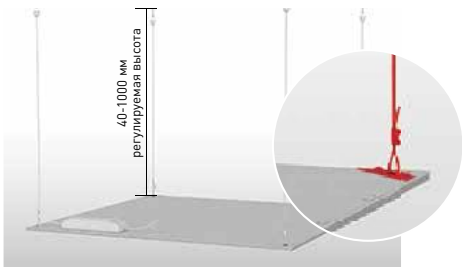


**SPL-FIX1** Подвес до 1м  
Крепление универсальное для панелей SPL всех серий

1/150



**SPL-FIX2** Уголки для накладного монтажа низкие  
Крепление универсальное для панелей SPL всех серий

1/175

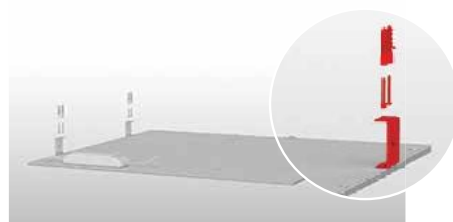


**SPL-FIX3** Уголки для накладного монтажа высокие.  
Крепление универсальное для панелей SPL всех серий.

1/90

## SPO-5

1/10

Для освещения административных помещений, офисов, торговых залов, вестибюлей. Замена ЛПО 2x18, 2x36

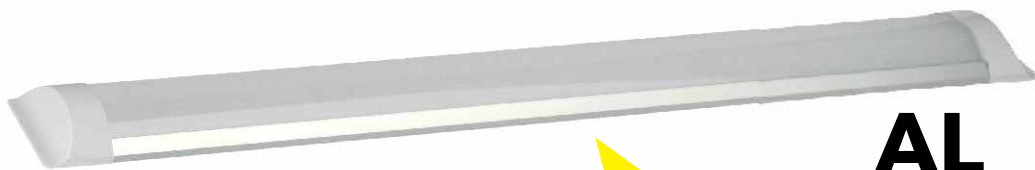

**AL**  
Алюминиевый корпус

Крепеж в комплекте

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер, мм	Дополнительно	
SPO-5-20-4К-М	20	1200	4000	600x75x25	алюминиевый корпус М - матовый рассеиватель Р - прозрачный рассеиватель	
SPO-5-20-6К-М			6500			
SPO-5-40-4К-М	40	2400	4000	1200x75x25		
SPO-5-40-6К-М			6500			
SPO-5-40-4К-Р		<b>3000</b>	4000			<b>Exclusive</b>
SPO-5-40-6К-Р			6500			

## SPO-6

4

Для освещения административных помещений, офисов, торговых залов, вестибюлей. Подходит как для монтажа в потолок Армстронг, так и накладным способом на гипсокартонный или бетонный потолок без дополнительных креплений. Замена ЛПО 4x18.

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер, мм	Дополнительно
SPO-6-36-4К (4)	36	3000	4000	595x595x19	(I) все модели имеют вывод провода питания из корпуса - монтаж без разборки светильника Р - призматический рассеиватель М - матовый рассеиватель
SPO-6-36-6К (4)			6500		
SPO-6-36-4К-М (4)			4000		
SPO-6-36-6К-М (4)			6500		
SPO-6-48-4К-Р (4)	48	4200	4000	<b>для высоких потолков</b>	
SPO-6-48-6К-Р (4)			6500		



Вывод провода для подключения

## SPO-7

4


Для освещения административных помещений, офисов, торговых залов, вестибюлей. Подходит как для монтажа в потолок Армстронг, так и накладным способом на гипсокартонный или бетонный потолок без дополнительных креплений. Замена ЛПО 2x36, 4x36



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер, мм	Дополнительно	
SPO-7-32-4К-Р (4)	32	3000	4000	1200x180x19	(I) все модели имеют вывод провода питания из корпуса - монтаж без разборки светильника Р - призматический рассеиватель М - матовый рассеиватель	
SPO-7-32-6К-Р (4)			6500			
SPO-7-40-4К-Р (4)	40	2800	4000			
SPO-7-40-6К-Р (4)			6500			
SPO-7-48-4К-Р (4)	48	4200	4000			<b>для высоких потолков</b>
SPO-7-48-6К-Р (4)			6500			
SPO-7-72-4К-Р (4)	72	<b>5000</b>	4000	<b>для высоких потолков</b>		
SPO-7-72-6К-Р (4)			6500			


# SPO-8

**НОВИНКА**

 Патрон из негорючего пластика!

Светильники под светодиодную лампу T8/G13

Артикул	Размер, мм	Дополнительно
SPO-8-1x600	623x35x13	патрон из негорючего пластика!
SPO-8-1x1200	1230x35x13	

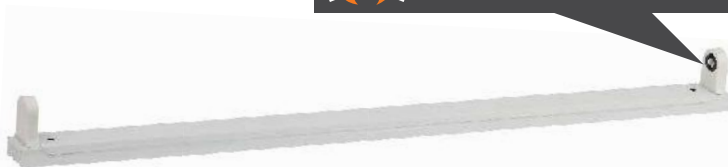

## Промышленные светильники

# SPP-2

 1/12

Светильник имеет уровень пылевлагозащиты IP65 и предназначен для освещения производственных помещений, складов, пандусов, паркингов, мест с повышенной влажностью. В бытовом секторе – освещение гаражей, подсобных помещений, подвалов.

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер, мм	Дополнительно
SPP-2-18-4K-M	18	1600	4000	600x76x66	M - матовый рассеиватель P - прозрачный рассеиватель <b>Exclusive</b>
SPP-2-18-6K-M			6500		
SPP-2-36-4K-M	36	3200	4000	1200x76x66	
SPP-2-36-6K-M			6500		
SPP-2-36-4K-P			4000		
SPP-2-36-6K-P			6500		
SPP-2-48-4K-M	48	4200	4000	1500x76x66	замена 1x58, 2x58 ЛСП
SPP-2-48-6K-M			6500		

**Крепеж в комплекте**



# SPP-3

 1/10

Новый легкий корпус, не требует разборки для монтажа. Светильник имеет уровень пылевлагозащиты IP65 и предназначен для освещения производственных помещений, складов, пандусов, паркингов, мест с повышенной влажностью. В бытовом секторе – освещение гаражей, подсобных помещений, подвалов.

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер, мм	Дополнительно		
SPP-3-20-4K-M	20	1600	4000	652x75x35	экструдированный корпус из поликарбоната - легкий и прочный замена 1x58, 2x58 ЛСП		
SPP-3-20-6K-M			6500				
SPP-3-40-4K-M	40	3600	4000	1262x75x35			
SPP-3-40-6K-M			6500				
SPP-3-50-4K-M			50			4500	4000
SPP-3-50-6K-M							6500

**Крепеж в комплекте**



# SPP-4

**НОВИНКА**

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер, мм	Дополнительно
SPP-4-100-5K-P	100	10000	5000	∅ 276x75	светодиоды SMD КСС: Д
SPP-4-150-5K-P	150	15000		∅ 328x85	
SPP-4-200-5K-P	200	20000		∅ 368x88	



# SPP-5

**НОВИНКА**

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер, мм	Дополнительно
SPP-5-60-5K-W	60	6600	5000	620x245x70	светодиоды COB КСС: Ш кронштейна: 40-60мм
SPP-5-80-5K-W	80	8800		620x245x70	
SPP-5-100-5K-W	100	11000		720x280x100	
SPP-5-120-5K-W	120	13200		720x280x100	
SPP-5-150-5K-W	150	16500		860x330x100	

**COB**



**IP54, IP65:**

Для освещения помещений с повышенной влажностью – лестничные клетки, балконы, подвалы, технические и подсобные помещения. А также для бытового использования – над крыльцом, на балконе, в подвале, в хозблоке, в гараже.

**IP20:**

Для освещения холлов, коридоров, лестничных пролетов, подъездов, балконов, кладовок, подсобных помещений...

# SPB ЖКХ

Артикул	Мощность	Световой поток	Габаритные размеры	Цветовая температура	Дополнительно	
IP54	SPB-1-08 (B)	8 Вт	640 Лм	180x180x75мм	4000 K	(B) темно-серый корпус (W) белый корпус
	SPB-1-08 (W)	8 Вт	640 Лм	180x180x75мм		
	SPB-1-12 (W)	12 Вт	960 Лм	220x220x75мм		микроволновой датчик с 3-мя регулировками
	SPB-1-08-MWS (W)	8 Вт	640 Лм	220x220x75мм		
	SPB-1-12-MWS (W)	12 Вт	960 Лм	220x220x75мм		О - овал R - круг
IP65	SPB-2-08-0	8 Вт	640 Лм	168x92x72мм		
	SPB-2-12-0	12 Вт	960 Лм	215x118x72мм		Антивандалный IK08. Пылеалогозащита IP65. Корпус - алюминий, рассеиватель - поликарбонат. О - овал, R - круг
	SPB-2-08-R	8 Вт	640 Лм	150x150x75мм		
	SPB-2-12-R	12 Вт	960 Лм	190x190x75мм		ИК-датчик с 3-мя регулировками
	SPB-7-12-0	12 Вт	1 440 Лм	220x220x65мм		
	SPB-7-12-R	12 Вт	1 440 Лм	145x145x65мм		ИК-датчик с 3-мя регулировками
IP20	SPB-3-05-4K	5 Вт	800 Лм	155x155x35мм		
	SPB-3-10-4K	10 Вт	1 200 Лм	210x210x46мм		ИК-датчик с 3-мя регулировками
	SPB-3-15-4K	15 Вт	1 440 Лм	250x250x51мм		
	SPB-3-05-4K-MWS	5 Вт	400 Лм	155x155x35мм		ИК-датчик с 3-мя регулировками
	SPB-3-10-4K-MWS	10 Вт	800 Лм	210x210x46мм		
	SPB-3-15-4K-MWS	15 Вт	1 200 Лм	250x250x51мм		ИК-датчик с 3-мя регулировками
	SPB-4-05-4K	5 Вт	400 Лм	170x170x38мм		
	SPB-4-10-4K	10 Вт	800 Лм	190x190x38мм		ИК-датчик с 3-мя регулировками
	SPB-4-15-4K	15 Вт	1 200 Лм	230x230x38мм		
	SPB-4-05-4K-MWS	5 Вт	400 Лм	170x170x38мм		ИК-датчик с 3-мя регулировками
	SPB-4-10-4K-MWS	10 Вт	800 Лм	190x190x38мм		
	SPB-4-15-4K-MWS	15 Вт	1 200 Лм	230x230x38мм		



# SPB Бытовые

Артикул	Мощность	Световой поток	Габаритные размеры	Цветовая температура	Цвет корпуса	Рассеиватель
IP20	SPB-6-12-4K Медуза	12Вт	960 Лм	263x263x86мм	4000 K	белый Декор. рисунок
	SPB-6-18-4K Медуза	18Вт	1400 Лм	335x335x98мм	4000 K	белый Декор. рисунок
	SPB-6-24-4K Медуза	24Вт	1850 Лм	405x405x115мм	4000 K	белый Декор. рисунок
	SPB-6-12-4K Паутина	12Вт	960 Лм	263x263x86мм	4000 K	белый Декор. рисунок
	SPB-6-18-4K Паутина	18Вт	1400 Лм	335x335x98мм	4000 K	белый Декор. рисунок
	SPB-6-24-4K Паутина	24Вт	1850 Лм	405x405x115мм	4000 K	белый Декор. рисунок
	SPB-6-12-4K Сьюзи	12Вт	960 Лм	263x263x86мм	4000 K	белый Декор. рисунок
	SPB-6-18-4K Сьюзи	18Вт	1400 Лм	335x335x98мм	4000 K	белый Декор. рисунок
	SPB-6-24-4K Сьюзи	24Вт	1850 Лм	385x385x103мм	4000 K	белый Декор. рисунок
	SPB-6-12-4K Фея	12Вт	960 Лм	263x263x86мм	4000 K	белый Декор. рисунок
	SPB-6-18-4K Фея	18Вт	1400 Лм	335x335x98мм	4000 K	белый Декор. рисунок
	SPB-6-24-4K Фея	24Вт	1850 Лм	405x405x115мм	4000 K	белый Декор. рисунок
	SPB-6-12-4K Цветок	12Вт	960 Лм	263x263x100мм	4000 K	белый Декор. рисунок
	SPB-6-18-4K Цветок	18Вт	1400 Лм	348x348x105мм	4000 K	белый Декор. рисунок
	SPB-6-24-4K Цветок	24Вт	1850 Лм	395x395x115мм	4000 K	белый Декор. рисунок
	SPB-6-10-4K Halo	10Вт	800 Лм	220x220x85 мм	4000 K	белый Декор. рисунок
	SPB-6-14-4K Halo	14Вт	1100 Лм	280x280x90 мм	4000 K	белый Декор. рисунок
	SPB-6-18-4K Halo	18Вт	1500 Лм	340x340x100 мм	4000 K	белый Декор. рисунок
	SPB-6-22-4K Halo	22Вт	1800 Лм	390x390x110 мм	4000 K	белый Декор. рисунок
	SPB-6-10-4K Lily	10Вт	800 Лм	220x220x85 мм	4000 K	белый Декор. рисунок
	SPB-6-14-4K Lily	14Вт	1100 Лм	280x280x90 мм	4000 K	белый Декор. рисунок
	SPB-6-18-4K Lily	18Вт	1500 Лм	340x340x100 мм	4000 K	белый Декор. рисунок
	SPB-6-22-4K Lily	22Вт	1800 Лм	390x390x110 мм	4000 K	белый Декор. рисунок
	SPB-6-10-4K Phoenix	10Вт	800 Лм	220x220x85 мм	4000 K	белый Декор. рисунок
	SPB-6-14-4K Phoenix	14Вт	1100 Лм	280x280x90 мм	4000 K	белый Декор. рисунок
	SPB-6-18-4K Phoenix	18Вт	1500 Лм	340x340x100 мм	4000 K	белый Декор. рисунок
	SPB-6-22-4K Phoenix	22Вт	1800 Лм	390x390x110 мм	4000 K	белый Декор. рисунок
	SPB-6-10-4K Vine	10Вт	800 Лм	220x220x85 мм	4000 K	белый Декор. рисунок
	SPB-6-14-4K Vine	14Вт	1100 Лм	280x280x90 мм	4000 K	белый Декор. рисунок
	SPB-6-18-4K Vine	18Вт	1500 Лм	340x340x100 мм	4000 K	белый Декор. рисунок
	SPB-6-22-4K Vine	22Вт	1800 Лм	390x390x110 мм	4000 K	белый Декор. рисунок
	SPB-6-14-4K Silver moon	14Вт	1100 Лм	280x280x90 мм	4000 K	белый Декор. рисунок
	SPB-6-18-4K Silver moon	18Вт	1500 Лм	340x340x100 мм	4000 K	белый Декор. рисунок
	SPB-6-22-4K Silver moon	22Вт	1800 Лм	390x390x110 мм	4000 K	белый Декор. рисунок
	SPB-6-24-3K Mosaic	24Вт	1800 Лм	400x400x105 мм	3000 K	белый Декор. рисунок
	SPB-6-24-3K Space	24Вт	1800 Лм	400x400x70 мм	3000 K	белый Матовый
	SPB-6-24-3K желтый кант	24Вт	1800 Лм	445x445x100 мм	3000 K	белый Матовый
	SPB-6-24-3K синий кант	24Вт	1800 Лм	445x445x100 мм	3000 K	белый Матовый



Декор. рисунок «Звездное небо»

Артикул	Мощность	Световой поток	Габаритные размеры	Цветовая температура	Цвет корпуса	Рассеиватель
SPB-6-14-4K Galaxy	14 Вт	1100 Лм	280x280x90 мм	4000 К	белый	Декор. рисунок
SPB-6-18-4K Galaxy	18 Вт	1500 Лм	340x340x100 мм	4000 К	белый	Декор. рисунок
SPB-6-22-4K Galaxy	22 Вт	1800 Лм	390x390x110 мм	4000 К	белый	Декор. рисунок
SPB-6-24-4K Star	24 Вт	1800 Лм	380x380x85 мм	3000 К	белый	«Звездное небо»
SPB-6-14-4K Sparkle	14 Вт	1100 Лм	310x310x100 мм	4000 К	белый	Декор. рисунок
SPB-6-18-4K Sparkle	18 Вт	1500 Лм	370x370x115 мм	4000 К	белый	Декор. рисунок
SPB-6-22-4K Sparkle	22 Вт	1800 Лм	420x420x125 мм	4000 К	белый	Декор. рисунок
SPB-6-24 Sparkle	24 Вт	1800 Лм	400x400x103 мм	3000-6000 К	белый	«Звездное небо»
SPB-6-60 коричневый кант	60 Вт	4500 Лм	511x511x84 мм	3000-6500 К	белый	«Звездное небо»
SPB-6-60 прозрачный кант	60 Вт	4500 Лм	556x556x76 мм	3000-6500 К	белый	«Звездное небо»
SPB-6-60 квадратный	60 Вт	4500 Лм	556x556x76 мм	3000-6500 К	белый	«Звездное небо»
SPB-6-60 круглый	60 Вт	4500 Лм	500x500x77 мм	3000-6500 К	белый	«Звездное небо»
SPB-6-60 Chrome	60 Вт	4500 Лм	490x490x66 мм	3000-6500 К	белый	«Звездное небо»
SPB-6-60 Crystal	60 Вт	4500 Лм	490x490x88 мм	3000-6500 К	белый	«Звездное небо»
SPB-6-60 Stone	60 Вт	4500 Лм	560x510x107 мм	3000-6500 К	белый	«Звездное небо»
SPB-6-60 UFO	60 Вт	4500 Лм	533x533x98 мм	3000-6500 К	белый	Матовый

Регулируемая яркость и цветовая температура.



## Светодиодные прожекторы

Светодиодный прожектор предназначен для уличного освещения, подсветки различных зданий, рекламных щитов и других объектов. В прожекторе используются сверхяркие светодиоды, позволяющие заменить по уровню освещения аналогичного размера галогенный прожектор и при этом обеспечить значительную экономию энергопотребления и долгий срок службы.



Прожекторы Эра PRO обладают улучшенными техническими характеристиками и рекомендуются для применения в сфере профессионального освещения. Отличается от остальных прожекторов Эра: более высокой светоточацей 90 Лм/Вт; массивным радиатором увеличенной площади, обеспечивающим улучшенный теплоотвод; наличием изолированного драйвера, обеспечивающим стабильную работу прожектора в диапазоне напряжений 100-270В, а также более высокий уровень электробезопасности; увеличенным сроком службы светодиодов - 50000 часов. Прожекторы Эра PRO будут востребованы как специалистами, профессионально занимающимися освещением, так и конечными потребителями, предъявляющими высокие требования к качеству освещения.

90Lm/w  
Мощный световой поток

РАДИАТОР УВЕЛИЧЕННОЙ ПЛОЩАДИ

2 года  
Гарантия

50 000 часов  
Срок службы

### Прожектор с SMD-светодиодами



Наименование параметра	LPR-10-6500K-M SMD PRO	LPR-30-6500K-M SMD PRO	LPR-50-6500K-M SMD PRO	LPR-100-6500K-M SMD PRO	LPR-150-6500K-M SMD PRO	LPR-200-6500K-M SMD PRO
	LPR-10-4000K-M SMD PRO	LPR-30-4000K-M SMD PRO	LPR-50-4000K-M SMD PRO	LPR-100-4000K-M SMD PRO	LPR-150-4000K-M SMD PRO	LPR-200-4000K-M SMD PRO
	LPR-10-2700K-M SMD PRO	LPR-30-2700K-M SMD PRO	LPR-50-2700K-M SMD PRO	LPR-100-2700K-M SMD PRO	LPR-150-2700K-M SMD PRO	LPR-200-2700K-M SMD PRO
Мощность, Вт / напряжение, В	10/ 100-270	30/ 100-270	50/ 100-270	100/ 100-270	150/ 100-270	200/ 100-270
Цветовая температура, К	2700/4000/6500	2700/4000/6500	2700/4000/6500	6500	6500	6500
Световой поток, Лм	900	2700	4500	9000	13500	18000
Тип светодиодов	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD

### Прожектор с SMD-светодиодами с датчиком движения



Наименование параметра	LPR-10-6500K-M -SEN SMD PRO	LPR-30-6500K-M -SEN SMD PRO	LPR-50-6500K-M -SEN SMD PRO
	LPR-10-4000K-M -SEN SMD PRO	LPR-30-4000K-M -SEN SMD PRO	LPR-50-4000K-M -SEN SMD PRO
	LPR-10-2700K-M -SEN SMD PRO	LPR-30-2700K-M -SEN SMD PRO	LPR-50-2700K-M -SEN SMD PRO
Мощность, Вт / напряжение, В	10/ 100-270	30/ 100-270	50/ 100-270
Цветовая температура, К	2700/4000/6500	2700/4000/6500	2700/4000/6500
Световой поток, Лм	900	2700	4500
Тип светодиодов	SMD	SMD	SMD



Линейка прожекторов "первой цены" Eco Slim рекомендуется для бытового применения и имеет компактный плоский корпус, а также кронштейн специальной формы, обеспечивающий удобство монтажа

70Lm/w Мощный световой поток

**30 000** часов Срок службы

**1 год** Гарантия

Ультратонкий корпус

Удобный монтаж

**НОВИНКА**

## Прожектор с SMD-светодиодами



Наименование параметра	LPR-10-2700K-M SMD Eco Slim LPR-10-4000K-M SMD Eco Slim LPR-10-6500K-M SMD Eco Slim	LPR-20-2700K-M SMD Eco Slim LPR-20-4000K-M SMD Eco Slim LPR-20-6500K-M SMD Eco Slim	LPR-30-2700K-M SMD Eco Slim LPR-30-4000K-M SMD Eco Slim LPR-30-6500K-M SMD Eco Slim	LPR-50-2700K-M SMD Eco Slim LPR-50-4000K-M SMD Eco Slim LPR-50-6500K-M SMD Eco Slim
Мощность, Вт / напряжение, В	10/ 200-240	20/ 200-240	30/ 200-240	50/ 200-240
Цветовая температура, К	2700/4000/6500	2700/4000/6500	2700/4000/6500	2700/4000/6500
Световой поток, Лм	700	1400	2100	3500
Тип светодиодов	SMD	SMD	SMD	SMD

## Прожектор с SMD-светодиодами с датчиком движения



Наименование параметра	LPR-10-6500K-M -SEN Eco Slim LPR-10-4000K-M -SEN Eco Slim LPR-10-2700K-M -SEN Eco Slim	LPR-30-6500K-M -SEN Eco Slim LPR-30-4000K-M -SEN Eco Slim LPR-30-2700K-M -SEN Eco Slim	LPR-50-6500K-M -SEN Eco Slim LPR-50-4000K-M -SEN Eco Slim LPR-50-2700K-M -SEN Eco Slim
Мощность, Вт / напряжение, В	10/ 200-240	30/ 200-240	50/ 200-240
Цветовая температура, К	2700/4000/6500	2700/4000/6500	2700/4000/6500
Световой поток, Лм	700	1400	3500
Тип светодиодов	SMD	SMD	SMD



Линейка прожекторов среднего уровня, которая подойдет большинству потребителей. Отличается от линейки Eco Slim: более высокой светоотдачей 80 Лм/Вт; наличием изолированного драйвера, обеспечивающим стабильную работу прожектора в диапазоне напряжений 170-265В, а также более высокий уровень электробезопасности; радиатором большей площади, обеспечивающим лучший теплоотвод

80Lm/w Мощный световой поток

**30 000** часов Срок службы

**2 года** Гарантия

Тонкий корпус

## Прожектор с SMD-светодиодами



Наименование параметра	LPR-10-2700K-M LPR-10-4000K-M	LPR-20-2700K-M LPR-20-4000K-M	LPR-30-2700K-M LPR-30-4000K-M	LPR-50-2700K-M LPR-50-4000K-M
Мощность, Вт / напряжение, В	10/ 170-265	20/ 170-265	30/ 170-265	50/ 170-265
Цветовая температура, К	2700/4000	2700/4000	2700/4000	2700/4000
Световой поток, Лм	800	1600	2400	4000

## Прожектор с COB-светодиодами



Наименование параметра	LPR-10-6500K-M	LPR-20-6500K-M	LPR-30-6500K-M	LPR-50-6500K-M	LPR-70-6500K-M	LPR-100-6500K-M
Мощность, Вт / напряжение, В	10	20	30	50	70	100
Цветовая температура, К	6500	6500	6500	6500	6500	6500
Световой поток, Лм	700	1400	2100	3500	4900	7000
Тип светодиодов	COB	COB	COB	COB	COB	COB

## Прожектор с COB-светодиодами с датчиком движения



Наименование параметра	LPR-10-6500K-M -SEN	LPR-20-6500K-M -SEN	LPR-30-6500K-M -SEN
Мощность, Вт / напряжение, В	10	20	30
Цветовая температура, К	6500	6500	6500
Световой поток, Лм	700	1400	2100
Тип светодиодов	COB	COB	COB

Подставка для светодиодных прожекторов мощностью до 50 Вт




Штатив для светодиодных прожекторов мощностью до 50 Вт



## Датчики движения

**Датчик движения** позволяет производить автоматическое включение осветительных и прочих электротехнических приборов, питающихся от сети переменного тока 220В, при наличии движения в области чувствительности сенсора. Благодаря этому, а также наличию регулировки времени задержки выключения и настройки чувствительности к внешней освещенности, обеспечивается экономия не только Вашего времени, но и Ваших денег, за счет разумной экономии электроэнергии.

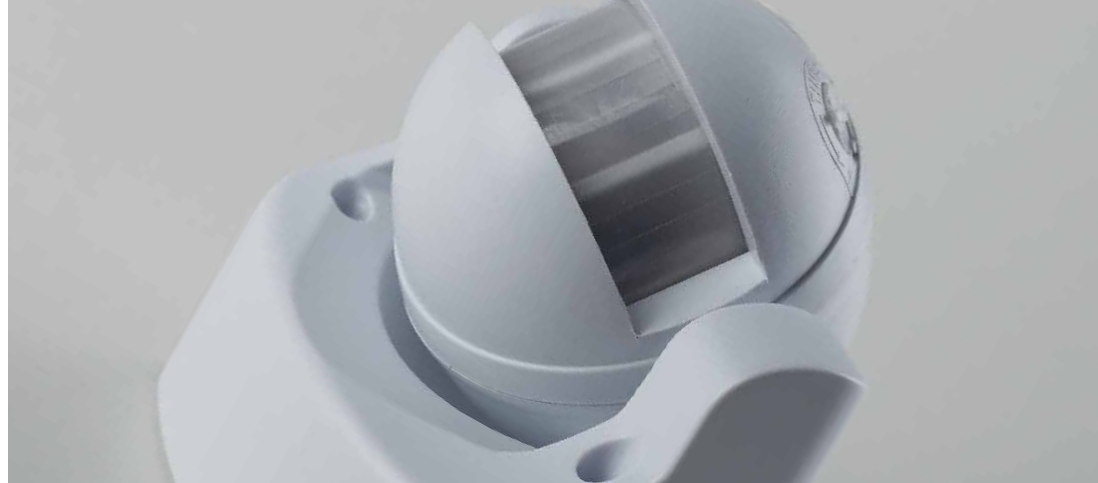

- ▶ Регулируемый порог срабатывания в зависимости от уровня освещенности;
- ▶ Регулируемое время задержки автоматического выключения – от 10 секунд до 7 минут;
- ▶ Напряжение питания: 220 В;
- ▶ Температура эксплуатации: от -20 до +40°C;
- ▶ Материал: поликарбонат.



### MD01

**Пржекторный**  
 Мощность: 1200 Вт  
 Угол охвата: 120°  
 Настраиваемый радиус зоны чувствительности: 5-12 м  
 Относительная влажность: 93%  
 Степень защиты: IP44  
 Габариты корпуса (ДхШхВ): 91x115x131,5 мм  
 Масса: 220 г



### MD02

**Пржекторный**  
 Мощность: 1200 Вт  
 Угол охвата: 120°  
 Радиус зоны чувствительности: 12 м  
 Относительная влажность: 93%  
 Степень защиты: IP44  
 Габариты корпуса (ДхШхВ): 83x115x95 мм  
 Масса: 170 г



### MD03

**Настенный**  
 Мощность: 1200 Вт  
 Угол охвата: 180°  
 Радиус зоны чувствительности: 12 м  
 Относительная влажность: 93%  
 Степень защиты: IP44  
 Габариты корпуса (ДхШхВ): 86,4x73,8x60,4 мм  
 Масса: 140 г



### MD04

**Настенный**  
 Мощность: 1200 Вт  
 Угол охвата: 180°  
 Настраиваемый радиус зоны чувствительности: 5-12 м  
 Относительная влажность: 93%  
 Степень защиты: IP44  
 Габариты корпуса (ДхШхВ): 87,4x72,5x144 мм  
 Масса: 200 г



### MD06

**Потолочный**  
 Мощность: 1200 Вт  
 Угол охвата: 360°  
 Радиус зоны чувствительности: 12 м  
 Относительная влажность: 80%  
 Степень защиты: IP20  
 Габариты корпуса (ДхШхВ): 88x88x55 мм  
 Масса: 150 г



### MD07

**Потолочный**  
 Мощность: 1200 Вт  
 Угол охвата: 360°  
 Радиус зоны чувствительности: 6 м  
 Относительная влажность: 80%  
 Степень защиты: IP20  
 Габариты корпуса (ДхШхВ): 88x88x42 мм  
 Масса: 100 г



### MD08

**Встраиваемый**  
 Мощность: 500 Вт  
 Угол охвата: 160°  
 Радиус зоны чувствительности: 9 м  
 Относительная влажность: 80%  
 Степень защиты: IP20  
 Высота места установки: 1-1,8 м  
 Габариты корпуса (ДхШхВ): 80x24,7x80 мм  
 Масса: 80 г  
 Двухпроводный



### MD09

**Встраиваемый**  
 Мощность: 100 Вт  
 Угол охвата: 180°  
 Радиус зоны чувствительности: 9 м  
 Относительная влажность: 80%  
 Степень защиты: IP20  
 Высота места установки: 1-1,8 м  
 Габариты корпуса (ДхШхВ): 70,4x24,6x114 мм  
 Масса: 90 г  
 Двухпроводный



### MD10

**Встраиваемый**  
 Мощность: 200 Вт  
 Угол охвата: 120°  
 Радиус зоны чувствительности: 9 м  
 Относительная влажность: 80%  
 Степень защиты: IP20  
 Высота места установки: 1-1,8 м  
 Габариты корпуса (ДхШхВ): 87,4x43x87,4 мм  
 Масса: 100 г  
 Двухпроводный

# Садовые светильники



Садовые фонари ЭРА сочетают в себе последние достижения эргономики и технические инновации и позволяют решать широкий круг задач, связанных с декоративным освещением: идеально подойдут для подсветки дорожек, газонов, водоемов. Использование светодиодов позволяет забыть о замене источников света, а наличие солнечной батареи и датчика освещенности делает фонари по-настоящему автономными — фонари выключаются и заряжаются в светлое время суток и автоматически включаются, когда стемнеет.



## SL-PL30

Материал: пластик  
Цвет: черный  
↓ 300 мм  
☀ 48




## SL-PL32-CLR

Материал: пластик  
Цвет: цветной  
↓ 320 мм  
☀ 48



## SL-SS32-CPR

Материал: нержавеющая сталь  
Цвет: медь  
↓ 320 мм  
☀ 48



## SL-PL31

Материал: пластик  
Цвет: черный  
↓ 310 мм  
☀ 24



## SL-PL42-DMD

Материал: пластик  
Цвет: черный  
↓ 420 мм  
☀ 24



## SL-PL33-CRAC

Материал: пластик, стекло  
Цвет: черный  
↓ 330 мм  
☀ 12



## SL-PL20-CUB

Материал: пластик  
Цвет: черный  
↓ 200 мм  
☀ 24



## SL-PL32-TFN

Материал: пластик  
Цвет: цветной, черный  
↓ 320 мм  
☀ 24



## SL-SS36

Материал: нержавеющая сталь, пластик  
Цвет: цветной  
↓ 360 мм  
☀ 48




## SL-SS29-4

Материал: нержавеющая сталь  
Цвет: стальной  
↓ 290 мм  
☀ 6



## SL-PL155-PST

Материал: пластик  
Цвет: черный  
↓ 1550 мм  
☀ 6





### SD1

Материал: нержавеющая сталь, пластик  
Цвет: стальной, прозрачный, черный  
↓ 850 мм  
☞ 24



### SD2

Материал: нержавеющая сталь, пластик  
Цвет: стальной, прозрачный, черный  
↓ 850 мм  
☞ 24



### SD3

Материал: нержавеющая сталь, пластик  
Цвет: стальной, прозрачный, черный  
↓ 850 мм  
☞ 24



Порхающая бабочка

### SL-PL42-BTF

Материал: пластик  
Цвет: зеленый  
↓ 420 мм  
☞ 24



### SL-SS23-FIX

Материал: нержавеющая сталь, пластик  
Цвет: стальной  
↓ 230 мм  
☞ 8



### SL-PL8-MNT1

Материал: пластик  
Цвет: черный  
↓ 55 мм  
☞ 24



### SA3

Материал: полистоун  
Цвет: темно-серый  
↓ 95 мм  
☞ 24



### SL-RSN11-GNS

Материал: полистоун  
Цвет: цветной  
↓ 110 мм  
☞ 48



### SL-RSN11-HDG2

Материал: полистоун  
Цвет: цветной  
↓ 110 мм  
☞ 48



### SL-RSN14-MOPS

Материал: полистоун  
Цвет: цветной  
↓ 156 мм  
☞ 24



### SL-RSN14-BULL

Материал: полистоун  
Цвет: цветной  
↓ 156 мм  
☞ 24



### SL-RSN14-CHIH

Материал: полистоун  
Цвет: цветной  
↓ 156 мм  
☞ 24



### SL-RSN17-OWL2

Материал: полистоун  
Цвет: цветной  
↓ 165 мм  
☞ 48



### SL-RSN14-WITR

Материал: полистоун  
Цвет: цветной  
↓ 146 мм  
☞ 24



### SL-RSN24-MSM

Материал: полистоун  
Цвет: цветной  
↓ 240 мм  
☞ 6



### SL-RSN28-TRL

Материал: полистоун  
Цвет: цветной  
↓ 280 мм  
☞ 6



### SL-RSN30-GN2

Материал: полистоун  
Цвет: цветной  
↓ 293 мм  
☞ 12



### SL-RSN32-FOX

Материал: полистоун  
Цвет: цветной  
↓ 325 мм  
☞ 8



### SL-RSN27-DOG2

Материал: полистоун  
Цвет: цветной  
↓ 270 мм  
☞ 6



### SL-RSN27-ELF

Материал: полистоун  
Цвет: цветной  
↓ 273 мм  
☞ 8



### SL-RSN27-BEAR1

Материал: полистоун  
Цвет: цветной  
↓ 270 мм  
☞ 12



### SL-RSN12-CAR

Материал: полистоун  
Цвет: цветной  
↓ 120 мм  
☞ 12



### SL-RSN21-GCAR

Материал: полистоун  
Цвет: цветной  
↓ 213 мм  
☞ 8

### SL-PL400-FLW10

Материал: пластик  
Цвет: черный, цветной  
↔ 400 см  
☀ 24



### SL-PL550-DGF20

Материал: пластик  
Цвет: прозрачный, цветной  
↔ 550 см  
☀ 12



### SL-PL600-BAL20

Материал: пластик  
Цвет: черный, прозрачный  
↔ 600 см  
☀ 20



### SL-PL420-FOD12

Материал: пластик  
Цвет: прозрачный  
↔ 420 см  
☀ 12



### SL-PL600-BTF20

Материал: пластик  
Цвет: прозрачный  
↔ 600 см  
☀ 24



# Мини-фонари



## Батарейные



### B23

#### Светодиодный фонарь-брелок

- 1 белый светодиод
  - кольцо для крепления к ключам
  - элементы питания в комплекте
- Упаковка: блистер (1/24/240)



### B24

#### Светодиодный фонарь-брелок

- 1 белый светодиод
  - кольцо для крепления к ключам
  - элементы питания в комплекте
- Упаковка: блистер (1/24/240)



### B25

#### Светодиодный алюминиевый фонарь-брелок

- 1 белый светодиод
  - кольцо для крепления к ключам
  - элементы питания в комплекте
- Упаковка: блистер (1/24/240)



### B26

#### Светодиодный алюминиевый фонарь-брелок

- 1 белый светодиод
  - кольцо для крепления к ключам
  - элементы питания в комплекте
- Упаковка: блистер (1/24/240)



### B27

#### Светодиодный фонарь-брелок с солнечной батареей:

- 3 белых светодиода
  - Li-ion аккумулятор 40мАч
  - солнечная батарея
  - кольцо для крепления к ключам
- Упаковка: блистер (1/24/240)



### B30

#### Светодиодный фонарь-брелок с лазерной указкой

- 1 белый светодиод
  - красный лазер 5мВт
  - кольцо для крепления к ключам
  - элементы питания в комплекте
- Упаковка: блистер (1/24/240)



**ВНИМАНИЕ:**  
перед эксплуатацией удалите из батарейного отсека пластиковую защиту от включения!



### M45

#### Светодиодный фонарь с микроскопом

- 2 белых светодиода для освещения
  - увеличение в 45 раз
  - элементы питания и чехол в комплекте
- Упаковка: блистер (1/24/240)



Для проверки банкнот, оценки качества полиграфии, для макросъемки на камеру телефона, а также в качестве познавательной игрушки для ребенка!



# Универсальные фонари



## Батарейные



### SDB1

Светодиодный  
алюминиевый фонарь

- 1 светодиод 0.5Вт
- ремешок для подвешивания
- 1xAA (в комплект не входит)

Упаковка: блистер (1/24/144)



### SD1W

Светодиодный  
алюминиевый фонарь

- 1 светодиод 1Вт
- ремешок для запястья
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/20/120)



### SD9

Светодиодный  
алюминиевый фонарь

- 9 белых светодиодов
- ремешок для запястья
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/12/144)



### SD14

Светодиодный  
алюминиевый фонарь

- 14 белых светодиодов
- ремешок для запястья
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/24/144)



### SD17

Светодиодный  
алюминиевый фонарь

- 17 белых светодиодов
- ремешок для запястья
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/12/144)



### SD3W

Светодиодный  
алюминиевый фонарь

- 1 светодиод 3 Вт
- ремешок для запястья
- 2xAA (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/24/96)



### SD21

Светодиодный  
алюминиевый фонарь

- 21 белый светодиод
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/24/144)



### SD28

Светодиодный  
алюминиевый фонарь

- 28 белых светодиодов
- ремешок для запястья
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/12/72)



### HT1W

Светодиодный  
алюминиевый фонарь

- 1Вт светодиод
- ремешок для запястья
- 3xAAA (в комплект не входят)
- чехол в комплекте

Упаковка: блистер (1/24/96)



### HT2W

Светодиодный  
алюминиевый фонарь

- 1.5Вт светодиод
- коллиматорная линза 6°
- ремешок для запястья
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/20/120)



### HT3W

Светодиодный  
алюминиевый фонарь

- 3Вт светодиод
- коллиматорная линза 6°
- водонепроницаемый корпус
- ремешок для запястья
- 3xAAA (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/24/96)



### SD70

Светодиодный фонарь

- 3 белых светодиода
- кольцо для подвешивания
- 2xAA (в комплект не входят)

Упаковка: блистер (1/48/144)





### P3W

Светодиодный  
пластиковый фонарь

- 3 Вт белый светодиод
  - регулируемый фокус
  - ремешок для запястья
  - 3xAAA (в комплект не входят)
- Упаковка: блистер (1/24/144)



### R2AA

Светодиодный  
обрезиненный фонарь

- 3 белых светодиода
  - ремешок для запястья
  - 2xAA (в комплект не входят)
- Упаковка: блистер (1/24/144)



### R2D

Светодиодный  
обрезиненный фонарь

- 3 белых светодиода
  - ремешок для запястья
  - 2xD (в комплект не входят)
- Упаковка: блистер (1/36/72)



### НОВИНКА



### SD71

Светодиодный  
фонарь

- 7 белых светодиодов
  - кольцо для подвешивания
  - 2xD (в комплект не входят)
- Упаковка: блистер (1/12/72)



### UB-601 (Титан)

Светодиодный алюминиевый  
фонарь "Титан"


- мощный 5Вт диод
  - изменяемый фокус
  - ремешок для запястья
  - 3xAAA (в комплект не входят)
- Упаковка: блистер (1/10/50)



### UB-602 (Компакт)

Светодиодный алюминиевый  
фонарь "Компакт"

- 3Вт диод
  - изменяемый фокус
  - ремешок для запястья
  - 1xAA (в комплект не входит)
- Упаковка: блистер (1/24/96)



### Аккумуляторные



### SDA30M-box (Акула) SDA30M

Компактный аккумуляторный  
светодиодный фонарь

- 5 белых светодиодов
  - Ni-MH аккумуляторы 250мАч
  - евровилка
  - 6 часов работы без подзарядки
- SDA30M: упаковка блистер (1/20/80)  
SDA30M-box: упаковка коробка (1/40/80)



ДИЗАЙН ЦЕНТР  
ЭРА STYLE



### SDA10M

Компактный аккумуляторный  
светодиодный фонарь

- 3 белых светодиода
  - Ni-MH аккумулятор типа AAA
  - евровилка
  - прямая зарядка от сети 220 В
  - 3 часа работы без подзарядки
- Упаковка: блистер (1/24/144)




# Подсветка, пушлайты



## Батарейные

### Серия АВРОРА **НОВИНКА**



**SB-501** (Аврора)

**Светодиодный самоклеющийся фонарь-подсветка**

- 1 штука в картонной коробке
  - цвет белый
  - 4 белых светодиода
  - самоклеющаяся поверхность
  - смена батареек без отклеивания
  - 3xAAA (в комплект не входят)
- Упаковка: картон (1/10/40)



**SB-502** (Аврора)

**Светодиодный самоклеющийся фонарь-подсветка**

- 3 штуки в картонной коробке
  - цвет белый
  - 4 белых светодиода
  - самоклеющаяся поверхность
  - смена батареек без отклеивания
  - 3xAAA (в комплект не входят)
- Упаковка: картон (1/10/40)



**SB-503** (Аврора)

**Светодиодный самоклеющийся фонарь-подсветка**

- 1 штука в картонной коробке
  - цвет серебристый
  - 4 белых светодиода
  - самоклеющаяся поверхность
  - смена батареек без отклеивания
  - 3xAAA (в комплект не входят)
- Упаковка: картон (1/10/40)



**SB-504** (Аврора)

**Светодиодный самоклеющийся фонарь-подсветка**

- 3 штуки в картонной коробке
  - цвет серебристый
  - 4 белых светодиода
  - самоклеющаяся поверхность
  - смена батареек без отклеивания
  - 3xAAA (в комплект не входят)
- Упаковка: картон (1/10/40)



**SB-505** (Аврора)

**Светодиодный самоклеющийся фонарь-подсветка**

- 3 штуки в картонной коробке
  - цвет слоновой кости
  - 4 белых светодиода
  - самоклеющаяся поверхность
  - смена батареек без отклеивания
  - 3xAAA (в комплект не входят)
- Упаковка: картон (1/10/40)



**SB-506** (Аврора)

**Светодиодный самоклеющийся фонарь-подсветка**

- 3 штуки в картонной коробке
  - аквап rint "дерево"
  - 4 белых светодиода
  - самоклеющаяся поверхность
  - смена батареек без отклеивания
  - 3xAAA (в комплект не входят)
- Упаковка: картон (1/10/40)

### Серия ЛУНА **НОВИНКА**



**SB-601** (Луна-1)

**Светодиодный самоклеющийся фонарь-подсветка**

- включается от прикосновения (сенсор)
  - сенсор светится в темноте (светонакопитель)
  - самоклеющаяся поверхность
  - смена батареек без отклеивания
  - 3xAAA (в комплект не входят)
- Упаковка: двойной блистер (1/12/72)



**SB-603** (Луна-3)

**Светодиодный самоклеющийся фонарь-подсветка**

- включается от прикосновения (сенсор)
  - сенсор светится в темноте (светонакопитель)
  - самоклеющаяся поверхность
  - смена батареек без отклеивания
  - 3xAAA (в комплект не входят)
- Упаковка: двойной блистер (1/12/72)



**SB-604** (Луна-4)

**Светодиодный самоклеющийся фонарь-подсветка**

- включается от прикосновения (сенсор)
  - сенсор светится в темноте (светонакопитель)
  - самоклеющаяся поверхность
  - смена батареек без отклеивания
  - 3xAAA (в комплект не входят)
- Упаковка: двойной блистер (1/12/72)



**SB-605** (Луна-5)

**Светодиодный самоклеющийся фонарь-подсветка**

- включается от прикосновения (сенсор)
  - сенсор светится в темноте (светонакопитель)
  - самоклеющаяся поверхность
  - смена батареек без отклеивания
  - 4xAA (в комплект не входят)
- Упаковка: двойной блистер (1/12/72)



**L40**

**Светодиодный самоклеющийся фонарь-подсветка**

- 9 белых светодиодов (2 режима - 5 и 9 LED)
  - регулируемый угол наклона отражателя
  - самоклеющаяся поверхность
  - смена батареек без отклеивания
  - 3xAAA (в комплект не входят)
- Упаковка: блистер (1/12/96)



## Рабочие фонари



### Батарейные

# серия ПРАКТИК



#### RB-701 **НОВИНКА**

##### Фонарь Рабочий серия "Практик"

- 5Вт COB диод
  - софт-тач пластик
  - магнит
  - крючок
  - 3xAAA (в комплект не входят)
- Упаковка: блистер (1/8/32)



#### RB-702 **НОВИНКА**

##### Фонарь Рабочий серия "Практик"

- 7Вт COB диод
  - алюминиевый корпус
  - крючок
  - магнит
  - 3xAAA (в комплект не входят)
- Упаковка: блистер (1/25/100)



#### RB-704 **НОВИНКА**

##### Фонарь Рабочий серия "Практик"

- 5Вт COB диод + 3xLED
  - изгибается 90°
  - 2 магнита, крючок
  - 3xAAA (в комплект не входят)
- Упаковка: блистер (1/10/40)



#### RB-801 **НОВИНКА**

##### Фонарь Рабочий серия "Практик"

- 6Вт COB диод + светильник 4Вт
  - софт-тач пластик
  - крючок
  - магнит
  - клипса-прищепка
  - вращение в двух плоскостях
  - 3xAAA (в комплект не входят)
- Упаковка: блистер (1/10/40)



#### RB-802 **НОВИНКА**

##### Фонарь Рабочий серия "Практик"


- 6Вт COB диод + 1Вт LED
  - защита IP65 (влагостойкость)
  - прорезиненная защита корпуса
  - магнит, крючок, клипса
  - 3xAAA (в комплект не входят)
- Упаковка: блистер (1/10/40)



#### RB-703 **НОВИНКА**

##### Фонарь Рабочий серия "Практик"

- 5Вт COB диод
  - резиновый корпус и присоска
  - 3xAAA (в комплект не входят)
- Упаковка: блистер (1/10/60)



### Аккумуляторные

#### RA-801 **НОВИНКА**

##### Аккумуляторный фонарь Рабочий серия "Практик"

- 15Вт COB диод
  - используется как источник питания (powerbank)
  - Li аккумулятор 6Ач
  - 3 режима
  - магнит
  - крючок
  - подставка
  - зарядка от USB (провод в комплекте)
- Упаковка: блистер (1/4/48)



# Пржекторные фонари



## Батареечные



### F12

#### Светодиодный прожектор

- 12 белых светодиодов
- ремешок на запястье
- 4xD (в комплект не входят)

Упаковка: картон (1/48)




### F15

#### Влагозащищенный светодиодный фонарь-спасатель

- прожектор - светодиод 0.5Вт
- светильник - 3 белых LED
- аварийный маяк - красный LED
- 3xLR03(AAA) - в комплект не входят

Упаковка: картон (1/60)



## Аккумуляторные



### FA12M

#### Аккумуляторный светодиодный прожектор

- 12 белых LED
- Аккумулятор 4 В 2 Ач
- подзарядка от сети 220 В

Упаковка: картон (1/8)



### FA18E

#### Аккумуляторный светодиодный прожектор

- 19 белых LED
- Аккумулятор 4 В 2 Ач
- обрезиненная головная часть
- регулируемая подставка
- подзарядка от сети 220 В

Упаковка: картон (1/12)



### FA55M

#### Аккумуляторный светодиодный прожектор

- 9 белых LED
- галогенная лампа 10 Вт
- люмлампа 7 Вт
- Аккумулятор 6 В 2.5 Ач
- подзарядка от сети 220 В

Упаковка: картон (1/12)



### FA58M

#### Аккумуляторный ПОЛНОСТЬЮ светодиодный фонарь 3в1

- фонарь 9xLED + прожектор 1 Вт + светильник 18xLED
- Аккумулятор 6 В 2.5 Ач
- подзарядка от сети 220 В

Упаковка: картон (1/12)



Все прожектора ЭРА комплектуются светодиодами последнего поколения, отличающиеся от традиционных повышенной энергоэффективностью, т.е. дают на 50% (!) больше света при том же энергопотреблении, а также имеют цветовую температуру 6000К (традиционные светодиоды — 11000К), за счет чего не искажают цвета освещаемых объектов (!) и позволяют легко различать оттенки цветов даже в ночное время, что особенно важно для охотников во время поиска добычи.



### FA3W

#### Аккумуляторный светодиодный прожектор

- 3x1Вт белые светодиоды (два режима работы 50% и 100% яркости)
- сигнальный красный светильник в задней части фонаря
- Аккумулятор 4 В 4.5 Ач (АС3, DT4045)
- подзарядка от сети 220 В и бортовой сети автомобиля 12 В
- ремень для переноски на плече.



### FA19M

#### Аккумуляторный светодиодный прожектор

- 19 белых LED
- Аккумулятор 4 В 4.5 Ач (АС3, DT4045)
- подзарядка от сети 220 В и бортовой сети автомобиля 12 В
- ремень для переноски на плече



### FA65M

#### Аккумуляторный светодиодный прожектор

- 19 белых LED + 24 белых LED
- Аккумулятор 4 В 4.5 Ач (АС3, DT4045)
- подзарядка от сети 220 В и бортовой сети автомобиля 12 В
- ремень для переноски на плече, компас на корпусе фонаря!



### FA37M

#### Аккумуляторный светодиодный прожектор

- 36 белых LED
- Аккумулятор 4 В 4.5 Ач (АС3, DT4045)
- подзарядка от сети 220 В и бортовой сети автомобиля 12 В
- ремень для переноски на плече



### FA6W

#### Аккумуляторный светодиодный прожектор

- 6x1 Вт белые светодиоды (два режима работы 50% и 100% яркости)
- сигнальный красный светильник в задней части фонаря
- Аккумулятор 4 В 4.5 Ач (АС3, DT4045)
- подзарядка от сети 220 В и бортовой сети автомобиля 12 В
- ремень для переноски на плече.



# Туристические фонари



## Батарейные



### K6

#### Светодиодный кемпинговый фонарь

- 11 белых светодиодов
  - Складная ручка для переноски и подвешивания
  - 3xAA (в комплект не входят)
- Упаковка: блистер (1/16/64)



### K7


#### Светодиодный кемпинговый фонарь

- 6 белых светодиодов
  - 4 режима работы - 2/4/6/мигание
  - Складная ручка для переноски и подвешивания
  - 3xAA (в комплект не входят)
- Упаковка: картон (1/12/48)


### K30

#### Светодиодный кемпинговый фонарь-трансформер

- 15+15 белых светодиодов
  - трансформируемый светильник
  - Складная ручка для переноски и подвешивания
  - 3xD (в комплект не входят)
- Упаковка: картон (1/48)

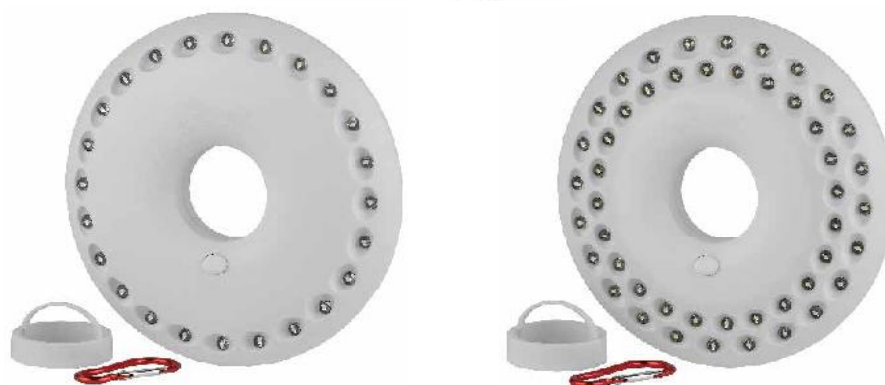

### KB-501 (НЛО-24)




#### Светодиодный кемпинговый фонарь

- 24 белых светодиода
  - кронштейн для подвешивания
  - магниты для крепления к металлическим поверхностям
  - 3xAA (в комплект не входят)
- Упаковка: картон (1/24/72)



### KB-601 (НЛО-48)



#### Светодиодный кемпинговый фонарь

- 48 белых светодиодов
  - кронштейн для подвешивания
  - магниты для крепления к металлическим поверхностям
  - 3xAA (в комплект не входят)
- Упаковка: картон (1/24/72)






## Батарейные

### KB-503

Светодиодный кемпинговый фонарь  
2в1 - подвесной и настольный

- 15 белых светодиодов
  - Ручка для переноски и подвешивания
  - 4xAA (в комплект не входят)
- Упаковка: картон (1/10/60)



## Аккумуляторные

### KA16MR

Аккумуляторный кемпинговый  
светодиодный фонарь

- 24 белых LED
  - Радио-пульт ДУ (до 12 метров)
  - Аккумулятор 4В 4.5Ач
  - подзарядка от сети 220 В и бортовой сети автомобиля 12В
- Упаковка: картон (1/8)



### KA16M

Аккумуляторный кемпинговый  
светодиодный фонарь

- 24 белых LED
  - Аккумулятор 4В 4.5Ач
  - подзарядка от сети 220В и бортовой сети автомобиля 12В
- Упаковка: картон (1/8)



### KA31M

Аккумуляторный кемпинговый  
светодиодный фонарь

- 2 трансформируемых крыла по 15 LED
  - Аккумуляторы NiMH типа AA 3x600 мАч в комплекте
  - импульсная подзарядка от сети 220В
- Упаковка: картон (1/12/24)



## Батарейные

### BC2x2 в комплекте -2 штуки!

Велосипедный декоративный фонарь

закрепляется на спицах колеса велосипеда и создаёт впечатляющий световой эффект

- 1 цветодинамический светодиод
  - 3 режима работы
  - 2xCR2016 в комплекте
- Упаковка: блистер (1/24/144)




### VB-601

КОМПЛЕКТ велосипедный фонарь перед+зад

- мощный 3Вт алюминиевый фонарь (3xAAA),
  - задний фонарь с диодами красного цвета (2xCR2032, входят в комплект)
  - двойной блистер
- Упаковка: блистер (1/12/72)





## Аккумуляторные

# White Edition



**EL60S** **НОВИНКА**

**Аккумуляторный светодиодный фонарь**

- 60 + 27 белых SMD
  - 2 режима работы
  - аккумулятор 4В 4Ач
  - подзарядка от сети 220В
- Упаковка: картон (1/30)



**EL96S** **НОВИНКА**

**Аккумуляторный светодиодный фонарь**

- 96 белых SMD
  - 2 режима работы
  - аккумулятор 4В 4Ач
  - подзарядка от сети 220В
- Упаковка: картон (1/20)



**KA10S** **НОВИНКА**

**Аккумуляторный светодиодный фонарь**

- 10 SMD + 1Вт LED
  - 2 режима работы
  - подзарядка от сети 220В
- Упаковка: картон (1/10/40)



**KA40SU** **НОВИНКА**

**Аккумуляторный кемпинговый светодиодный фонарь**

- 40 белых SMD
  - регулятор яркости (диммер)
  - аккумулятор 4В 4Ач
  - подзарядка от сети 220В
  - + USB зарядка
- Упаковка: картон (1/24)



**KA55S** **НОВИНКА**

**Аккумуляторный кемпинговый светодиодный фонарь**

- 55 белых SMD
  - регулятор яркости (диммер)
  - аккумулятор 4В 4Ач
  - подзарядка от сети 220В
- Упаковка: картон (1/12)



**KA65SU** **НОВИНКА**

**Аккумуляторный кемпинговый светодиодный фонарь**

- 65 белых SMD
  - регулятор яркости (диммер)
  - аккумулятор 4В 4Ач
  - подзарядка от сети 220В
  - USB зарядка
- Упаковка: картон (1/12)

# Налобные фонари



## Батарейные



ДИЗАЙН ЦЕНТР  
ЭРА STYLE



### G7

Светодиодный налобный фонарь

- 7 белых светодиодов
  - 4 режима работы
  - 3xAAA (в комплект не входят)
- Упаковка: блистер (1/5/100)



ДИЗАЙН ЦЕНТР  
ЭРА STYLE



### G14

Светодиодный налобный фонарь

- 14 белых светодиодов
  - 4 режима работы
  - 3xAAA (в комплект не входят)
- Упаковка: блистер (1/10/100)



ДИЗАЙН ЦЕНТР  
ЭРА STYLE



### G18

Светодиодный налобный фонарь

- 18 белых светодиодов
  - 4 режима работы
  - 3xAAA (в комплект не входят)
- Упаковка: блистер (1/5/100)



ДИЗАЙН ЦЕНТР  
ЭРА STYLE



### G23

Светодиодный налобный фонарь

- 23 белых светодиода
  - 4 режима работы
  - 3xAAA (в комплект не входят)
- Упаковка: блистер (1/25/100)



### G17

Светодиодный налобный фонарь

- 17 белых светодиодов NarrowBeam (суммарная мощность 3,5 Вт, световой поток до 70Лм)
  - 4 режима работы
  - 3xAAA (в комплект не входят)
- Упаковка: блистер (1/25/100)



### G25

Светодиодный налобный фонарь

- 25 белых светодиодов NarrowBeam (суммарная мощность 5 Вт, световой поток до 125 Лм)
  - 4 режима работы
  - 3xAAA (в комплект не входят)
- Упаковка: блистер (1/25/100)



### G1W

Светодиодный налобный фонарь

- 1Вт светодиод
  - коллиматорная линза 6°
  - влагозащищенный корпус
  - 3xAAA (в комплект не входят)
- Упаковка: блистер (1/25/100)



### G3W

Светодиодный налобный фонарь

- 3Вт светодиод + 3 красных LED
  - 4 режима работы
  - влагозащищенный корпус
  - 3xAAA (в комплект не входят)
- Упаковка: блистер (1/25/100)

**НОВИНКА**



### GB-501 (Блэджек)

Светодиодный налобный фонарь

- 3Вт COB диод
  - 3 режима работы
  - 3xAAA (в комплект не входят)
- Упаковка: блистер (1/12/48)

**НОВИНКА**



### GB-601

Светодиодный налобный фонарь

- 5Вт COB диод
  - 3 режима работы
  - 3xAAA (в комплект не входят)
- Упаковка: блистер (1/10/60)

**НОВИНКА**



### GB-701 (Практик)

Светодиодный налобный фонарь

- 5Вт COB диод
  - сенсорное управление
  - белый и красный цвет
  - 3 режима работы
  - 3xAAA (в комплект не входят)
- Упаковка: блистер (1/10/60)

# Автомобильные фонари



## A2M

### Автомобильный аккумуляторный фонарь

- Белый светодиод 0.5Вт
- NiMH аккумулятор (около 250 циклов заряд-разряд)
- Зарядка от прикуривателя 12В
- Упаковка: двойной блистер (1 штука в упаковке, 4 цвета в иннербоксе: 9 черных, 9 серых, 3 красных, 3 синих)
- Упаковка: блистер (1/24/144)



## A3M

### Автомобильный светодиодный фонарь-переноска

- 7 белых светодиодов нового поколения
- Шнур для питания от прикуривателя 3м
- Магнит с фиксацией под различным углом
- Упаковка: блистер (1/20/40)



## WLA48

### Аккумуляторный светодиодный автомобильный фонарь

- 48 белых LED
- резиновая рукоятка
- крюк для подвешивания
- Ni-MH аккумулятор 1200мАч
- подзарядка И РАБОТА от сети 220В и 12В
- Упаковка: блистер (1/10)




## A5M

### Автомобильный фонарь-телохранитель

- Белый светодиод 2Вт OSRAM
- Сигнальный фонарь 12 красных светодиодов
- Магниты для крепления к кузову автомобиля
- Ножи для ремней безопасности
- Молоток для стекол автомобиля
- Упаковка: блистер (1/20/60)



# Детские фонари



## Аккумуляторные

# DA

Светодиодный динамо-фонарь  
Динамо-механизм:  
1 минута вращения = 10 минут свечения.  
Батарейки не нужны!

- 2 белых светодиода
  - Литий-ионный аккумулятор
- Упаковка: блистер (1/100/1000)



**DA1-L** Лягушка



**DA2-P** Пчелка



**DA3-K** Божья коровка



**DA5-R** Рыбка



**DA4-U** Улитка



## Звонки



Звонки ЭРА позволяют производить звуковое оповещение на расстоянии. Передача сигнала о нажатии кнопки происходит с помощью беспроводной связи на частоте 433,92 МГц. Уникальный код, используемый при передаче сигнала при нажатии на беспроводную кнопку, исключает возможность срабатывания звонков, не входящих в комплект. Назначения изделия - использование в качестве дверного звонка или устройства внутреннего вызова, работающего автономно (от элементов питания).

## Беспроводные звонки

### BIONIC



ДИЗАЙН ЦЕНТР  
ЭРА STYLE

- Уникальный эргономичный дизайн, разработанный в дизайнерском бюро ЭРА-СТАЙЛ;
- 6 традиционных мелодий в стиле БИМ-БАМ и ДИН-ДОН;
- Питание:
  - динамика от 2-х батареек AA;
  - кнопки от батареек CR 2023;
- Регулятор громкости (высокая, средняя, низкая, беззвучный режим);
- Широкая цветовая гамма:
  - белый, слоновая кость, алюминий, шампань, светлое дерево;
- Влагозащищенная кнопка IP44;
- Радиус действия 100 м.;
- Авто-обучаемый код передатчика исключает возможность одновременного срабатывания нескольких звонков и позволяет подключать до 4 динамиков на 1 кнопку.

### Видеоглазок с функцией звонка




- Используется для оповещения и контроля доступа в жилые и нежилые помещения.
- Совмещает в себе функционал дверного звонка и глазка.
- Легко монтируется вместо штатного оптического глазка, не требует дополнительных доработок двери и подведения питания.
- Полностью автономное питание - два элемента типа ААА.
- Не требует демонтажа при замене элементов питания.
- Может служить универсальным подарком, приуроченным к любому празднику, связан с домом и домашним уютом, будь то новоселье или просто окончание ремонта...
- Целевая аудитория: от молодых людей, стремящихся привнести hi-tech в интерьер жилища, до пенсионеров с ослабленным зрением, для которых видеодомофон - дорого, а IP-камера - слишком сложно.

Цветной ЖК дисплей  
Диагональ дисплея 2,8"  
Разрешение дисплея 320 x 240 точек  
Разрешение 0.3 Мп

Питание -  
2 ААА батарейки

Черный  
Серебро  
Шампань

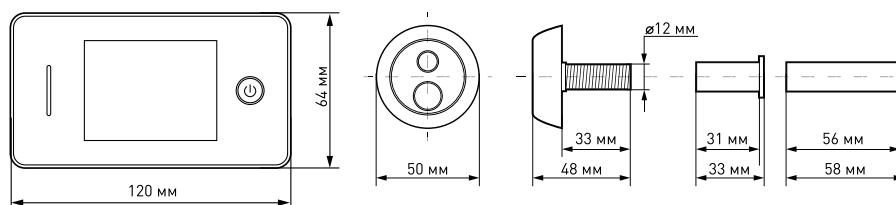



## C108

- 36 мелодий
- Регулятор громкости (высокая, средняя, низкая)
- Динамик со светодиодным индикатором
- Питание динамика от 3-х батареек AAA
- Питание кнопки от батарейки A23
- Радиус действия: 100м
- Влагозащищенная кнопка

НОВИНКА



## A01

- 36 мелодий (полифония).
- Радиус действия – 100м на открытом пространстве.
- Звонок не имеет цифровой защиты от помех.
- Питание динамика от 2-х батареек AA (3x1.5В)

НОВИНКА



## A02

- 36 мелодий (полифония).
- Радиус действия – 100м на открытом пространстве.
- Звонок не имеет цифровой защиты от помех.
- Питание динамика от 2-х батареек AAA (3x1.5В)

НОВИНКА



## TWIN-R

- 36 мелодий (полифония).
- Радиус действия – 100м на открытом пространстве.
- Звонок не имеет цифровой защиты от помех.
- Питание динамика от 2-х батареек AA (3x1.5В)

НОВИНКА



## TWIN-B

- 36 мелодий (полифония).
- Радиус действия – 100м на открытом пространстве.
- Звонок не имеет цифровой защиты от помех.
- Питание динамика от 2-х батареек AAA (3x1.5В)



## C27-2

- 6 мелодий (Бим-Бам & Дин-Дон)
- 2 динамика со светодиодным индикатором
- Питание:
  - каждого динамика от 2х батареек AA (3x1.5В)
- в комплект не входят
  - кнопки от батарейки A23 (12В) - поставляется в комплекте.
  - брызгозащищенная кнопка IP44
- Радиус действия: 100м на открытом пространстве



## C31

- 36 мелодий
- Динамик со светодиодным индикатором
- Питание динамика от 3-х батареек AAA
- Питание кнопки от батарейки A23
- Радиус действия: 100м



## C41

- 36 мелодий
- Динамик со светодиодным индикатором
- Питание динамика от 3-х батареек AAA
- Питание кнопки от батарейки A23
- Влагозащищенная кнопка IP44
- Радиус действия: 100м



## C51

- 36 мелодий
- Динамик со светодиодным индикатором
- Питание динамика от 3-х батареек AAA
- Питание кнопки от батарейки A23
- Радиус действия: 100м



## C61

- 36 мелодий
- Динамик со светодиодным индикатором
- Питание динамика от 3-х батареек AA
- Питание кнопки от батарейки A23
- Радиус действия: 100м



## C71

- 6-25 мелодий
- Питание динамика от 3х батареек AA
- Питание кнопки от батарейки A23
- Влагозащищенная кнопка IP44
- Радиус действия: 100м



## C91-2

- 2 мелодии – у каждой кнопки своя мелодия (полифония).
- 2 кнопки звонка различаются звуковыми сигналами.
- Радиус действия – 100м на открытом пространстве.
- Брызгозащищенная кнопка IP44.
- Питание динамика от 3-х батареек AA (3x1.5В) – в комплект не входят
- Питание каждой кнопки – от батарейки A23 (12В), поставляемой в комплекте.



### C81

- 6-25 мелодий
- Динамик со светодиодным индикатором
- Питание динамика от 3х батареек AAA
- Питание кнопки от батарейки A23
- Влагозащищенная кнопка IP44
- Радиус действия: 100м



### C97

- 6-25 мелодий на выбор
- Динамик со светодиодным индикатором
- Питание динамика от 3-х батареек AA (3x1.5 В) в комплект не входят
- Питание кнопки от батарейки A23
- Влагозащищенная кнопка IP44
- Радиус действия: 100м



### C93

- 6-25 мелодий на выбор
- Динамик со светодиодным индикатором
- Питание динамика от электросети 220 В
- Питание кнопки от батарейки A23
- Влагозащищенная кнопка IP44
- Радиус действия: 100м

## Проводные электронные звонки



### C96

- 6-25 мелодий на выбор
- Питание динамика от электросети 220 В
- Питание кнопки от батарейки A23
- Влагозащищенная кнопка IP44
- Радиус действия: 100м



### D61

- 6-25 мелодий
- Питание от 2-х батареек AA
- Длина провода между динамиком и кнопкой - 1,5 м
- Влагозащищенная кнопка IP44



### D65

- 6-25 мелодий
- Питание от 3-х батареек AA
- Длина провода между динамиком и кнопкой - 1,5 м
- Влагозащищенная кнопка IP44

## Проводные электромеханические звонки



### D95

- Один сигнал (типа «динь-дон»)
- Материал - ABS пластик
- Влагозащищенная кнопка IP44
- Длина провода - 1,5 м
- Штепсельная вилка в комплекте



### D157


- Один сигнал (типа «динь-дон»)
- Материал - ABS пластик
- Влагозащищенная кнопка IP44
- Длина провода - 1,5 м
- Штепсельная вилка в комплекте



### D1


- Кнопка для проводного звонка
- Материал - ABS пластик
- Влагозащита IP44

# Элементы питания и зарядные устройства

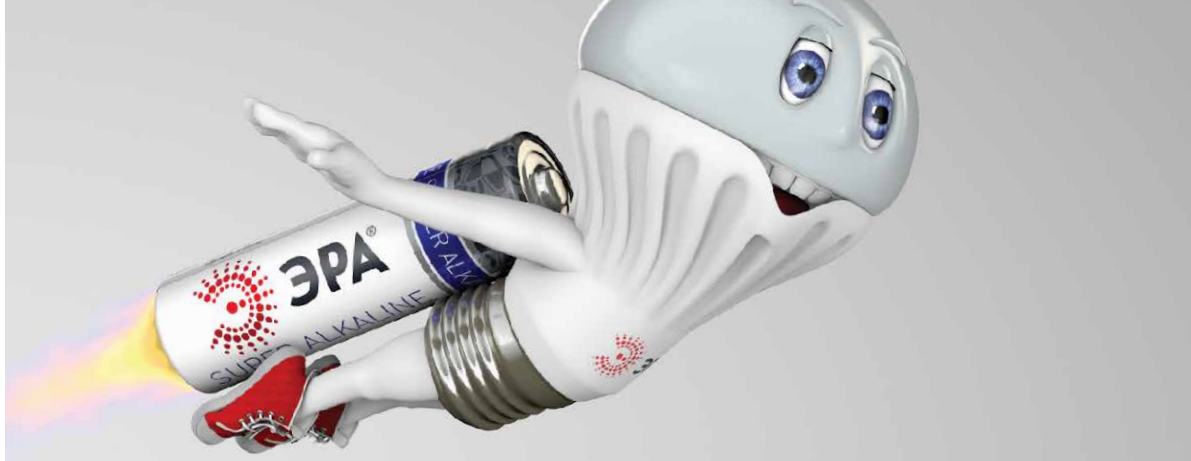

## Щелочные батарейки

Элементы питания этой серии обладают электро-химической емкостью в несколько раз большей, чем обычные солевые батарейки. Щелочные (алкалиновые) батарейки оптимально подходят для повседневного питания множества современных бытовых приборов: электронных игрушек, фонарей, зубных щеток, беспроводной компьютерной периферии и т.д.



### LR6-2BL

2 шт, 1.5В,  
2850 мАч

40/320

AA (A316, M, AM3,  
4906, E91, 15AU)



### LR6-4BL

4 шт, 1.5В,  
2850 мАч

80/640

AA (A316, M, AM3,  
4906, E91, 15AU)



### LR6-10BL

10 шт, 1.5В,  
2850 мАч

100/600

AA (A316, M, AM3,  
4906, E91, 15AU)



### LR03-2BL

2 шт, 1.5В,  
1200 мАч

60/480

AAA (A286, S, AM4,  
4903, E92, 24AU)



### LR03-5BL Strip

5 шт, отрывной,  
1.5В, 1200 мАч

60/600

AAA (A286, S, AM4,  
4903, E92, 24AU)

### LR03-10BL

10 шт, 1.5В,  
1200 мАч

80/800

AAA (A286, S, AM4,  
4903, E92, 24AU)



### LR14-2BL

2 шт, 1.5В,  
6000 мАч

12/96

C (A343, L, AM2,  
4014, E93, 14A)



### LR20-2BL

2 шт, 1.5В,  
15000 мАч

12/96

D (A373, XL, AM1,  
4020, E95, 13A)

### 6LR61-1BL

1 шт, 9В,  
1100 мАч

12/96

9V (Корунд, Е., 6AM6,  
4022, 522, 1604A)

## Литиевые батарейки

Элементы питания этой серии отличаются низким уровнем саморазряда (менее 1% в год) и длительным сроком хранения (более 10 лет). Высокие параметры в сочетании с минимальными размерами позволяют применять их в большом количестве ежедневно используемых электронных приборов: калькуляторах, электронных играх, электронных органайзерах, пультах дистанционного управления и др. Срок годности — 5 лет.



### CR2016-1BL

1 шт, 3В, 80 мАч

40/320

CR2016

### CR2025-1BL

1 шт, 3В, 155 мАч

40/320

CR2025

### CR2032-1BL

1 шт, 3В, 210 мАч

40/320

CR2032

### CR123-1BL

1 шт, 3В, 1300 мАч

10/100

CR123 (CR17345,  
EL 123AP, VL 123,  
DL 123A)

## Высоковольтные батарейки

Состоят из нескольких дисковых элементов, собранных в едином металлическом корпусе. Применяются в основном для надежного питания охранных систем (в том числе автосигнализации), пультов дистанционного управления, а также зажигалок. Срок годности — 5 лет.

### A23-1BL

1 шт, 12В, 55 мАч

40/160

A23 (VA23GA, 23AE,  
MN21)

### A27-1BL

1 шт, 12В, 27 мАч

40/160

A27 (27A, MN27)



## Специальная серия батареек

### 4LR44-1BL

1 шт, 6В, 152 мАч

50

4LR44 (476A, PX28A)

### LR1-1BL

1 шт, 1.5В, 240 мАч

12/144

N (AM5, E90, 910A)

## Ni-Mh (Никель-Металлогидридные) предзаряженные аккумуляторы

Серия Instant ("мгновенный") обозначает Ni-Mh аккумуляторы с модифицированной формулой. Главной отличительной особенностью серии Instant является предельно низкий саморазряд, аккумуляторы способны сохранять 80% энергии в течение 6 месяцев после заряда, и до 70% в течение года. Кроме того аккумуляторы серии Instant работают в среднем до 5 раз дольше по сравнению с обычными щелочными батарейками в цифровых устройствах с высоким потреблением энергии. Аккумуляторы поставляются уже заряженными и готовыми к работе.

Значок ECO energy говорит о Вашей заботе об окружающей среде, ведь используя аккумуляторы Эра, вы предотвращаете выброс до 1000 обычных щелочных батареек.



### HR6-2BL

2100mAh Instant

2 шт, 1.2В, 2100-2000 мАч

20/240

### HR6-4BL

2100mAh Instant

4 шт, 1.2В, 2100-2000 мАч

40/480

### HR03-2BL

800mAh Instant

2 шт, 1.2В, 800-750 мАч

20/240

### HR03-4BL

800mAh Instant

4 шт, 1.2В, 800-750 мАч

40/480

## Ni-Mh (Никель-Металлогидридные) перезаряжаемые аккумуляторы

Аккумуляторы Эра - современное решение для людей, постоянно нуждающихся в надежном источнике питания различных устройств как в своей профессиональной деятельности, так и в период отдыха. Они обладают максимальной емкостью, более чем в два раза превышающую устаревшие Ni-Cd (Никель-Кадмиевые) аккумуляторы, и идеально подходят для использования даже в самой требовательной бытовой электронике: цифровые фотоаппараты, фотовспышки, плееры, современные игрушки и др. Более того, Ni-Mh аккумуляторы отличаются отсутствием эффекта памяти, что исключает необходимость полного разряда перед каждым циклом восполнения емкости.

Значок ECO energy говорит о Вашей заботе об окружающей среде, ведь используя аккумуляторы Эра, вы предотвращаете выброс до 1000 обычных щелочных батареек.



### HR03-2BL

1000mAh

2 шт, 1.2В, 1000-950 мАч

GP100AAAHC

20/240

### HR03-4BL

1000mAh

4 шт, 1.2В, 1000-950 мАч

GP100AAAHC

40/480

### HR6-2BL

2700mAh

2 шт, 1.2В, 2700-2600 мАч

GP270AAHC

20/240

### HR6-4BL

2700mAh

4 шт, 1.2В, 2700-2600 мАч

GP270AAHC

40/480

### 9V-1BL

175mAh

1 шт, 8.4В, 175 мАч

GP17R8H

10/80

### HR6-2BL

2300mAh

2 шт, 1.2В, 2300-2250 мАч

GP230AAHC

20/240

## C-201N+4x2300NiMh Standard Charger C-201N+2x1000NiMh Standard Charger C-201N Standard Charger

Ночное зарядное устройства, рассчитанное на заряд 2 или 4 аккумуляторов типоразмера AA/AAA, а также 1 или 2 аккумуляторов 9В (крона).



ДИЗАЙН ЦЕНТР  
ЭРА STYLE



### Преимущества и возможности:

1. Время заряда аккумуляторов 12-16 часов
2. Защита от неправильной установки аккумуляторов
3. Способно заряжать аккумуляторы типа Крона (9В)
4. Пожаробезопасный пластик

### Комплектация:

1. Зарядное устройство
2. 4 NiMh аккумулятора AA 2300 мАч, или 2 Ni-Mh аккумулятора AAA 1000 мАч, или без них
3. Инструкция на русском языке

## СЕРИЯ ЭРА ЭКСПЕРТ

**ЭРА ЭКСПЕРТ – оптимальное решение для открытого электромонтажа**

серия  
**ЭКСПЕРТ**

## Электроустановочные изделия

Так или иначе, в некоторых обстоятельствах, когда невозможна или не планируется установка подрозетников, для распределения электроэнергии приходится использовать электроустановочные изделия (розетки и выключатели) для открытого (поверхностного) монтажа. Такие ситуации возникают, например, в случаях деревянного зодчества (дачные постройки, коттеджи, бани и т.д.). В то же время и капитальное (стены из кирпича, бетона) строительство в ряде случаев предполагает использования ЭУИ для открытого монтажа, например когда установка таких изделий не была предусмотрена проектом.

Серия Эра Эксперт, разработанная как раз для таких задач, обеспечивает максимальный функционал, высокое качество и удобство монтажа.

Такое сочетание обеспечивается использованием в производстве изделий серии высококачественных материалов: поликарбонат (температура воспламенения поликарбоната вдвое превышает показатели такого материала, как например ABS), фосфористая бронза, серебряный сплав в узлах коммутации, развитым ассортиментом и рядом конструктивных решений.



### ЭУИ Эра Эксперт представлены в двух типах исполнения:

- для использования внутри помещения (степень защиты **IP20**)

- для использования во влажных помещениях или на улице (степень защиты **IP54**)



белый

слоновая кость

сосна

белый

серый

### Технические особенности

Улучшенные винтовые зажимы. Применение прижимной гайки с особой формой поверхности улучшает фиксацию жилы кабеля в зажиме.

Винтовой зажим ЭРА Эксперт

Винтовой зажим обычный



Для токоведущих частей используется толстая листовая бронза, позволяющая с запасом обеспечить номинальные характеристики. Для обеспечения высокого ресурса включений /выключений коммутационные детали выключателей снабжены элементами из сплава серебра.



Удобная безвинтовая разборка и сборка выключателей IP20. Верхняя часть корпуса фиксируется на защелках. Корпус выключателей IP54 для обеспечения герметичности собирается и разбирается при помощи винтов. Качающиеся детали выполнены из износостойчивого полиамида.



Монтаж изделий IP20 осуществляется на поверхность при помощи саморезов. Подвод кабелей может быть осуществлен через заднюю стенку механизма (для этого на задней стенке предусмотрены необходимые перфорации) или через боковые стенки (намечены контуры отверстий под разный диаметр кабеля).




Изделия IP54 также монтируются при помощи саморезов. При этом подвод кабеля осуществляется через герметичную вставку. На тыльной стороне изделий нанесена схема разметки для случаев монтажа изделий на кирпичную или бетонную стену. Корпуса оснащены заземляющей клеммой.






**11-1401**  
Выключатель  
IP54, 10AX-250В



**11-1402**  
Выключатель с  
подсветкой IP54, 10AX-250В



**11-1403**  
Переключатель IP54,  
10AX-250В



**11-1404**  
Выключатель двойной  
IP54, 10AX-250В



**11-2401**  
Розетка 2P+E IP54,  
16AX-250В



**11-2402**  
Розетка 2P+E IP54,  
шторки, 16AX-250В



**11-1405**  
Выключатель двойной с  
подсветкой IP54, 10AX-250В



**11-2403**  
Розетка 2x2P+E IP54,  
шторки, 16AX-250В



**11-2404**  
Розетка 2x2P+E IP54,  
шторки, 16AX-250В



**11-2405**  
Розетка 3x2P+E IP54,  
16AX-250В



**11-2406**  
Розетка 3x2P+E IP54,  
шторки, 16AX-250В



**11-7401**  
Блок розетка+выключатель  
IP54, 16AX(10AX)-250В



**11-7402**  
Блок розетка+выключатель  
двойной IP54, 16AX(10AX)-250В



**11-7403**  
Блок 2 розетки+выключатель IP54,  
16AX(10AX)-250В



**11-7404**  
Блок 2 розетки+выключатель двойной  
IP54, 16AX(10AX)-250В



## Выключатели, силовые розетки



## СЕРИЯ ЭРА 12 – МАКСИМУМ ЦВЕТА, МАКСИМУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ЭРА 12 - новая современная серия электроустановочных изделий. Розетки и выключатели серии станут идеальным завершающим штрихом к любому ремонту или реконструкции. Они отличаются высоким качеством, а также отвечают современным требованиям безопасности.

Линейка наделена всеми признаками изделий класса "премиум". В основе механизмов выключателей использована качающаяся контактная группа, что обеспечивает приятные тактильные ощущения при нажатии на клавишу. В процессе производства используются высококачественные материалы: поликарбонат, сплавы меди и серебра.

Благодаря особой архитектуре механизмов, розетки и выключатели ЭРА просты в установке, надежны в эксплуатации. Ряд современных технических решений обеспечивает легкий и быстрый монтаж, который уже оценили и специалисты-электрики, и обычные потребители.

Дизайн в духе минимализма подходит как для интерьеров в стиле hi-tech, модерн, так и для классических. Элегантная форма и широкая цветовая гамма - вот две составляющие, которые помогут воплотить любые дизайнерские задумки не только рядовых покупателей, но и профессионалов.

В цветовую гамму серии вошли десять базовых цветов: белый, слоновая кость, алюминий, шампань, антрацит, черный (глянцевый), графит, перламутр, медь, бронза.

В дополнение к базовым цветам рамки выполнены в четырнадцать декоративных цветов:


- под дерево - ольха, вишня, дуб, венге, сосна;

- цветная палитра - желтый, оранжевый, красный, охра, бордо, лайм, зеленый, голубой, ультрамарин.

Такое разнообразие позволяет получить массу цветовых решений для интерьеров различного дизайна. Цветные детали выполнены из пластика того же тона, что и их цветное покрытие.



Разъемы телефонных и компьютерных розеток, во время, когда они не используются, защищены от попадания пыли шторками.




Поворотно-нажимной механизм диммеров обеспечивает потребителю возврат к предварительным настройкам яркости освещения после выключения и повторного включения устройства.




Индикатор LED

Рамки до 5 постов. Одна и та же рамка для горизонтального или вертикального монтажа




Монтаж на винты или монтажные лапки

Защитный чехол для обеспечения изделиям степени защиты IP44 арт. 12-6006-99



Монтаж рамки простым нажатием без необходимости частичной разборки механизма

Конструктивные особенности литого суппорта позволяют расположить механизмы в процессе монтажа таким образом, что исключается горизонтальное и вертикальное их смещение относительно друг друга. 3D исполнение суппорта также препятствует их нахлестыванию друг на друга. При этом монтаж многоместной рамки на группу механизмов не составляет труда.




Материал цветных деталей — в тон их покрытию

Шаблоны для зачистки изоляции кабеля

Двухпроводные клеммы


В основных механизмах выключателей и силовых розеток реализован принцип автоматического зажима. Это дает преимущество в скорости монтажа, а так же обеспечивает постоянную надежную фиксацию жилы кабеля в механизме без необходимости дополнительного обслуживания с течением времени (механизмы с винтовым зажимом требуют периодического подтягивания винта клеммы).

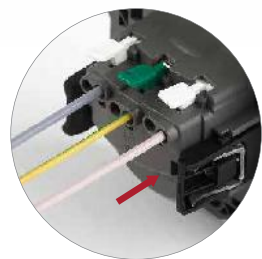

# Выключатели, переключатели


## 12-1001

Выключатель, 10А-250В,  
без м. лапок




## 12-1004

Выключатель двойной,  
10А-250В, без м. лапок




## 12-1101

Выключатель,  
10А-250В




## 12-1102

Выключатель  
с подсветкой, 10А-250В




## 12-1103

Переключатель,  
10А-250В




## 12-1104

Выключатель двойной,  
10А-250В




## 12-1105

Выключатель двойной  
с подсветкой, 10А-250В




## 12-1106

Переключатель  
двойной, 10А-250В




## 12-1107

Выключатель тройной,  
10А-250В (винт. зажим)



## 12-1108


Переключатель  
промежуточный, 10А-250В



# Розетки силовые


## 12-2001

Розетка 2P+E Schuko,  
16А-250В, без м. лапок



## 12-2005

Розетка 2P, 16А-250В,  
без м. лапок



## 12-2101

Розетка 2P+E  
Schuko, 16А-250В




## 12-2102

Розетка 2P+E Schuko со  
шторками, 16А-250В




## 12-2105

Розетка 2P, 16А-250В



## 12-2103

Розетка 2P+E Schuko  
со шторками с крышкой,  
16А-250В



## 12-2104

Розетка 2X2P+E Schuko  
со шторками, 16А-250В



## 12-2106

Розетка 2X2P+E Schuko,  
16А-250В



## 12-2107

Розетка 2X2P,  
16А-250В



## 12-6006-99

Чехол защитный IP44  
(для 12-2103-..)



# Розетки силовые с винтовыми зажимами

## 12-2011

Розетка 2P+E Schuko,  
16А-250В, без м. лапок  
(винтовые зажимы)



## 12-2111

Розетка 2P+E Schuko,  
16А-250В  
(винтовые зажимы)



## 12-2116

Розетка 2X2P+E Schuko,  
16А-250В  
(винтовые зажимы)



## 12-2117


Розетка 2X2P,  
16А-250В  
(винтовые зажимы)



## Розетки слаботочные


### 12-3101

Розетка TV одиночная  
(винт. зажим)




### 12-3102

Розетка TV проходная  
(винт. зажим)




### 12-3105

Розетка телефонная RJ11




### 12-3106

Розетка телефонная  
двойная 2XRJ11




### 12-3107

Розетка информационная  
RJ45 кат. 5е




### 12-3108

Розетка информационная  
двойная 2XRJ45 кат. 5е




### 12-3109

Розетка комбинированная  
RJ11+RJ45 кат. 5е




### 12-3110

Розетка комбинированная  
RJ45+TV




### 12-3111

Розетка аудио




### 12-3112

Розетка аудио двойная




### 12-3113

Розетка RCA



### 12-3114


Розетка HDMI



## Устройства комфорта

### 12-4101

Светорегулятор поворотный-  
нажимной, 400ВА 230В  
(винт. зажим)



### 12-4103

Датчик движения  
2-проводной, 180-250В,  
200Вт




### 12-4104

Датчик движения  
3-проводной, 180-250В,  
400Вт



### 12-4110

Устройство зарядное USB,  
5В-2100мА



### 12-4111

Терморегулятор  
универсальный  
230В-Imax16А



# РАМКИ



БЕЛЫЙ

- 12-5001-01
- 12-5002-01
- 12-5003-01
- 12-5004-01
- 12-5005-01



СЛОНОВАЯ КОСТЬ

- 12-5001-02
- 12-5002-02
- 12-5003-02
- 12-5004-02
- 12-5005-02



АЛЮМИНИЙ

- 12-5001-03
- 12-5002-03
- 12-5003-03
- 12-5004-03
- 12-5005-03



ШАМПАНЬ

- 12-5001-04
- 12-5002-04
- 12-5003-04
- 12-5004-04
- 12-5005-04



АНТРАЦИТ

- 12-5001-05
- 12-5002-05
- 12-5003-05
- 12-5004-05
- 12-5005-05



ЧЕРНЫЙ

- 12-5001-06
- 12-5002-06
- 12-5003-06
- 12-5004-06
- 12-5005-06




ОЛЬХА

- 12-5001-07
- 12-5002-07
- 12-5003-07
- 12-5004-07
- 12-5005-07



ВИШНЯ

- 12-5001-08
- 12-5002-08
- 12-5003-08
- 12-5004-08
- 12-5005-08



ДУБ

- 12-5001-09
- 12-5002-09
- 12-5003-09
- 12-5004-09
- 12-5005-09



ВЕНГЕ

- 12-5001-10
- 12-5002-10
- 12-5003-10
- 12-5004-10
- 12-5005-10



СОСНА

- 12-5001-11
- 12-5002-11
- 12-5003-11
- 12-5004-11
- 12-5005-11



ГРАФИТ

- 12-5001-12
- 12-5002-12
- 12-5003-12
- 12-5004-12
- 12-5005-12



БРОНЗА

- 12-5001-13
- 12-5002-13
- 12-5003-13
- 12-5004-13
- 12-5005-13



МЕДЬ

- 12-5001-14
- 12-5002-14
- 12-5003-14
- 12-5004-14
- 12-5005-14



ПЕРЛАМУТР

- 12-5001-15
- 12-5002-15
- 12-5003-15
- 12-5004-15
- 12-5005-15



ЖЕЛТЫЙ

- 12-5001-21
- 12-5002-21
- 12-5003-21
- 12-5004-21
- 12-5005-21



ОРАНЖЕВЫЙ

- 12-5001-22
- 12-5002-22
- 12-5003-22
- 12-5004-22
- 12-5005-22



КРАСНЫЙ

- 12-5001-23
- 12-5002-23
- 12-5003-23
- 12-5004-23
- 12-5005-23



ОХРА

- 12-5001-24
- 12-5002-24
- 12-5003-24
- 12-5004-24
- 12-5005-24



БОРДО

- 12-5001-25
- 12-5002-25
- 12-5003-25
- 12-5004-25
- 12-5005-25



ЛАЙМ

- 12-5001-26
- 12-5002-26
- 12-5003-26
- 12-5004-26
- 12-5005-26



ЗЕЛЕНый

- 12-5001-27
- 12-5002-27
- 12-5003-27
- 12-5004-27
- 12-5005-27



ГОЛУБОЙ

- 12-5001-28
- 12-5002-28
- 12-5003-28
- 12-5004-28
- 12-5005-28



УЛЬТРАМАРИН

- 12-5001-29
- 12-5002-29
- 12-5003-29
- 12-5004-29
- 12-5005-29



Рамки от 2 до 5 постов могут использоваться как для вертикальной, так и для горизонтальной установки.

# Бытовые удлинители

## Удлинители бытовые серия UX

**НОВИНКА**

Сделано в России

### Преимущества удлинителей ЭРА:



- Токоведущие жилы из 100% меди без примесей.
- Негорючие вставки делают использование удлинителей ЭРА UX пожаробезопасным.



Белый



ABS-пластик



Упаковка: Пакет с хедером



20



**max 6A**  
1300Вт



UX-2-1,5m	2	1,5м
UX-2-3m	2	3м
UX-2-5m	2	5м
UX-3-1,5m	3	1,5м
UX-3-3m	3	3м
UX-3-5m	3	5м
UX-4-3m	4	3м
UX-4-5m	4	5м
UX-5-3m	5	3м
UX-5-5m	5	5м

**max 10A с заземлением**  
2200Вт



UX-2e-1,5m	2	1,5м
UX-2e-3m	2	3м
UX-2e-5m	2	5м
UX-3e-1,5m	3	1,5м
UX-3e-3m	3	3м
UX-3e-5m	3	5м
UX-3e-7m	3	7м
UX-3e-10m	3	10м
UX-4e-3m	4	3м
UX-4e-5m	4	5м

**max 10A с заземлением**  
2200Вт



UX-3es-3m	3	
UX-3es-5m	3	



Выключатель

## Удлинительные бытовые серия U

ДИЗАЙН ЦЕНТР ЭРА STYLE

10

Белый

Полипропилен

Корпус с антипиренами

Латунные контакты



Упаковка: Шринк с пластиковым подвесом

### Преимущества удлинителей ЭРА U

- Токоведущие жилы из 100% меди без примеси
- Контактные группы из латуни CuZn15 - оптимальное соотношение упругости и токопроводимости
- Рельефный профиль контактных групп обеспечивает плотный обжим вилки



**max 10A**  
2200Вт

	3	5
U-3-1,5m	3	1,5м
U-3-3m	3	3м
U-3-5m	3	5м
U-3-7m	3	7м
U-3-10m	3	10м
U-4-3m	4	3м
U-4-5m	4	5м
U-5-3m	5	3м
U-5-5m	5	5м

**max 10A с заземлением**  
2200Вт

	3	5
U-3e-1,5m	3	1,5м
U-3e-3m	3	3м
U-3e-5m	3	5м
U-3e-7m	3	7м
U-3e-10m	3	10м
U-4e-3m	4	3м
U-4e-5m	4	5м
U-5e-3m	5	3м
U-5e-5m	5	5м

**max 16A с заземлением**  
3500Вт

	3	5
U-3es-3m	3	3м
U-3es-5m	3	5м
U-5es-3m	5	3м
U-5es-5m	5	5м



Выключатель с заземлением



**НОВИНКА**



## Удлинительные бытовые Calypso

ДИЗАЙН ЦЕНТР ЭРА STYLE

**max 10A**  
2200Вт

	3	5	7
UR-3-3m-W	3	3м	белый
UR-3-3m-B	3	3м	черный
UR-4-5m-W	4	5м	белый
UR-4-7m-W	4	7м	белый

Удлинительные-рулетки ЭРА Calypso обладают удобным ручным механизмом для смотки и размотки провода. Гармонично впишутся в домашний и офисный интерьер.

# Сетевые фильтры



## Серия USF-M

Начальный уровень защиты

**НОВИНКА**

**max** 10А  
2200Вт

**USF-M-4es-1.5m-W**  
**USF-M-4es-1.5m-B**  20

- Защита от перегрузки
- Защита от короткого замыкания



## Сетевые фильтры серии USF



### Базовый уровень защиты

Защита домашней техники от скачков напряжения и импульсных помех.  
Защита подключенных устройств от перегрузки.

#### Преимущества сетевых фильтров Эра:

- "мягкая" вилка с отверстием под палец
- терморазмыкатель, встроенный в выключатель
- отверстие для крепления к стене или к столу
- "уплотненная" кнопка включения

- максимальная мощность: **2200Вт**
- максимальный ток нагрузки: **10А**
- максимальная рассеиваемая энергия: **125Дж**
- сечение провода: **3x0,75мм²**
- максимальный ток импульсной помехи: **7000А**
- нижний порог срабатывания ограничителя напряжения: **275В**
- время срабатывания защиты от импульсной помехи: **0,1нс**

## Серия USF

**max** 2200Вт  
10А

**USF-5es-1.5m-W**  
**USF-5es-1.5m-B**  
**USF-5es-3m-W**  
**USF-5es-3m-B**  
**USF-5es-3m-I**  
**USF-5es-5m-W**  
**USF-5es-5m-B**  
**USF-5es-5m-I**  20




## Серия USF с зарядкой USB



Зарядка мобильных устройств через USB разъем (iPhone, iPod, iPad, планшетные компьютеры, сотовые телефоны, электронные книги)



**max** 10А  
2200Вт

**USF-5es-1.5m-W-USB**  
**USF-5es-1.5m-B-USB**  20

- USB выход 2 гнезда, постоянное напряжение: **5В**
- USB выход 2 гнезда, максимальный ток: **2100мА\***

\* Одновременно могут заряжаться два устройства. Источник питания выдает максимальный ток 2000мА, который может потреблять либо 1 устройство, либо 2 устройства в сумме.

**Быстрая зарядка током 2100мА**

**+2 USB**

## Серия SFU с зарядкой USB

ДИЗАЙН ЦЕНТР  
ЭРА STYLE

### Надежный уровень защиты

**max** 10A  
2200Вт

Защита аудио-видео техники, компьютеров, телефонов, и другой техники от скачков напряжения, высокочастотных и импульсных помех (источники помех: дрель, пылесос, сварочный аппарат и др., а также подключение и отключение мощных энергопотребителей на подстанции).  
Защита подключаемых устройств от токов перегрузки и короткого замыкания.  
Зарядка мобильных устройств через USB разъём (подходит для зарядки iPod, iPhone, iPad, планшетных компьютеров, сотовых телефонов, электронных книг и других изделий, заряжающихся через USB порт).



SFU-5es-2m-W

SFU-5es-2m-B

SFU-5es-2m-I

20



- максимальная мощность: 2200Вт
- максимальный ток нагрузки: 10А
- фильтрация импульсных и высокочастотных помех в диапазоне: 100кГц...100МГц
- максимальная рассеиваемая энергия: 300Дж
- нижний порог срабатывания ограничителя напряжения: 275В
- время срабатывания защиты от импульсной помехи: 0,1нс
- USB выход 2 гнезда, постоянное напряжение: 5В
- USB выход 2 гнезда, максимальный ток: 2100мА\*

\* Одновременно могут заряжаться два устройства. Источник питания выдает максимальный ток 2100мА, который может потреблять либо 1 устройство, либо 2 устройства в сумме.

## Серия SF

### Надежный уровень защиты

- Защита аудио-видео техники, компьютеров, телефонов, и другой техники от скачков напряжения, высокочастотных и импульсных помех.
- Защита подключаемых устройств от токов перегрузки и короткого замыкания.

**max** 10A  
2200Вт

5 гнезд

SF-5es-2m-W

SF-5es-2m-I

SF-5es-2m-B

SF-5es-4m-W

SF-5es-4m-B

20



белый

слоновая кость

тёмно-серый

6 гнезд

SF-6es-2m-W

SF-6es-2m-I

SF-6es-2m-B

SF-6es-4m-W

SF-6es-4m-B

20



SF-1e-W

ДИЗАЙН ЦЕНТР  
ЭРА STYLE

### Максимальный уровень защиты

10/60 **max** 16A  
3500Вт

максимальная мощность: 3500 Вт  
сила тока максимальная: 16 А  
диапазон подавляемых ВЧ помех: 100 кГц - 100 МГц  
максимальный ток импульсной помехи: 40000 А  
максимальная рассеиваемая энергия помех: 2600 Дж  
порог ограничения напряжения: 275 В  
время срабатывания защиты от импульсной помехи: не более 1 нс

- Защита от грозы
- Фильтр высокочастотных помех
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрузки
- Защита от импульсных помех

НОВИНКА



# Силовые удлинители и аксессуары

## Переноска



**WL-1s-7m** 20

### Технические характеристики:

- 7 метровый провод с сечением 2x0.75мм<sup>2</sup>
- Пластиковый патрон E27 60 Вт
- Розетка без з/к 10А 2200 Вт
- Выключатель [отключает только лампу]
- Корпус из АБС-пластика

### Преимущество переноски ЭРА:

Переноска ЭРА имеет заглубленную розетку и соответствует ГОСТ Р 51325.1-99. Выдержка из ГОСТ: «10.1 Соединители должны иметь такую конструкцию, чтобы части, находящиеся под напряжением и заземляющие контакты вилки не были доступны при частичном или полном сочленении с розеткой.»

## Шнуры и выключатели для бра

max 6А 1300 Вт

**BR1(W)**

- 1,8 метра
- белый

**BR1(B)**

- 1,8 метра
- черный

**BR2(W)**

- с выкл.
- 1,8 м
- белый

**BR2(B)**

- с выкл.
- 1,8 м
- черный

max 6А 1300 Вт

**S1(W)**

- белый

**S1(B)**

- черный



## Удлинители - шнуры

max 6А 1300 Вт

**U-1-3m**

- 3 метра

**U-1-5m**

- 5 метров

max 10А 2200 Вт с заземлением

**U-1e-3m**

- 3 метра

**U-1e-5m**

- 5 метров



## Удлинители на рамке и в бухте

Сделано в России



**UF-1-2x0.75-10m** 10

- 1 гнездо
- провод: 10м, 2x0,75мм<sup>2</sup>
- максимальная мощность/ток: 1300Вт /6А

**UP-1-2x1.0-10m** 20

- 1 гнездо
- провод: 10м, 2x1мм<sup>2</sup>
- максимальная мощность/ток: 2200Вт /10А

**UF-1-2x0.75-20m** 10

- 1 гнездо
- провод: 20м, 2x0,75мм<sup>2</sup>
- максимальная мощность/ток: 1300Вт /6А

**UP-1-2x1.0-20m** 10

- 1 гнездо
- провод: 20м, 2x1мм<sup>2</sup>
- максимальная мощность/ток: 2200Вт /10А

**UF-1-2x0.75-30m** 10

- 1 гнездо
- провод: 30м, 2x0,75мм<sup>2</sup>
- максимальная мощность/ток: 1300Вт /6А

**UP-1-2x1.0-30m** 8

- 1 гнездо
- провод: 30м, 2x1мм<sup>2</sup>
- максимальная мощность/ток: 2200Вт /10А

## Пластиковые катушки с одним выносным гнездом

**RP-1-2x0.75-20m** 2

- 1 гнездо
- провод: 20м, 2x0.75мм<sup>2</sup>
- максимальная мощность/ток: 1300Вт/6А

**RP-1-2x0.75-50m** 2

- 1 гнездо
- провод: 50м, 2x0.75мм<sup>2</sup>
- максимальная мощность/ток: 1300Вт/6А

**RP-1-2x0.75-30m** 2

- 1 гнездо
- провод: 30м, 2x0.75мм<sup>2</sup>
- максимальная мощность/ток: 1300Вт/6А

**RP-1-2x1.0-20m** 2

- 1 гнездо
- провод: 20м, 2x1мм<sup>2</sup>
- максимальная мощность/ток: 2200Вт/10А

**RP-1-2x0.75-40m** 2

- 1 гнездо
- провод: 40м, 2x0.75мм<sup>2</sup>
- максимальная мощность/ток: 1300Вт/6А

**RP-1-2x1.0-30m** 2

- 1 гнездо
- провод: 30м, 2x1мм<sup>2</sup>
- максимальная мощность/ток: 2200Вт/10А

## Пластиковые катушки с 4-мя гнездами

**RP-4-2x0.75-20m** 2

- 4 гнезда
- провод: 20м, 2x0.75мм<sup>2</sup>
- максимальная мощность/ток: 1300Вт/6А

Сделано в России

**RP-4-2x0.75-40m** 2

- 4 гнезда
- провод: 40м, 2x0.75мм<sup>2</sup>
- максимальная мощность/ток: 1300Вт/6А

**RP-4-2x1.0-30m** 2

- 4 гнезда
- провод: 30м, 2x1мм<sup>2</sup>
- максимальная мощность/ток: 2200Вт/10А

**RP-4-2x1.0-50m** 2

- 4 гнезда
- провод: 50м, 2x1мм<sup>2</sup>
- максимальная мощность/ток: 2200Вт/10А



Сделано в России



### Преимущества тройников ЭРА:

- **Корпус из поликарбоната** — пластик премиального сегмента, отличается прочностью, экологичностью, содержит антипирены и является негорючим.
- **Контактные группы из латуни CuZn15 без примесей железа** — оптимальное соотношение жесткости и токопроводимости.
- **Рельефный профиль** контактных групп обеспечивает плотный обжим вилки – безопасность и долговечность тройника.

### Технические характеристики:

Максимальный ток нагрузки 16А  
Максимальная суммарная мощность 3680Вт  
Напряжение 230В



SP-4-I



SP-4-W



SP-4-B

### С заземлением и шторками

#### Технические характеристики:

Максимальный ток нагрузки 16А  
Максимальная суммарная мощность 3500Вт  
Напряжение 230В



SP-2e-W



SP-3e-W



SP-2e-I



SP-3e-I

#### Технические характеристики:

Максимальный ток нагрузки 16А  
Максимальная суммарная мощность 3500Вт  
Напряжение 230В



SP-2-W



SP-3-W



SP-2-I



SP-3-I

## Колонки, разветвители, кабельные вилки и розетки



ДИЗАЙН ЦЕНТР  
ЭРА STYLE



## Разветвители с USB

### SP-3e-USB-2A

ДИЗАЙН ЦЕНТР  
ЭРА STYLE

6/36



#### Технические характеристики:

Макс. ток нагрузки 16А  
Макс. суммарная мощность 3500Вт  
Напряжение 230В  
Выходы USB: 2 гнезда 2100мА 5В

#### Назначение:

Подключение бытовых приборов к сети 220В, зарядка мобильных устройств (сотовые телефоны, планшеты и т.д.) поддерживающих зарядку через порт USB.

## Адаптер сетевой POLYNOM с USB

### SP-1e-USB-W SP-1e-USB-B

ДИЗАЙН ЦЕНТР  
ЭРА STYLE

6/36



## Колодки

- **Корпус из поликарбоната** — пластик премиального сегмента, отличается прочностью, экологичностью, содержит антипирены и является негорючим.
- **Контактные группы из латуни CuZn15 без примесей железа** — оптимальное соотношение жесткости и токопроводимости

#### Технические характеристики:

Максимальный ток нагрузки 16А  
Максимальная суммарная мощность 3680Вт  
Напряжение 230В

40



**K-2** 2 гнезда

**K-3** 3 гнезда

**K-4** 4 гнезда

**K-5** 5 гнезд

40



**K-2s** 2 гнезда

**K-3s** 3 гнезда

**K-4s** 4 гнезда

**K-5s** 5 гнезд

#### Преимущества колодок ЭРА с заземлением:

- **Корпус из поликарбоната** — пластик премиального сегмента, отличается прочностью, экологичностью, содержит антипирены и является негорючим.
- **Защитные шторки** закрывают контакты, препятствуя попаданию пыли, грязи и посторонних предметов.
- **Контактные группы из латуни CuZn15 без примесей железа** — оптимальное соотношение жесткости и токопроводимости
- **Рельефный профиль** контактных групп обеспечивает плотный обжим вилки — безопасность и долговечность тройника.

40



**K-3e** 3 гнезда

**K-4e** 4 гнезда

**K-5e** 5 гнезд

40




**K-3es** 3 гнезда

**K-4es** 4 гнезда

**K-5es** 5 гнезд

#### Дополнительные преимущества колодок ЭРА:



1. Крепление провода с помощью клеммной колодки — наиболее удобное и надежное, не требует специальных навыков и инструмента!



2. Сальник защищает кабель от излишнего перегиба и перетирания о край корпуса.

## Кабельные вилки и розетки

- **Корпус из поликарбоната** — пластик премиального сегмента, отличается прочностью, экологичностью, содержит антипирены и является негорючим.
- Подключение кабеля сечением до 2.5 мм<sup>2</sup>

### НОВИНКА

ДИЗАЙН ЦЕНТР  
ЭРА STYLE

#### V1 / R1

10/200



**6А, 1300 ВТ** без заземления; угловой вход провода до 2х1мм<sup>2</sup>; с кольцом для удобного извлечения вилки из розетки

#### V2 / R2

10/200



**6А, 1300 ВТ** - без заземления; прямой вход провода до 2х1мм<sup>2</sup>

#### V3 / R3

10/200



**16А, 3500 ВТ** - с заземлением; угловой вход провода до 3х1.5мм<sup>2</sup>; с кольцом для удобного извлечения вилки из розетки

#### V4(w) / R4(w)

10/200



**16А, 3500 ВТ** - с заземлением; прямой вход провода до 3х1.5мм<sup>2</sup>; с мягкой оболочкой из ПВХ; в белом цвете

#### V4(b) / R4(b)

10/200



**16А, 3500 ВТ** - с заземлением; прямой вход провода до 3х1.5мм<sup>2</sup>; с мягкой оболочкой из ПВХ; в чёрном цвете

#### V6(b) / R6(b)

10/100



**16А, 3500 ВТ** - с заземлением; прямой вход провода до 3х2.5мм<sup>2</sup>; с защитой от пыли и влаги (IP44); с корпусом из мягкого каучука (TPE); розетка снабжена крышкой с держателем; в чёрном цвете

#### V6(r) / R6(r)

10/100



**16А, 3500 ВТ** с заземлением; прямой вход провода до 3х2.5мм<sup>2</sup>; с защитой от пыли и влаги (IP44); с корпусом из мягкого каучука (TPE); розетка снабжена крышкой с держателем; в красном цвете

#### V5 / V5(u)

10/200



**16А, 3500 ВТ** - с заземлением; угловой вход провода до 3х1.5мм<sup>2</sup>; ультралоская ("зашкафная") конструкция

# Стабилизаторы напряжения

Защита техники и электроприборов от скачков напряжения в сети особенно актуальна на дачах и в загородных домах, где сильные скачки напряжения часто выводят из строя насосы, котлы и технику с электродвигателями (холодильники, стиральные машины и т.д.). Стабилизаторы также применяются в квартирах для защиты компьютеров, телевизоров и другой высокочувствительной электроники.

## Преимущества стабилизаторов ЭРА:

- Крайне низкое собственное энергопотребление.
- Соответствие стабилизатора заявленной мощности ( $\pm 1\%$ ).
- Отсутствие искажений синусоиды.
- Корпуса настенных стабилизаторов полностью выполнены из металла
- Задержка включения - 6 или 180 с (модели СНПТ и СННТ)
- Удобное верхнее подключение (модели СННТ от 3 до 10 кВт)
- Безопасные клеммы (модели от 3 до 10 кВт)



- от перегрузки
- от короткого замыкания
- от перегрева трансформатора
- от пониженного напряжения сети (<140В)
- от повышенного напряжения сети (>260В)
- от пониженного выходного напряжения

Техника с электродвигателем очень часто характеризуется высокими пусковыми токами. Пусковые токи могут превышать номинальную мощность прибора в 3-7 раз, поэтому при выборе стабилизатора и расчете его мощности необходимо учитывать пиковые характеристики мощности каждого прибора. На всех переносных и настенных моделях Эра предусмотрен переключатель задержки включения (6 с или 180 с). Задержка включения - это интервал времени между выключением стабилизатора и возобновлением подачи нагрузки на технику. Для чего это нужно? Когда напряжение выходит за пределы допустимого стабилизатором уровня или исчезает, он отключает всю технику, защищая её от выхода из строя. Эта задержка нужна для того, чтобы дать технике прийти в спокойное состояние после скачка напряжения или его внезапного отключения. Также за это время стабилизатор диагностирует сеть перед выходом на рабочий режим. Время задержки обычно выбирается пользователем. **ВАЖНО! Если через стабилизатор подключается техника с электродвигателем, компрессором или насосом (например, бытовые холодильники, кондиционеры, вентиляторы, насосы систем отопления и т. п.) – должно быть выбрано более длительное время задержки во избежание их частого перезапуска в случаях повторяющихся скачков напряжения.** Во всех стабилизаторах ЭРА предусмотрено ограничение по пониженному выходному напряжению: стабилизатор отключает нагрузку при значительном снижении напряжения на выходе. Это необходимо для техники с электродвигателями. Физика процесса такова: при значительном снижении напряжения ниже номинального, двигатель может остановиться, но по его обмотке продолжит течь повышенный электрический ток. Таким образом происходит перегрев двигателя и выход его из строя, так как это состояние короткого замыкания.

## Стабилизатор компактный



Параметр	СНКБ-500-М	СНКБ-1000-М
Мощность, Вт	500	1000
Напряжение на входе, В	160-260	160-260
Напряжение на выходе, В	220 $\pm$ 10%	220 $\pm$ 10%
Задержка включения, с	5	5
Подключение нагрузки	2 розетки	2 розетки
Вентиляция	естеств.	естеств.
Индикация выход. напр.	метрический дисп.	метрический дисп.
Длина кабеля, м	1,3	1,3
Габариты Ш x В x Г, мм	150x130x190	150x130x190
Вес, кг	2,5	2,8

## Стабилизатор переносной



Параметр	СНПТ-500-Ц	СНПТ-1000-Ц	СНПТ-1500-Ц	СНПТ-2000-Ц	СНПТ-3000-Ц	СНПТ-5000-Ц	СНПТ-8000-Ц	СНПТ-10000-Ц
Мощность, Вт	500	1000	1500	2000	3000	5000	8000	10000
Напряжение на входе, В	140-260	140-260	140-260	140-260	140-260	140-260	140-260	140-260
Напряжение на выходе, В	220 $\pm$ 8%	220 $\pm$ 8%	220 $\pm$ 8%	220 $\pm$ 8%	220 $\pm$ 8%	220 $\pm$ 8%	220 $\pm$ 8%	220 $\pm$ 8%
Задержка включения, с	6 или 180	6 или 180	6 или 180	6 или 180	6 или 180	6 или 180	6 или 180	6 или 180
Подключение нагрузки	1 розетка	2 розетки	2 розетки	2 розетки	клеммы	клеммы	клеммы	клеммы
Вентиляция	естеств.	естеств.	естеств.	естеств.	принуд.	принуд.	принуд.	принуд.
Индикация вход. напр.	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей
Индикация выход. напр.	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей
Длина кабеля, м	1,3	1,3	1,3	1,3	-	-	-	-
Габариты Ш x В x Г, мм	110x152x233	125x171x255	140x188x265	140x188x265	220x256x352	220x256x352	220x256x410	220x256x410
Вес, кг	2,3	3,1	4,1	4,7	8,0	9,5	13,8	15,7

## Стабилизатор настенный



Параметр	СННТ-500-Ц	СННТ-1000-Ц	СННТ-1500-Ц	СННТ-2000-Ц	СННТ-3000-Ц	СННТ-5000-Ц	СННТ-8000-Ц	СННТ-10000-Ц
Мощность, Вт	500	1000	1500	2000	3000	5000	8000	10000
Напряжение на входе, В	140-260	140-260	140-260	140-260	140-260	140-260	140-260	140-260
Напряжение на выходе, В	220 $\pm$ 8%	220 $\pm$ 8%	220 $\pm$ 8%	220 $\pm$ 8%	220 $\pm$ 8%	220 $\pm$ 8%	220 $\pm$ 8%	220 $\pm$ 8%
Задержка включения, с	6 или 180	6 или 180	6 или 180	6 или 180	6 или 180	6 или 180	6 или 180	6 или 180
Подключение нагрузки	1 розетка	2 розетки	2 розетки	2 розетки	клеммы	клеммы	клеммы	клеммы
Количество розеток	естеств.	естеств.	принуд.	принуд.	принуд.	принуд.	принуд.	принуд.
Индикация вход. напр.	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей
Индикация выход. напр.	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей
Длина кабеля	1,3	1,3	1,3	1,3	-	-	-	-
Габариты Ш x В x Г, мм	180x165x115	180x165x115	230x165x115	230x165x115	320x220x136	320x220x136	380x270x170	380x270x170
Вес, кг	2,3	2,5	4,6	5,0	8,4	9,0	15,2	17,2

# Изоляционная лента



## PROSELF **НОВИНКА**

Самослипающаяся изоляционная лента

**15мм x 5м, 500мкм**



ЧЕРЕЗ **1 МИН**  
МОНОЛИТНЫЙ СЛОЙ

Применяется для создания изоляции при электротехнических работах. Обладает высокими диэлектрическими свойствами. Рекомендовано для использования в условиях высокой влажности, при условии неподвижного соединения.

**Упаковка:** каждый рулон упакован в термоусадочную пленку с индивидуальной этикеткой, групповая упаковка по 5 рулонов одного цвета, картонная упаковка по 200 рулонов.

## PRO180BLACK **НОВИНКА**

СУПЕР ПЛЮС  
Изоляционная лента

**19мм x 20м, 180мкм**



Применяется для группировки проводов и создания надёжной электроизоляции. Обеспечивает надёжную защиту от воздействия влаги и механической нагрузки. Высококачественная ПВХ изоляционная лента толщиной 180 мкм, пригодна для использования при любых условиях окружающей среды от +105°С до -18°С.

## PRO150BLUE **НОВИНКА**

Профессиональная изоляционная лента на ПВХ-основе

**19мм x 20м, 150мкм**



Применяется для изоляции проводов, кабелей и их маркировки, при этом обеспечивает антикоррозийную защиту.

## PRO150BLACK **НОВИНКА**

Профессиональная изоляционная лента на ПВХ-основе

**19мм x 20м, 150мкм**



Применяется для изоляции проводов, кабелей и их маркировки, при этом обеспечивает антикоррозийную защиту.

Артикул	Размер	Цвет
PROSELF	15мм x 5м	чёрная
PRO180BLACK		чёрная
PRO150BLUE	19мм x 20м	синяя
PRO150BLACK		чёрная

## ЭРА® Электроизоляционная лента на ПВХ-основе

### Характеристики:



**Состав:** ПВХ-пленка, клеевой слой на резиновой основе.

**Упаковка:** каждый рулон упакован в термоусадочную пленку с индивидуальной этикеткой, групповая упаковка по 10 рулонов одного цвета, картонная упаковка по 200 и 500 рулонов.



Артикул	Размер	Цвет	
36954	15мм x 5м	синяя	
36930		чёрная	
43843/43846	15мм x 10м	синяя	
43829/43812		чёрная	
43881/43874		белая	
43904/43898		жёлтая	
43928/43911		зелёная	
43867/43850		красная	
43966/43959		чёрная, белая, зелёная, жёлтая, красная	
43942/43935		желто-зелёная	
43706/43690		15мм x 20м	синяя
43683/43676			чёрная
43744/43737	белая		
43768/43751	жёлтая		
43782/43775	зелёная		
43720/43713	красная		
43805/43799	желто-зелёная		
43560/43553	синяя		
43546/43539	чёрная		
43607/43591	белая		
43621/43614	19мм x 20м	жёлтая	
43645/43638		зелёная	
43584/43577		красная	
43669/43652		желто-зелёная	

## Электроизоляционная лента на ХБ-основе



**Вес:** 70 г или 150 г  
**Ширина:** 19 мм +/- 1 мм  
**Толщина пленки:** 0,35 мм  
**Состав:** ХБ-пленка, клеевой слой на резиновой основе.

**Характеристики:**  
Адгезия (липкость): 100 мм/мин  
Электрическая прочность (напряжение пробоя): не менее 1кВ  
Диапазон рабочих температур: от -30°С до +30°С

Артикул	Вес, г
47608	150
47592	70


# Кабеленесущие системы



## Кабель-канал

Кабель-канал ПВХ – это система пластиковых коробов, изготовленная из поливинилхлорида, предназначенная для прокладки информационных, силовых и слаботочных проводов открытым способом в зданиях жилого и офисного типа, в производственных и муниципальных зданиях, а также объектах инфраструктуры.

- размеры от 12x12 до 100x60
- цвета: белый (КК-W), сосна (КК-P), дуб (КК-O)
- надежность при транспортировке благодаря защите торцов
- плотное прилегание крышки к основанию кабель-канала достигается за счет функции "double key"
- правильная геометрия кабель-канала достигается использованием только первичного сырья
- материал не воспламеняющийся и не поддерживающий горение
- кабель-канал не лопается при вкручивании саморезов или вбивании дюбель-гвоздей
- каждая палка кабель-канала имеет индивидуальную маркировку необходимую для розничных продаж
- перфорация на основании кабель-канала, обеспечивает удобное крепление на саморезы или дюбель- гвозди
- специальные добавки обеспечивают устойчивость к деформации и высокую пластичность
- текстура дерева с 3-х сторон добавляет эстетичность в интерьере деревянного дома




поливинилхлорид



- ▷ Не требует инструмента при монтаже
- ▷ Увеличивает количество циклов открытия-закрытия крышки
- ▷ Улучшает плотность прилегания крышки к основанию кабель-канала



негорючий ПВХ пластик



ДУБ (КК-O)



СОСНА (КК-P)



БЕЛЫЙ (КК-W)

Артикул	Размер в сечении, мм		Артикул	Размер в сечении, мм	
КК-W-12-12 КК-P-12-12 КК-O-12-12	12x12		КК-W-40-40	40x40	
КК-W-15-10 КК-P-15-10 КК-O-15-10	15x10		КК-W-60-40	60x40	
КК-W-16-16 КК-P-16-16 КК-O-16-16	16x16		КК-W-60-60	60x60	
КК-W-20-10 КК-P-20-10 КК-O-20-10	20x10		КК-W-80-40	80x40	
КК-W-25-16 КК-P-25-16 КК-O-25-16	25x16		КК-W-80-60	80x60	
КК-W-25-25 КК-P-25-25 КК-O-25-25	25x25		КК-W-100-40	100x40	
КК-W-40-16 КК-P-40-16 КК-O-40-16	40x16		КК-W-100-60	100x60	
КК-W-40-25 КК-P-40-25 КК-O-40-25	40x25				

## Монтажные распаячные коробки для открытой установки



Монтажные распаячные коробки для открытой установки необходимы для коммутации телефонных и силовых проводов и кабелей, а также для скрытия и дополнительной защиты кабеля и провода при прокладке кабеленесущих систем.

- размеры 75x75x20, 100x100x30
- цвета: белый (BS-W), сосна (BS-P), дуб (BS-O)
- специальные риски для вырезов под провод, кабель-канал или кабель
- крепление крышки к основанию осуществляется при помощи самореза

Артикул	Размер в сечении, мм
BS-W-75-75-20 BS-P-75-75-20 BS-O-75-75-20	12x12
BS-W-100-100-30 BS-P-100-100-30 BS-O-100-100-30	15x10

## Трубы гофрированные ПВХ

Трубы гофрированные ПВХ – это гибкие пластиковые трубы, изготовленные из поливинилхлорида, предназначенные для прокладки информационных, силовых и слаботочных проводов скрытым и открытым способом внутри зданий и сооружений любого типа.



- размеры, D мм: 16,20,25,32,40,50,63
- цвет: серый
- наличие облегченного зонда для протяжки кабеля
- бухты с оптовой и розничной кратностью (10м. и 25м.)
- упаковка обеспечивающая защиту от влаги и пыли
- ПВХ не поддерживающий горение при коротком замыкании
- возможность выполнять монтаж без дополнительных аксессуаров за счет гибкости трубы

Артикул	Диаметр, мм
GOFR-16-100-PVC GOFR-16-10-PVC GOFR-16-25-PVC	Ø 16
GOFR-20-100-PVC GOFR-20-10-PVC GOFR-20-25-PVC	Ø 20
GOFR-25-50-PVC	Ø 25
GOFR-32-50-PVC	Ø 32
GOFR-40-25-PVC	Ø 40
GOFR-40-25-PVC	Ø 50
GOFR-63-15-PVC	Ø 63

## Трубы гофрированные ПНД

Трубы гофрированные ПНД – это гибкие пластиковые трубы, изготовленные из полиэтилена низкого давления, предназначенные для прокладки информационных, силовых и слаботочных проводов открытым и скрытым способом (в штробах и стяжках пола) внутри зданий и сооружений любого типа.




- размеры, D мм: 16,20,25,32
- цвет: черный
- наличие облегченного зонда для протяжки кабеля
- упаковка обеспечивающая защиту от влаги и пыли
- возможность выполнять монтаж без дополнительных аксессуаров за счет гибкости трубы
- устойчивость к ультрафиолету
- возможность монтажа под землей за счет высокой прочности
- широкий диапазон эксплуатационных температур

Артикул	Диаметр, мм
GOFR-16-25-HD	Ø 16
GOFR-20-25-HD	Ø 20
GOFR-25-25-HD	Ø 25
GOFR-32-25-HD	Ø 32

## Трубы гладкие жесткие ПВХ

Трубы жесткие гладкие ПВХ - это жесткие гладкие пластиковые трубы, изготовленные из поливинилхлорида, предназначенные для прокладки информационных, силовых и слаботочных проводов открытым способом, как внутри зданий и сооружений любого типа, так и на открытом воздухе.

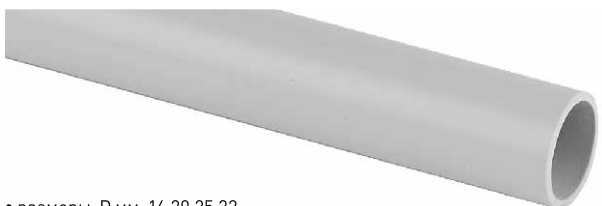

- размеры, D мм: 16,20,25,32
- цвет: серый
- 3-х метровые отрезки компенсируют высоту в межэтажных перекрытиях
- гладкая поверхность позволяет легко протягивать зонд с кабелем
- ПВХ не поддерживающий горение при коротком замыкании
- упаковка обеспечивающая защиту от влаги и пыли

Артикул	Диаметр, мм
TRUB-16-PVC	Ø 16
TRUB-16-PVC	Ø 20
TRUB-16-PVC	Ø 25
TRUB-16-PVC	Ø 32

## Аксессуары для труб и металлорукава

Аксессуары для труб – это комплекс аксессуаров необходимых для монтажа и фиксации труб.

- размеры, D мм: 16,20,25,32
- цвет: серый
- возможность соединять клипсы в ряд
- удобство монтажа, соединения и крепежа гладких и гофрированных труб



Артикул	Диаметр, мм	Артикул	Диаметр, мм
CLIP-16	Ø 16	TRUB-16-PVC	Ø 16
CLIP-20	Ø 20	TRUB-20-PVC	Ø 20
CLIP-25	Ø 25	TRUB-25-PVC	Ø 25
CLIP-32	Ø 32	TRUB-32-PVC	Ø 32

## Арматура для СИП

Арматура СИП – это комплекс изделий, предназначенный для крепления проводов СИП на опорах, фасадах зданий и сооружений, для разводки линий, для ввода в трансформаторные подстанции, при переходе с ВЛН на СИП и для подключения конечных потребителей.



### P1X-95

Зажим прокалывающий  
ответвительный Магистраль: 6-95 мм<sup>2</sup>  
Ответвление: 1,5-10мм<sup>2</sup>



### P2X-95

Зажим прокалывающий  
ответвительный Магистраль: 16-95 мм<sup>2</sup>  
Ответвление: 2,5-35мм<sup>2</sup>



### P3X-95

Зажим прокалывающий  
ответвительный Магистраль: 25-95 мм<sup>2</sup>  
Ответвление: 25-95мм<sup>2</sup>



### N640

Зажим прокалывающий  
ответвительный  
Неизолированный Магистраль: 16-120 мм<sup>2</sup>  
Изолированный провод: 16-35 мм<sup>2</sup>



### SECT4-50, SECT16-150

Колпачок изолированный  
Сечение: 4-50 мм<sup>2</sup>, 16-150 мм<sup>2</sup>  
Диаметр кабеля: 4-13 мм, 6-19 мм



### PA1000

Зажим анкерный клиновой  
Сечение: 25-35 мм<sup>2</sup>  
Разрушающая нагрузка, кгс: 1000



### PA1500

Зажим анкерный клиновой  
Сечение: 50-70 мм<sup>2</sup>  
Разрушающая нагрузка, кгс: 1500



### PA2200

Зажим анкерный клиновой  
Сечение: 70-95 мм<sup>2</sup>  
Разрушающая нагрузка, кгс: 2200



### PA25x100

Зажим анкерный клиновой  
Сечение: 2x16/4x25 мм<sup>2</sup>  
Разрушающая нагрузка, кгс: 350



### S0157.1

Зажим анкерный  
Сечение: 2x16/2x35 мм<sup>2</sup>  
Разрушающая нагрузка, кгс: 720



### S0158.1

Зажим анкерный  
Сечение: 2x16/4x35 мм<sup>2</sup>  
Разрушающая нагрузка, кгс: 850



### PAS210/450

Зажим анкерный  
Сечение: 2x10/4x50 мм<sup>2</sup>  
Разрушающая нагрузка, кгс: 1200

**S0234S**

Зажим анкерный  
Сечение: 2x25/4x120 мм<sup>2</sup>  
Разрушающая нагрузка, кгс: 4000

**PS1500**

Зажим промежуточный  
Сечение: 10-95 мм<sup>2</sup>  
Разрушающая нагрузка, кгс: 1200

**CA25**

Кронштейн анкерный  
Диаметр болта, мм: M14, M16  
Разрушающая нагрузка, кгс: 250

**S0253**

Кронштейн анкерный  
Диаметр болта, мм: M14, M16  
Разрушающая нагрузка, кгс: 1500

**CS16**

Крюк универсальный  
Диаметр болта, мм: M16  
Диаметр крюка, мм: 16  
Разрушающая нагрузка, кгс: 1800

**CF16**

Крюк универсальный  
Диаметр крюка, мм: 16  
Разрушающая нагрузка, кгс: 1800

**B16/240**

Крюк монтажный  
Диаметр крюка, мм: 16  
Разрушающая нагрузка, кгс: 1500

**B20/240**

Крюк монтажный  
Диаметр крюка, мм: 20  
Разрушающая нагрузка, кгс: 2000

**F2007**

Лента монтажная  
Разрывное усилие: 76-97кг/мм<sup>2</sup>  
Ширина: 20 мм  
Толщина: 0,7 мм  
Длина: 50м.

**NB20**

Бугель  
Ширина: 20 мм  
Толщина: 1,6 мм

**NC20**

Скрепка  
Ширина: 21 мм  
Толщина: 1 мм

**BRPF-60**

Крепление фасадное  
Диаметр хомута: 25-60 мм  
Расстояние до стены: 60 мм  
Разрушающая нагрузка: 200 кгс

## Торговое оборудование



**C0039206**  
Демо-стенд  
"12 звонков"  
90 x 70 x 10 см



**C0045018**  
Демо-стенд  
"6 звонков"  
110 x 25 x 8 см



**C0045847**  
Точечные светильники  
Демо-стенд напольный  
180 x 50 x 50 см



**C0045848**  
Точечные светильники  
Демо-стенд настенный  
128 x 72 x 10 см



**B0019236**  
Точечные  
светильники  
Демо-стенд  
настенный



**C0045846**  
Точечные  
светильники  
Демо-стенд  
настольный  
73 x 26 x 26 см



**C0038604**  
Дисплей  
подставка 3x3  
30 x 20 x 70 см



**C0038606**  
Батарейки,  
подвесные  
крючки 6x1  
16,5 x 10 x 92,5 см



**C0038605**  
Батарейки,  
дисплей V6x2  
25 x 25 x 110 см



Стенд Эра лампы,  
фонари  
**C0023950**  
180 x 60 x 30 см  
**B0004714**  
180 x 30 x 30 см



**C0045629**  
Стенд  
"светодиодная лента"



**B0012783**  
Стенд "модульные  
системы освещения"

## Торговое оборудование и POS материалы



## Торговое оборудование



**Б0036084**  
Тестер  
25 x 6,5 x 4,5 см



**Б0028290**  
Лайтбар  
16 x 40 x 24,7 см



**Б0004467**  
Диспенсер для изолянт Эра  
37,5 x 10 см,  
диаметр 8 см



**Б0026949**  
Чемодан Эра 12

**Б0029386**  
Чемодан Эра Эксперт

**Б0026724**  
Стенд Эра 12  
500x830мм

**Б0026729**  
Стенд Эра 12  
600x1100 мм

**Б0029135**  
Стенд Эра Эксперт  
500x830мм

**Б0029136**  
Стенд Эра Эксперт  
600x1100мм



## Наклейки

**Б0019939**  
Наклейка на стенд  
прозр. Эра 12 100x280мм

**Б0020149**  
Наклейка на стенд  
прозр. Эра 12 150x420мм

**Б0029388**  
Наклейка на стенд прозр.  
ЭраЭксперт 100x280мм

**Б0029389**  
Наклейка на стенд прозр.  
Эра Эксперт 150x420мм



## Воблеры

**Б0029680**  
Воблер Эра  
Точечные  
светильники  
шестиугольник



**Б0029681**  
Воблер Эра  
Лампы  
светодиодные  
шестиугольник



**Б0029678**  
Воблер Эра  
Фонари  
шестиугольник



**Б0029682**  
Воблер Эра  
универсальный



**Б0029679**  
Воблер Эра  
Настольные  
светильники  
шестиугольник



**Б0019867**  
Воблер Эра 12  
140x140мм



**Б0029390**  
Воблер Эра  
Эксперт  
140x140мм



## Плакаты и листовки

**Б0029687**

Эра Плакат А4 на двойном скотче (500/12000)



**Б0019719**

Плакат Эра 12 500x830мм



**Б0029387**

Плакат Эра Эксперт 500x830мм



**Б0029392**

Листовка А3 Эра Эксперт

**Б0029391**

Листовка А3 Эра 12

**Б0030017**

Листовка А4 Стабилизаторы



## Промо упаковка

**Б0028033**

Обечайка для FA58M

**Б0028036**

Обечайка для K7

**Б0028040**

Обечайка для KA16MR

**Б0028032**

Обечайка для F15



**Б0030139**

Эра Пакет-майка



**Б0029460**

Монетница 2017 (50/1500)



**Б0027594**

Эра Ручка шариковая белый/красный (50/8000)



**Б0031632**


Эра Шелфтокер картон



You Tube



facebook



Instagram



одноклассники



Мы в сети.

Конечно, чтобы найти нас в интернете  
пользоваться QR кодами не обязательно.  
Давайте дружить и в других социальных сетях:  
[www.instagram.com/era\\_russia/](http://www.instagram.com/era_russia/)  
[www.facebook.com/ERA.russia/](http://www.facebook.com/ERA.russia/)  
[www.vk.com/era\\_russia](http://www.vk.com/era_russia)  
[www.ok.ru/group/58192108978237](http://www.ok.ru/group/58192108978237)  
[www.youtube.com/c/EricSvetlanov](http://www.youtube.com/c/EricSvetlanov)